


7R SERİSİ

DAHA FAZLA HAREKET



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

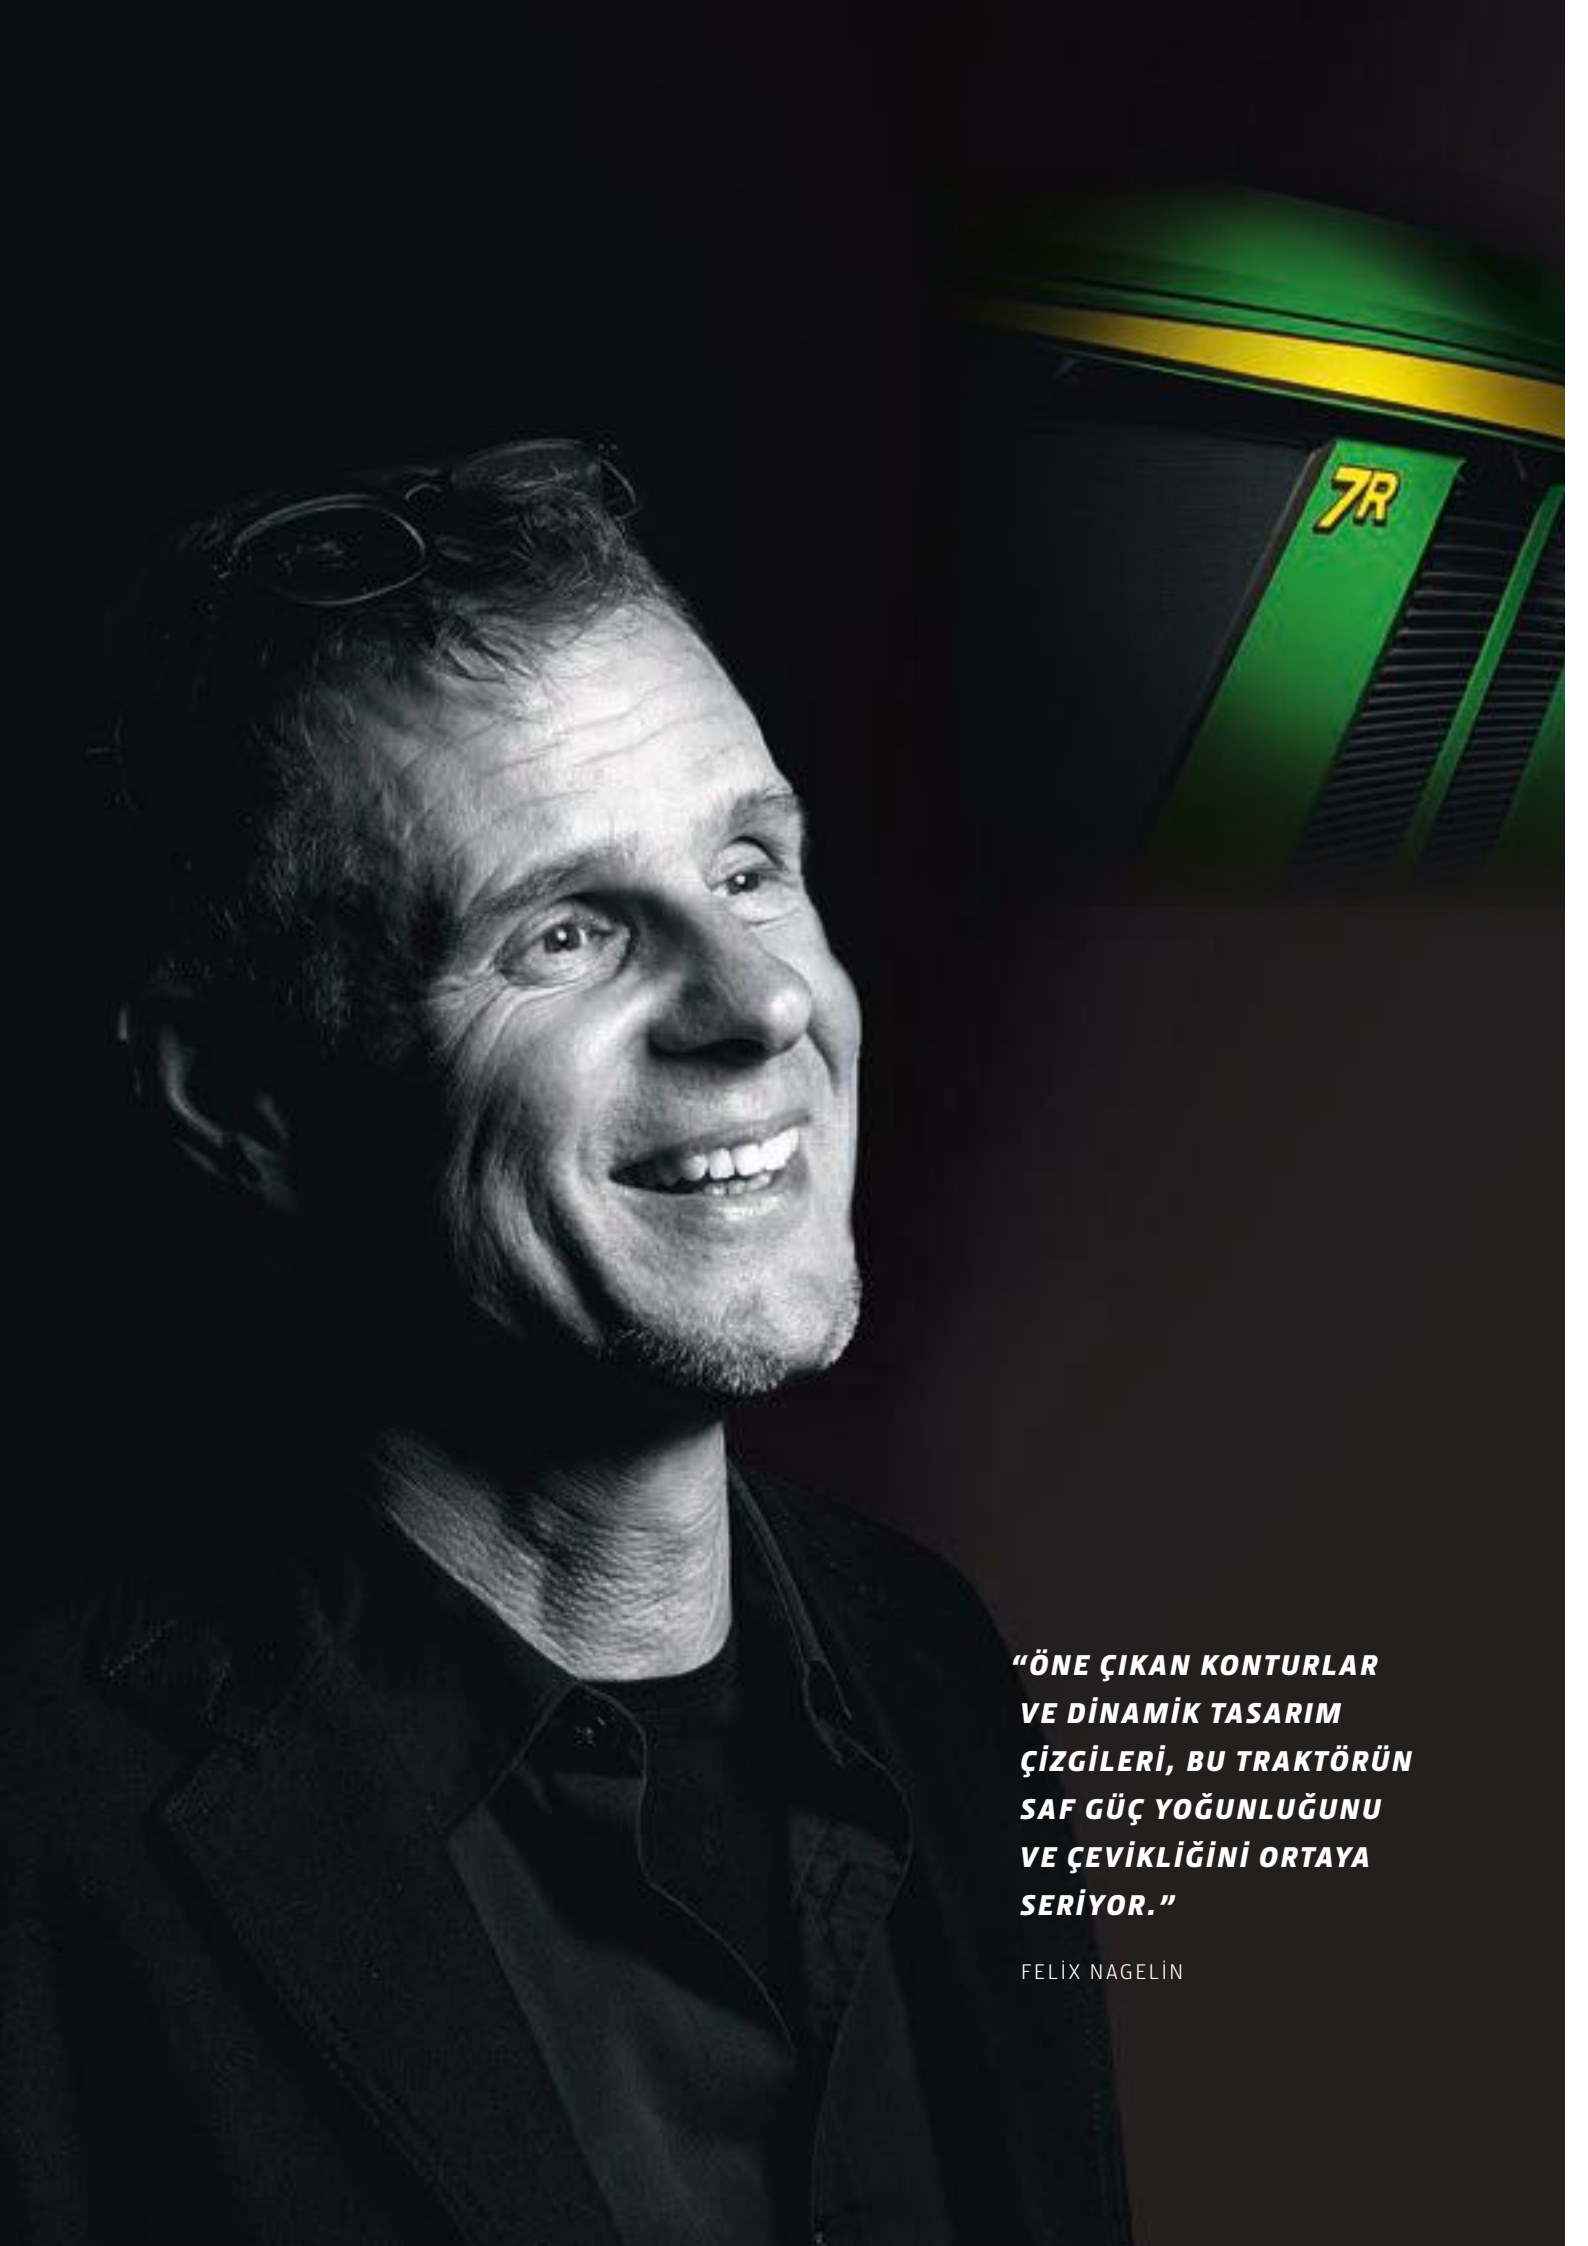

**“ÖNE ÇIKAN KONTURLAR
VE DİNAMİK TASARIM
ÇİZGİLERİ, BU TRAKTÖRÜN
SAF GÜÇ YOĞUNLUĞUNU
VE ÇEVİKLİĞİNİ ORTAYA
SERİYOR.”**

FELIX NAGELİN

DAHA FAZLA, DAHA HIZLI HAREKET

Düşük ağırlık, yüksek beygir gücü: Bu, etkileşime bağlı hızlanma ve olağanüstü çeviklik anlamına gelir. Çok yük taşımanız gerektiğinde ve bunu daha hızlı yapmak istediğinizde, 7R'den daha iyi bir seçim yoktur.

İÇİNDEKİLER



GENEL BAKIŞ

7R 8



GÜÇ VE VERİMLİLİK

Güç İletim Dizisi Verimliliği 14

Motor 16

Şanzımanlar 18

CommandPRO™ 22



KABİN KONFORU

Kabin 26

Görüş Alanı 30

Sürüş konforu 34

Bilgi Eğlence Sistemi 36

CommandARM™ 38



HASSAS TARIM

StarFire™ Alıcı Seçenekleri 42

CommandCenter™ AutoTrac™ 44

CommandCenter™ Premium 46

CommandCenter™ Automation 48



ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Hidrolik Sistem ve PTO 52

Askı Seçenekleri 54

Ağırlık Dengeleme 56



KOMPLE ÇÖZÜM

FarmSight™ Services 60

John Deere Connected Support™ 61

PowerGard™ 62



TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler 64

2. NESİL

ÖNCE KALİTE

Yeni nesil 7R'nin geliştirilmesiyle birlikte bir konuya daima hepsinden daha çok önem verildi. Kalite.

Maksimum makine çalışma süresini sağlamak, bileşenleri tasarlama ve malzemeleri seçme, işleme, montajını yapma ve test etme konusunda verdiğimiz her kararıma rehberlik etmiştir. Akıllı araçlar ve otomasyona yapılan büyük yatırımlar, sonuncu ama bir o kadar da önemli olan her bir tutarsızlığı ortadan kaldırır, Çevrimiçi Destek ile sorunları bulma, çözme ve doğrulama konusunda artık her zamankinden daha hızlıyız. Benzersiz güvenilirlik her aşamada garanti edilir.



YÜKLENİCİLER İÇİN EN UYGUNU

388 hp'ye (289 kW) kadar güce ve yalnızca 29 kg/hp güç ağırlık oranına sahip yeni nesil 7R daha fazla, daha hızlı ve üstün verimlilikle hareket etmenizi mümkün kılıyor. Arazideki ağır çekiş uygulamaları için saniyeler içinde kabinin içinden 3,5 t (EZ Ballast ve Ön Ağırlıklar) ekleyebilirsiniz. İşte gerçek çok yönlülük budur.



COMMANDPRO™

CommandPRO™, yeni nesil operatör arayüzüdür ve size satın alınabilecek en iyi kontrolü sağlar. Ergonomik tasarım, yeniden yapılandırılabilirlik ve benzersiz tahrik stratejisi, bu ürünü gerçek bir başarı hikayesi haline getirmiştir.



YENİ NESİL KABİN

Yeni nesil kabin kendi sınıfının en iyilerinden. Daha büyük, daha sessiz ve sektörde yeni olan bir dizi lüks özellik ile. 2 bölge masajlı yeni koltuk, anlamınız için sadece bir örnektir.

DAHA FAZLA İÇİN TASA

DAHA FAZLA HAREKET
İÇİN TASARLANMIŞTIR



HAREKET RLANMIŞTIR



7R TRAKTÖRLER

GÜÇ YOĞUNLUĞU

7R traktörler, hafif tasarımı ve yüksek beygir gücü sayesinde olağanüstü güce sahiptir. Bu çevik traktör, sadece verimi artırmakla kalmaz, aynı zamanda işlerinizi de ileriye taşır.



A | AKS AÇIKLIĞI

2.925 mm (115,15 inç)

B | TOPLAM UZUNLUK


5.910 mm (232,67 inç), arka askıdan ön askıya kadar ölçülen

C | TOPLAM YÜKSEKLİK

3.494 mm (137,55 inç), 215 cm'lik (84,64 inç) (SRI 1025) arka lastiklerle kabinin tepesine kadar ölçülmüştür

D | GENEL GENİŞLİK

2.550 mm (100,39 inç), temel traktör genişliği, toplam genişlik lastiklere ve iz genişliği ayarına bağlıdır

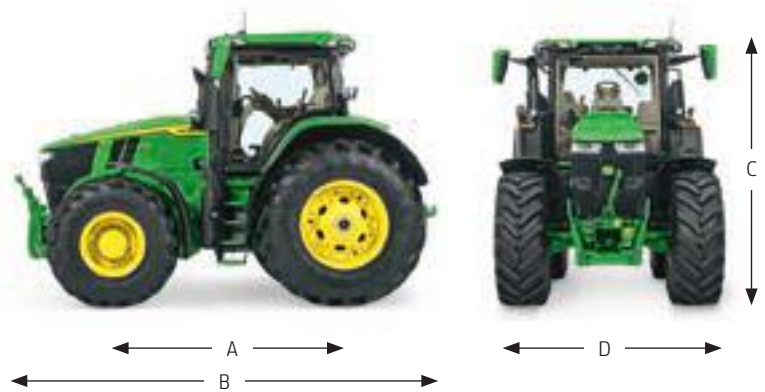



7R SERİSİ

MODEL	7R 250	7R 270	7R 290	7R 310	7R 330	7R 350
Nominal Motor Gücü (ECE-R120) "Kaputtaki güç"	250	270	290	310	330	350
Akıllı güç yönetimi olmaksızın maksimum motor beygir gücü (hp) (ECE-R120) "Arazideki güç"	275	297	319	341	363	385
Akıllı Güç Yönetimi ile maksimum motor beygir gücü (ECE-R120) "Taşıma ve PTO'daki güç"	290	305	332	352	373	388
Motor	6,8 l (17,96 gl) PSS	6,8 l (17,96 gl) PSS	9,0 l (2,37 gl) PVS	9,0 l (2,37 gl) PVS	9,0 l (2,37 gl) PVS	9,0 l (2,37 gl) PVS

KEYİFLİ SÜRÜŞ

7R TRAKTÖRLER

7R yolda mükemmel performans göstermek, işletmenizin ihtiyaç duyduğu üretkenliği sunmak ve her sürücünün hoşuna gidecek üstün konforu sağlamak için tasarlanmıştır.

YENİ ACTIVECOMMAND™ DİREKSİYON:

ActiveCommand™ Steering, herhangi bir traktörün yalpalama durumunu algılamak için bir jiroskop kullanan ve sizi mükemmel bir şekilde yolda tutmak için kaymayı otomatik olarak telafi eden elektronik bir direksiyon sistemidir. Özellikle yüksek hızlarda ve bozuk yollarda bu, direksiyon hakimiyetinize ve konforunuza katkıda bulunur.

Yeni ActiveCommand™ Steering 2 (ACS 2) sistemimiz, nakliye uygulamaları için daha da geliştirilmiştir. Artık kişisel tercihlerinize mükemmel bir şekilde uyması için CommandCenter™ ekranında kullanabilirsiniz:

- Değişken Oranlı Direksiyon artık açılabilir/kapatılabilir. “Açık”: Düşük hızlarda daha az direksiyon hareketi gerekirken, yüksek hızlarda küçük hareketler sizi yoldan ayırmaz. “Kapalı”: Kanıtlanmış hidrolik direksiyonumuzdan bilindiği gibi sabit bir direksiyon oranını korursunuz.
- Direksiyon Hassasiyeti düşük/orta/yüksek olarak ayarlanabilir. Bu, ilk tepki vermek ve tekerlekleri gerçekten belirli bir dereceye kadar döndürmek için gereken direksiyon simidi hareketinin miktarını etkiler.
- Direksiyon Direnci ayrı ayrı ayarlanabilir. Bu, direksiyon simidini hareket ettirmek için gereken direksiyon simidi torkunu etkiler.

Bu arada, arazide popüler olan ayarlara dokunmadık: Konforlu, çevik direksiyon, arazi hızlarında direksiyon simidi dönüşlerini otomatik olarak 3:1 oranına indirerek hızlı ve rahat sıra başı manevraları sağlar.



**ETKİLEYİCİ
DÖNÜŞ YARIÇAPI
(620/75R30)**



KABİN SÜSPANSİYONU – DAHA RAHAT BİR GÜN GEÇİRMENİZ İÇİN

Opsiyonel kabin süspansiyonu, operatörün verimliliği artırmasına imkân tanır ve yorgunluk etkilerini azaltır. Uygulamadan bağımsız olarak John Deere kabin süspansiyonu sistemi birçok farklı uygulamada operatör için tampon görevi görür.


Yeni 7R, ön frenlerle ve herhangi bir 40 km/sa. şanzıman seçeneğiyle sipariş edildiğinde izin verilen maksimum 18 ton ağırlığa sahiptir.



Plus Ön Aks Süspansiyonu – yolla bir olun. Tamamen entegre, kendinden dengelemeli ön süspansiyon sistemleri, en yüksek hızda virajlı yollarda ilerlerken size fazladan güvenlik hissi verir. Yeni ActiveCommand™ Direksiyon sistemi, yeni 7R'nin yola uygunluğunu daha da iyileştiriyor. Ancak, tutarlı zemin teması ve her zaman garanti edilen maksimum çekiş ile arazide de farkı hissedeceksiniz.

- 1 | Süspansiyon silindiri
- 2 | Süspansiyon akümülatörlerine sahip TLS™ Sönümlleme Valfi
- 3 | Gergi Çubuğu
- 4 | Diferansiyel kutusu

GÜÇ VE VERİMLİLİK

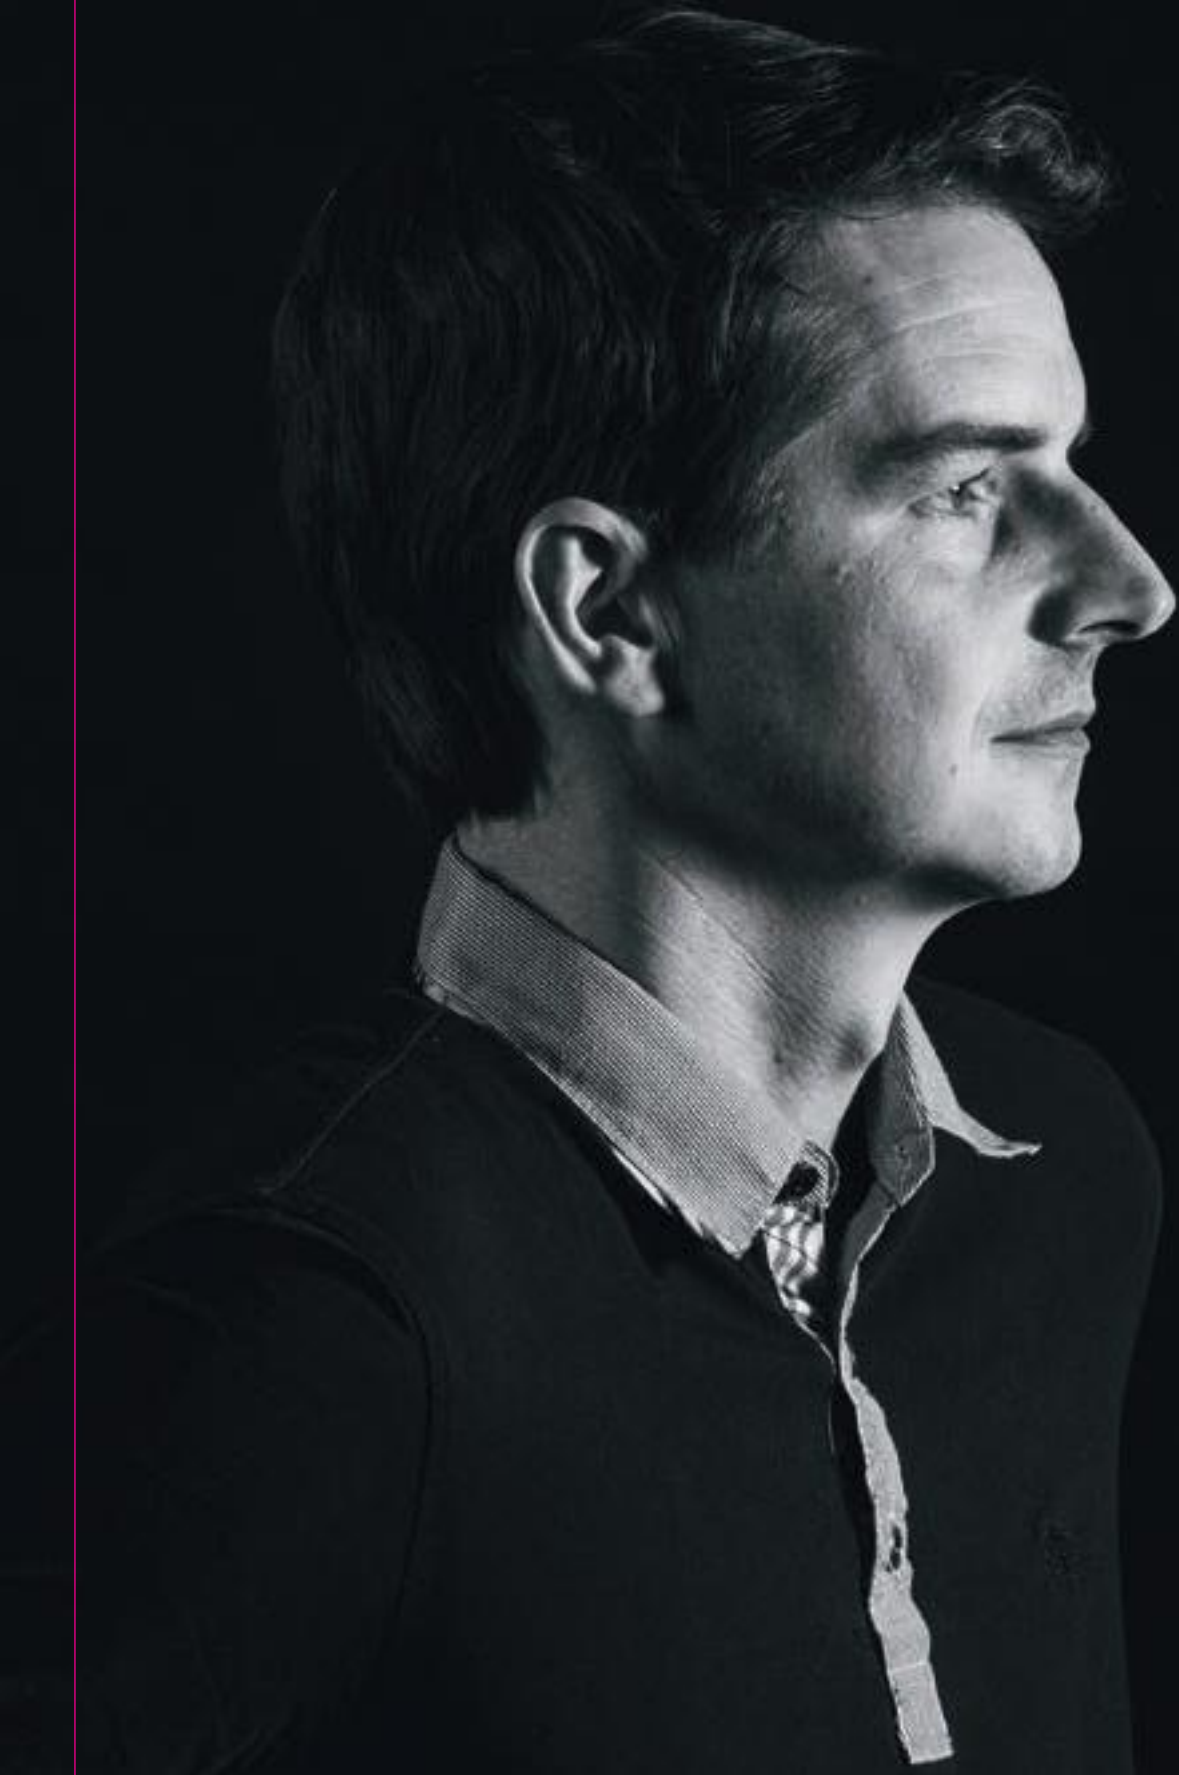



JOHN DEERE TRAKTÖRLERİ, ZEMİNE GÜÇ UYGULAMA KONUSUNDA ÜSTÜNLÜKLERİYLE ÜNLÜDÜR. BU, BÜYÜK ÖLÇÜDE REKABET GÜCÜ YÜKSEK MODELLERE GÖRE ÇOK DAHA ÜSTÜN BİR GÜÇ İLETİM DİZİSİ VERİMLİLİĞİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR. YAKIT GARANTİSİ PROGRAMIMIZLA, TANITIMINI YAPTIĞIMIZ YAKIT VERİMLİLİĞİMİZİ DEFALARCA KANITLADIK. YAKITTAN TASARRUF ETMENİZE VE KARBON AYAK İZİNİ AZALTMANIZA YARDIMCI OLUYOR. ”

SİMON SCHOWALTER

DAHA AZ KAYIP VE – DAHA FAZLA ÇEKİŞ GÜCÜ

GÜÇ İLETİM DİZİSİ VERİMLİLİĞİ

Bir traktör gerçekte ne kadar güç sunar? Pazarlama materyallerinde sunulan motora ilişkin teknik özellikler yanıltıcı olabilir. Önemli olan tüm güç aktarma organları boyunca doğal kayıplardan sorumlu olan yere aktarılan güçtür. Şanzımanlarımızda görülen güç kayıpları oldukça düşük seviyededir. e23™ şanzıman tamamen mekanik tahriklidir ve diğerlerinden farklıdır. Ayrıca kademesiz AutoPowr™ şanzıman büyük oranda mekanik tahrikten faydalanarak rakiplerini geride bırakır.

Verimlilik için üretilmiştir:
Soğutma paketi soğutma
yüzeyinden ödün vermez
ve hiçbir kısıntı içermeyen
mükemmel bir hava akışı sağlar.





Bir önceki 7R Serisinin yüzde %95'lik* sıra dışı genel traktör verimlilik değerlendirmesini sürdürmek, yeni 7R'yi tasarlarken birinci öncelik olmuştur.

NOMİNAL GÜÇ
+ %10 JD GÜÇ ARTIŞI
- SOĞUTMA KAYIPLARI VE YARDIMCI KAYIPLAR
- ŞANZİMAN VE AKS KAYIPLARI
= GERÇEK ÇEKİ DEMİRİ ÇEKME GÜCÜ

%95*

* Nebraska Traktör Test Laboratuvarı 2015 Test 2113 Özeti 976 (7310R e23™ = 216 kW (289,66 hp) maksimum çeki demiri gücüne karşılık 228 kW (305,75 hp) nominal motor gücü) DLG Powermixtest No. 2014-0437; 10.2014; www.dlg-test.de

**KAPUTTAKİ GÜÇ:**

350 hp (257 kW)*

ARAZİDEKİ GÜÇ:

385 hp (283 kW)*

TAŞIMA VE PTO'DAKİ GÜÇ:

388 hp (285 kW)*

SADECE TARIM İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR


MOTOR

En zorlu tarım uygulamalarında ideal performans sağlamaları için motorlarımızı geliştirir ve bu motorlar üzerinde ayarlar yaparız. Motorlarımız bu iddiayı en güzel şekilde yansıtır ve John Deere bu iddiayı hayata geçirmesiyle tanınır.

Kaputun üzerindeki güç etiketimiz yalnızca motorun anma gücünü gösterir. Bununla birlikte, sahadaki diğerlerinin aksine, motorlarımız %40'a kadar tork artışı ve %10 civarında olağanüstü bir güç artışı sağlar. Bu "maksimum güç", her zaman ve her koşulda kullanılabilir. Ayrıca, ani yük artışına bağlı olarak motor devrinin bir miktar düşmesi halinde tork artmaya devam eder ve daima güç aralığında kalmanızı sağlar. John Deere motorlarının temsil ettiği inanılmaz çekiş gücü bu şekilde ortaya çıkar.

Yolda giderken veya PTO uygulamalarında motorun Akıllı Güç Yönetimi (IPM) sistemi, 22,37 kW'ye kadar (30 hp) ilave güç sağlama kapasitesine hâlâ sahiptir.

7R 350: SAF ÇEKME GÜCÜ

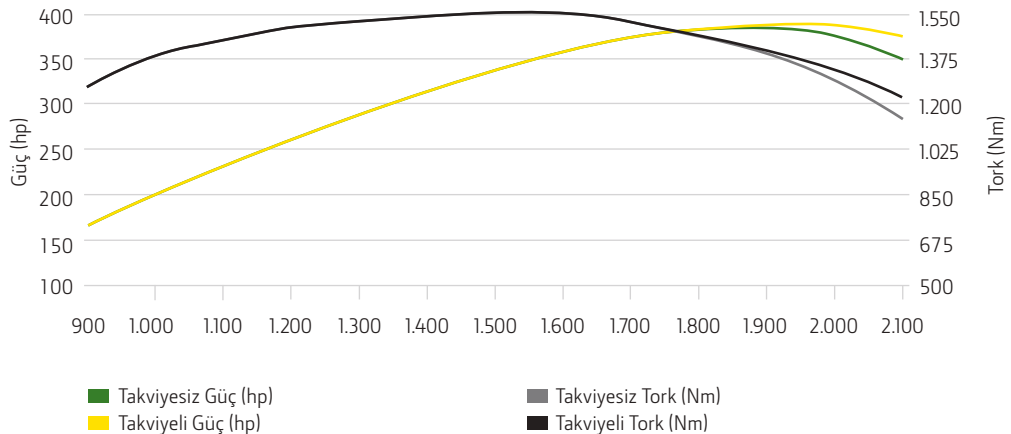

TAMAMEN MEKANİK – TAMAMEN VERİMLİ

e23™ ŞANZİMAN

Size, gereksinimlerinize uygun, doğru şanzımanı seçme esnekliği sunuyoruz. Tamamen mekanik olan e23™ şanzıman, gerçek tarım çiftçiliği ve bazı zorlayıcı nakliye uygulamaları için maksimum verimlilik sunacak biçimde tasarlandı.

EFFICIENCY MANAGER™

Efficiency Manager™, size yer hızını önceden ayarlama olanağı tanır ve sonrasında otomatik olarak vites büyütüp gaz kırmak suretiyle motor devrini ideal hızda tutarak düşük yakıt tüketimi elde etmenize yardımcı olur.

ÖNCÜ TEKNOLOJİ

e23™ şanzıman, mekanik bir şanzımanın tüm avantajlarını, kademesiz şanzımanların kullanım kolaylığı ile birleştirir.





DEVİRİ AZALTIN (EKO HIZ)

ECO, özel modda minimum motor hızı olarak iki farklı değer ayarlanmasına izin verir. Sürücüler ECO özelliğini gaz ayarlayıcıda veya CommandCenter™ ekranının şanzıman ayarları sayfasında bulunan ECO düğmesi ile açıp kapatabilir.



En yüksek arazi performansı – 5-16 km/sa. ana çalışma aralığındaki on vites, en zorlu çekme uygulamaları için ideal vitesi sağlar.

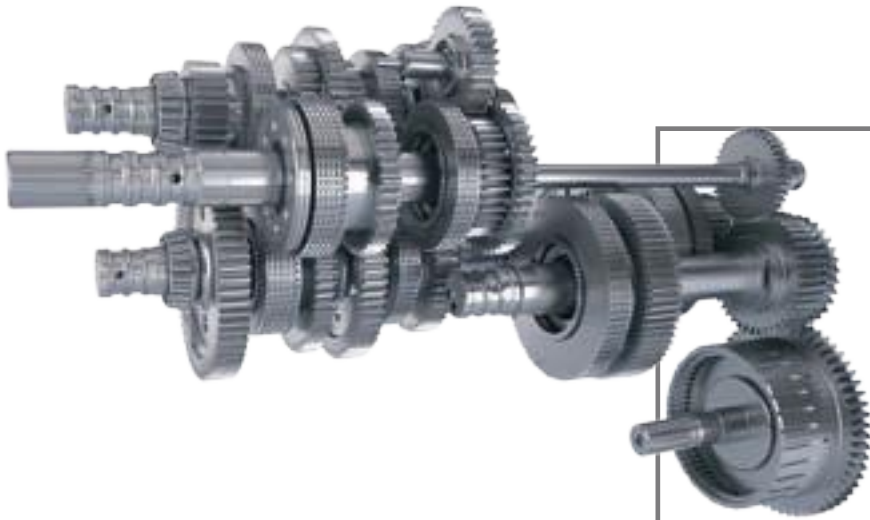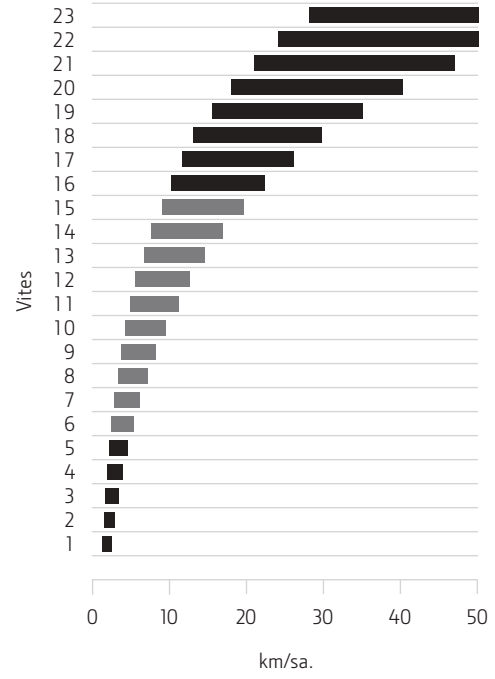

Arazideki doğru devirde maksimum çekiş gücü için 5-16 km/sa. aralığında debriyajsız değişme özelliğine sahip uyumlu 10 vites. Optimum yakıt tasarrufu için 1.520 devirde (40 km/sa.) veya 1.800 devirde (50 km/sa.) en yüksek hıza ulaşılır.


SONSUZ GÜÇ

AUTOPOWR™ ŞANZİMAN

AutoPowr™, motoru çalıştırdığınız andan maksimum hıza ulaşana dek, tek bir kolla ve hiç kavrama kullanmadan sorunsuz biçimde hızlanmanıza olanak sağlar.

Siz yalnızca belli bir hız seçin ve AutoPowr™, değişen yük koşullarına otomatik olarak tepki vererek, seçilen hızı sabit tutsun. AutoPowr™ dört mod sunmaktadır: Tam Otomatik, Özel, Manuel ve Pedal modu, ilerleme hızını, motordan bağımsız olarak kontrol etmenize olanak sağlar.



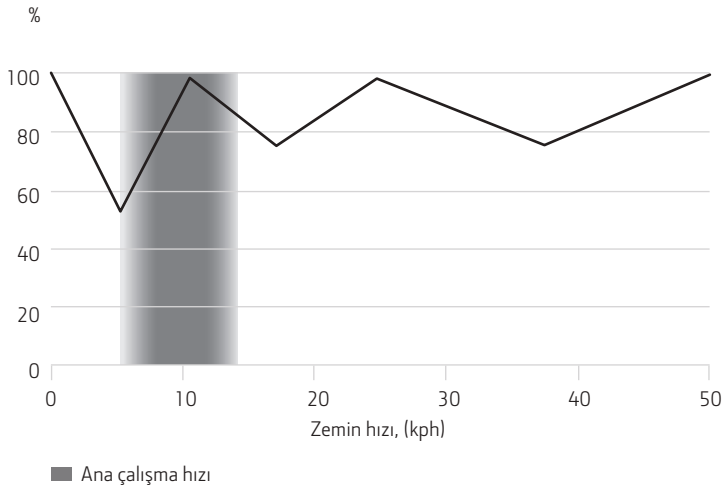

OLAĞANÜSTÜ VERİMLİLİK

Yalnızca tarafımızdan tasarlanmış ve geliştirilmiş olan üç aralıklı AutoPowr™ şanzimanımız, üst düzey traktör verimliliği ve zemine maksimum güç uygulama için %55 ile %100 arası mekanik power flow™ sağlar. Bir başka verimlilik artırma işlevi olarak, daha az hidrolik güç aktarımı ile yağ soğutma gereksinimleri aşağıya çekilir.

ECO HIZI

1.290 devirde 40 km/sa. (24,85 mil/sa.) ve 1.620 devirde 50 km/sa. (31,06 mil/sa.) azami hızlarıyla düşük nakliye uygulama maliyetleri yakalayın.

KUMANDA SEÇENEĞİ

Seçim sizin – klasik AutoPower™ kumanda birimi veya son teknoloji CommandPRO™ kumanda kolu.



- 1 | Düzenleme hızı ayarlayıcısı
- 2 | Hız bandı iki
- 3 | Hız bandı bir

ERGONOMİK SÜRÜCÜ ARAYÜZÜ:

COMMANDPRO™

Yapılandırılabilir nitelikte 11 düğmeye sahip yeni CommandPRO™ kumanda çubuğu sayesinde 7R Serisi traktörlerin gücü çok daha kolay şekilde yönetilebiliyor. Her iş gününü daha konforlu ve üretken hale getirecek en iyi sürücü arayüzü.

TAM KONTROL

- Tek bir tuşu iterek veya çekerek maksimum hız ve sıfır hız ayarı
- 0 ile 5 km/sa. hızlar arasında sürünge kontrolü
- Eşzamanlı aktif pedal ve kumanda çubuğu ile sürüş
- Hızlanma komutu verilene kadar çıkış hızını 0 km/sa. seviyesinde tutan ActiveZero fonksiyonu
- CommandPRO™ ile ISOBUS ekipmanlarını kontrol edin

AYAR YÖNETİCİSİ

Tüm uygulamalarınız için kurulum süresini azaltan Ayar Yöneticisi sayesinde elektronik Kumanda Çubuğu ve CommandPRO™ için hem makine ayarları hem de yapılandırma ayarları kaydedilebilir. Ekipmana veya sürücüye özel ayarlara anında erişin ve direksiyonun başına geçtiğiniz andan itibaren üretken olun.





MAKSİMUM AYARLI HIZ



Hızlandır



SÜRÜNGEN KONTROLÜ



YÖN SEÇİMİ

AYARLI HIZI ETKİNLEŞTİR

Yavaşlat

SIFIR HIZ

- 1 | Ayarlı hız 1 ve 2 düğmeleri
- 2 | Üç ayarlı hızlanma hassasiyeti düğmesi
- 3 | Seyir hızı değiştirme tekerleği
- 4 | Etkinleştirme düğmesi
- 5 | 11 Yeniden Yapılandırılabilir Düğme:
 - Ön/Arka Bağlantı
 - Ön/Arka PTO
 - SCV'ler
 - iTEC™
 - AutoTrac™
 - ISOBUS işlevleri
 - Ayarlı motor hızı


COMMANDPRO™

**YENİ BİR
VERİMLİLİK
DÜZEYİNİ
DENEYİMLEYİN**

KABİN KONFORU

***“BU KABİNİN, ŞİMDİYE KADAR ÜRETİLMİŞ EN
LÜKS, TEKNOLOJİK AÇIDAN EN GELİŞMİŞ – AYRICA
KULLANIMI EN KOLAY VE EN KEYİFLİ TRAKTÖR
KABİNİ OLDUĞUNU SÖYLEMEK DOĞRUDUR.”***

MİCHAEL MÜLLER

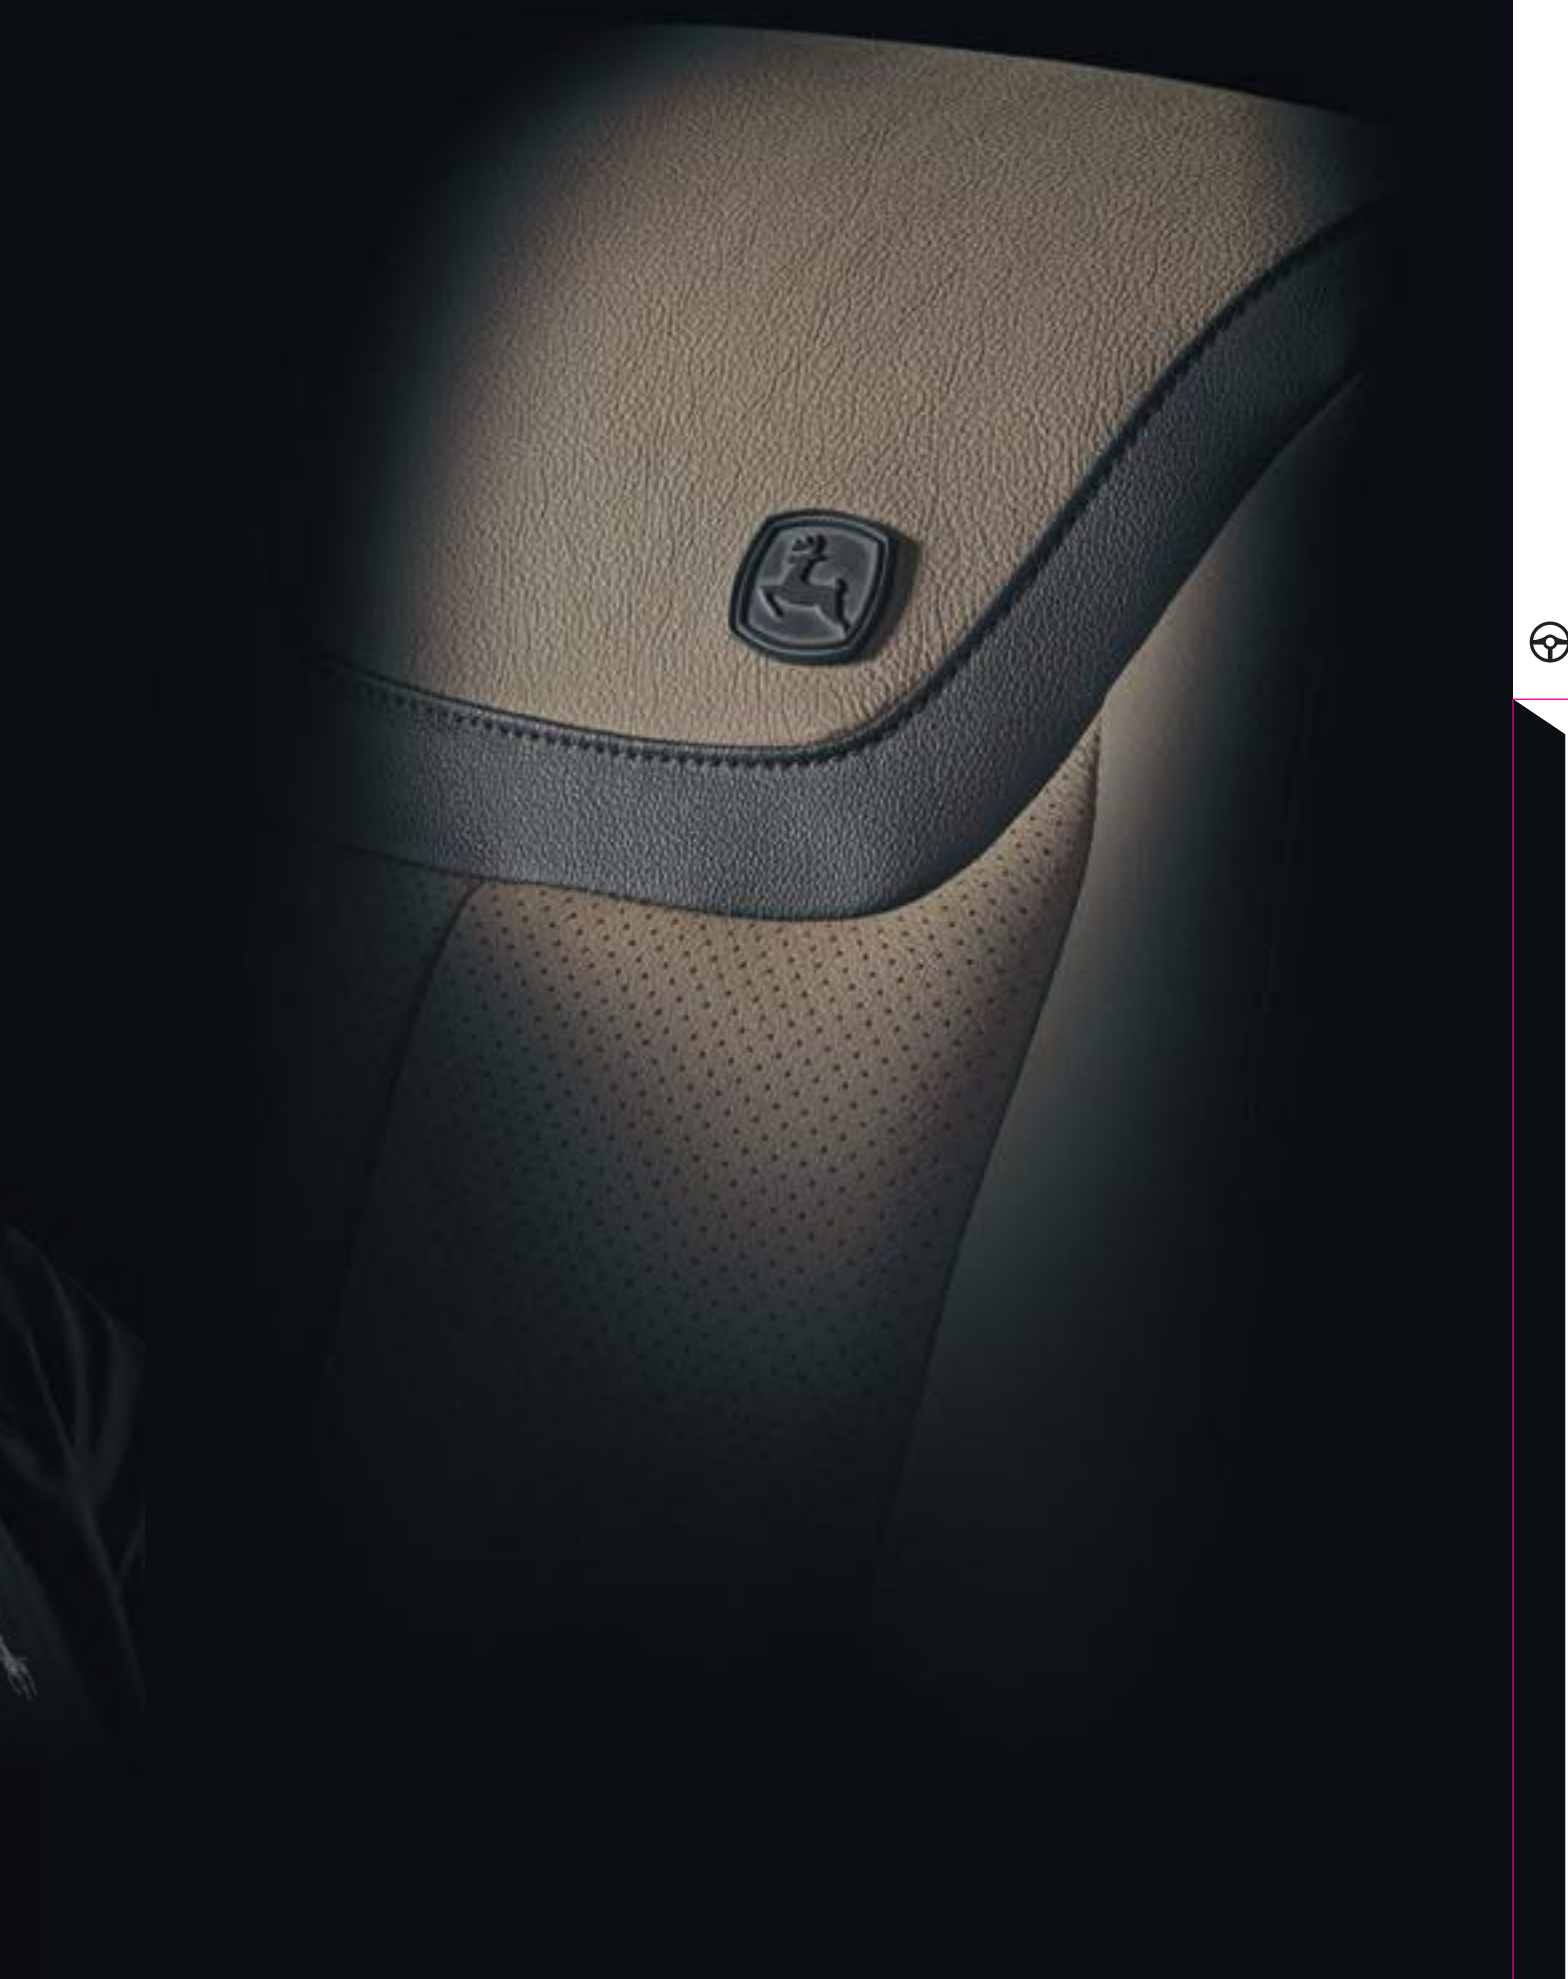

KOLAY ERİŞİM

KABİN

Oldukça fazla alan, son derece düşük ses, fazlasıyla lüks. Saf detay tutkusu. Yeni 7R kabinine hoş geldiniz. İş gününüze başlamak için ne güzel bir yol.

GENEL BAKIŞ:

- 2 adet genişlik ayarı bulunan %25 daha geniş basamaklar
- Alçak kapı kolu
- Daha geniş kapı açma açısı
- İyileştirilmiş ayna konumu
- Eve dönüş ışıkları ve servis ışığı







RAHATLATICI ORTAM

Yeri deęiřtirilen iklimlendirme sistemi, lamine cam ve halı zemin paspası sayesinde řimdi daha da sessiz.



KABİN BOYUTU

Saęlıęınız ve iyilięiniz, üretkenlięinizi etkileyen kritik unsurlardır. Etrafınızdaki alan size darlık hissi veriyorsa, kendinizi rahatsız hissedersiniz ve bu durumda en iyi performansınızı gösteremezsiniz. İřte bu yüzden, kabini daha da büyük olacak řekilde ürettik ve fazladan 5 cm (2 inç) baş mesafesi ekledik.



AYAK DAYANAKLARI

Birinci sınıf konfor, birinci sınıf özellikler demektir. Ayaklarınızı ve bacaklarınızı direksiyon kolunun solunda ve sağında, kabinin sağ tarafında yer alan ayak dayanaklarına koyarak dinlendirin ve rahatlatın. Bu ince düşünülmüş ayrıntılar, lüks koltuk özelliklerimiz ile bir araya gelerek uzun günleri daha kısalmış gibi hissettiriyor.



YÜKSEK HACİMLİ SOĞUTUCU

Yeni tasarlanan yüksek kapasiteye sahip 11 l (2,90 gl) soğutucu, size en uzun günler için bile fazlasıyla yeterli ölçüde depolama sunar. İç kısmı çıkarılabildiği için soğutucunun temizlenmesi ve erken saatlerde, henüz iş gününüzü planlarken doldurulması kolaydır.

KARŞILAŞTIRMA

GÖRÜŞ ALANI

İnce direksiyon kolunu, dar kaput ve kullanılan büyük camlar size bu segmentte referans noktası teşkil eden geniş görüş açısı sağlar.

Ve gece çalışıyorsanız, yeni tasarlanmış LED aydınlatma paketimiz, önceki modele göre %60 daha fazla lümen çıkışı sağlar ve benzersiz bir aydınlatma alanı kapsamı sunar. Bu ışıkları, CommandCenter™'da ayrı ayrı kontrol edilebilen gerçek 360° gün ışığı kalitesinde, yüksek kontrastlı aydınlatma için kabin tavanının üst kısmına entegre ettik.

Yeni LED ışıklar, olağanüstü gün ışığı kalitesinde gerçek 360° aydınlatma sağlar.







Şık kaput tasarımı, size traktörün ön tarafının en iyi şekilde görülmesini sağlarken, yükseltilmiş koltuk konumu ve geniş cam bölmeler yanlarda ve arkada da engelsiz bir görüş sağlar.



GÖRÜŞ PAKETLERİ

	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Aydınlatma	18x Halojen	2x Halojen + 16x LED	2x Halojen + 20x LED + 8x LED Yardımcı Işık
Aynalar	Elektrikli	Elektrikli, ısıtmalı	Elektrikli, ısıtmalı, teleskopik
Güneşlikler	Ön	Ön/Sağ taraf/arka	Ön/Sağ taraf/arka
Silecekler	Ön/Arka	Ön/Sağ taraf/arka	Ön/Sağ taraf/arka
Kamera	Kamera hazır	Kamera hazır	Arka entegre kamera

- 1 | Yardımcı ışıklar
- 2 | Entegre arka kamera
- 3 | Dar kaput tasarımı
- 4 | Mükemmel çepçevre görüş alanı



1 | YARDIMCI IŞIKLAR

Kabin girişindeki merdivenlerde bulunan bir şalterle etkinleştirilen yeni yardımcı ışıklar, yakıt doldurma veya ekipman değiştirme gibi eylemleri gece vaktinde kolayca ve güvenli şekilde yerine getirebilmeniz için traktörün etrafındaki kısımları aydınlatır.



2 | ENTEGRE ARKA KAMERA

Entegre arka kamera traktörün arka kısmı için güvenli ve pratik bir görüş sağlar. Bu sayede ekipmanlar kolayca birleştirilebilir ve güvenlik artırılır.



3 | TOPLAM 65° DÖNER KOLTUK

Rahatsızlık veren vücut döndürme hareketlerini unutun. Koltuğu 40 dereceye kadar döndürerek ekipmanlarınız üzerinde mükemmel görüş elde etmenin konforuna varın. Bir günlük çalışmanın ardından farkı kesinlikle hissedeceksiniz. Ayrıca, kabin erişimini olabildiğince kolaylaştırmak ve ayrıca örneğin bir hasat makinesinin yanında sürerken sol tarafı daha iyi görmek için sola dönüşü 25°'ye yükselttik.



LÜKS

SÜRÜŞ KONFORU

Harika bir hissiyata sahip olan ve sizi gün boyunca rahat ve tetikte tutan mükemmel konfora sahip kolay nefes alan koltuk sayesinde sırtınız daha az ağrır ve daha iyi bir oturma pozisyonu yakalarsınız.



ACTIVE SEAT II™

Yeni Active Seat II*, sizi dikey hareketlerden %90'a varan oranlarda koruyan hızlı tepkili elektrikli süspansiyon teknolojisini kullanır. En zorlu koşullarda üstün sürüş kalitesinin tadını çıkarın.

40°

Select ve Premium Edition kabinler, dayanıklı kumaş kaplı koltuklarla birlikte gelir.



25°

DERİ KOLTUK

Yeni koltuklarımızın tümü birçok özelliği beraberinde getirir. Elektrikli kontrol, pnömomatik bel ayarlamaları ve koltuk ısıtması bunlardan sadece bazılarıdır. Sektörde ilk olan birçok lüks özelliği ile benzersiz bir koltuk.

MASAJ İŞLEVİ

Evet, bu, yerleşik masaj elemanlarına sahip olan ilk traktör sürücü koltuğudur. Gevşeyin, rahatlayın ve uzun çalışma saatleri süresince toparlanarak çalışma gününüzü zinde bir şekilde tamamlayın.

KOLTUK HAVALANDIRMASI

Sıcak bir günü terleyerek değil, dikkatli ve üretken geçirin. Yeni tasarlanmış koltuk havalandırmamız, hiçbir koşul altında konforunuzdan ödün vermez.

YAN DESTEKLER

Şişirilebilen yan destekler bir taraftan diğerine doğru yapılan hareketlerde mükemmel denge sağlar.

UYLUK DESTEĞİ

Daha uzun bacaklara sahip sürücüler için konforlu ve dinlendirici bir oturma pozisyonu sunar.





EXCELLENT

BİLGİ EĞLENCE SİSTEMİ

16,5 cm'lik (6,5 inç) son teknoloji dijital dokunmatik ekranlı radyo, Apple CarPlay ile çalışır ve birçok eğlence opsiyonu sunar.



Apple CarPlay, sürüş esnasında iPhone®'unuzu kullanmanın daha akıllı ve güvenli şeklidir. İsteddiğiniz şeyleri yapmak için Siri® ses kontrolünden faydalanın veya entegre traktör kontrollerini kullanın. Dikkatinizi yoldan ve araziden ayırmanıza gerek kalmadan yön talimatları alabilir, arama yapabilir, mesaj alıp gönderebilir ve müzik dinleyebilirsiniz.

KONSER SALONU KALİTESİNDE SES İLE

Şaşırmaya hazır olun. 7R artık 6 hoparlörlü yepyeni bir ses sistemine ve üst düzey ses uzmanları tarafından tasarlanan güçlü bir derin bas hoparlörüne sahiptir.



Dinlediğiniz müzik, belki de kabininizi favori müzik dinleme yeriniz haline getirecek derecede zengin ayrıntılar, canlı enerji ve güçlü bas ile adeta hayat kazanır. İşin kullanıma dönük tarafına baktığımızda ise, dokunmatik ekran ve DAB+ dahil olmak üzere beklediğiniz tüm özellikleri bu ses sisteminde bulacaksınız.

KONFOR VE KULLANIM KOLAYLIĞI PAKETLERİ

	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Koltuk	Kumaş, mekanik kontroller, mekanik bel desteği 8° Sola/40° Sağa dönüş	Kumaş, elektronik kontroller, pnömomatik bel desteği 25° Sola/40° Sağa Dönüş	Delikli deri, elektronik kontroller, pnömomatik bel desteği 25° Sola/40° Sağa Dönüş, Isıtmalı/Havalandırmalı, 2 bölge masaj, şişirilebilir yan ve uzatılabilir koltuk minderi
Bilgi Eğlence Sistemi	AM / FM / WX, AUX ve BT girişleri, 4 hoparlör	16,5 cm'lik (6,5 inç) dokunmatik ekranlı radyo, DAB+, XM Ready, 6 hoparlör artı derin bas hoparlörü	16,5 cm'lik (6,5 inç) dokunmatik ekranlı radyo, DAB+, XM Ready, 6 hoparlör artı derin bas hoparlörü
Kurumsal bant uyumlu	■	■	■
4 USB ve 12 V	■	■	■
Çift yöne yatan sütun	■	■	■
Ayak dayanakları	–	■	■
Buzdolabı	–	■	■
Sağ Akseuar Ray, 220 V priz	–	■	■
Zemin paspası	–	–	■
Deri kaplı direksiyon simidi	–	–	■

Açıklama yazısı: ■ standart; – sunulmaz

SEZGİSEL KONTROL

COMMANDARM™

7R Serisi, gelişmiş tarım teknolojisini işletilmesi kolay hale getirir. Her şey kolayca erişilebilecek konumda ve dokunmatik CommandCenter™, sahip olduğu kısayollar ve içeriğe duyarlı yardım sayesinde menüde dolaşımı olabildiğince kolay hale getiriyor.

4200 EKRAN

Standart ekranımız, 21,3 cm (8,4 inç) dokunmatik ekranı ve bir video girişiyle şu anda sektörün en gelişmiş ekranıdır. 4. Nesil Premium aktivasyonuna yükseltilebilir özelliktedir; Tarım Endüstrisi Elektronikleri Kurumu (AEF) tam ISOBUS sertifikası, uzaktan ekran erişimi ve John Deere Operations Center'ına kablosuz veri aktarımı bağlantısı özellikleri ile birlikte gelir.

4600 EKRAN

Opsiyonel 4600 CommandCenter™, bir adet 26,4 cm (10,4 inç) dokunmatik ekran, dört video girişi, ikincil Ekran'a bağlanma seçeneği ve gelişmiş hassas tarım uygulamalarının tamamını etkinleştirmek için 4. Nesil Aktivasyona yükseltme olanağı sunar.

AYAR YÖNETİCİSİ

Tüm farklı uygulamalarınız için kurulum süresini kısaltan Ayarlar Yöneticisi, tüm makine ayarlarınızı kaydetmenize olanak tanır, örneğin: motor, seçici kumanda valfleri ve arka askı ile CommandPRO™ ve elektrikli kumanda kolu için yapılandırma ayarları gibi.



İKİNCİL EKRAN

4. Nesil İkincil Ekran, ekran alanını iki katına çıkararak tek seferde daha fazla işlevi izlemenize ve gerektiğinde ayarlama yapmak için ekrana doğrudan erişmenize olanak tanır. Örneğin, birincil ekranınızda araç kontrol işlevlerini ve İkincil Ekranda ise Precision Ag uygulamalarını görüntüleyebilirsiniz.



Mantıksal menüler ve kapsamlı bir kısayol çubuğu ile navigasyon artık çok kolay. Quick Line ile artık yalnızca tek bir düğmeye basarak bir AB hattı kaydedebilirsiniz.

ELEKTRONİK KUMANDA KOLU

Elektronik kumanda kolu tamamen yeniden yapılandırılabilir özellikte olup tüm SCV'leri, ön bağlantıyı ve hatta ISOBUS işlevlerini kontrol edebilir. Tüm ayarlar, Ayar Yöneticisi uygulamasına kaydedilebilir ve yeniden yüklenebilir.

ISOBUS – AEF SERTİFİKALI

Evrensel Terminal (UT) ile ekipmanlarınızı çalıştırabilirsiniz. Görev Kontrolörü Bölüm Kontrolü (TC-SC), 255'e kadar bölümü ayrı ayrı kontrol etmenizi mümkün kılar. TC-BAS, toplamların ISOXML veri formatında belgelendirilmesine olanak sağlarken TC-GEO, coğrafi referanslı ISOXML belgelendirmesini mümkün kılar. AUX-N, traktörün kumanda çubuğu ile evrensel uyumluluk sağlar.



HASSAS TARIM





**"AUTOTRAC™'IN DÜNYA ÇAPINDA TARIMI
KARAKTERİZE ETTİĞİ GİBİ, JOHN DEERE
OPERATIONS CENTER DE AYNISINI
YAPACAK VE ZATEN YAPIYOR."**

ALEXANDER BERGES



**EN ÇOK İSTENEN -
ARTIK HIRSIZLIĞA
KARŞI KORUMALI.**




YENİLMEZ ZEKA

STARFIRE™ ALICI SEÇENEKLERİ

Seçim sizindir. Yeni StarFire™ 6000 Entegre Alıcımız, tam sinyal doğruluğunu her zamankinden daha hızlı şekilde oluşturur, fabrikada kalibre edilmiş olarak teslim edilir ve hırsızlık önleyici özelliklerle donatılmıştır. Makineler arasında taşınabilirlik özelliği arıyorsanız, evrensel StarFire™ 6000 alıcı size bu olanağı sunuyor. Hangisini seçerseniz seçin, sektöründe lider bir hassas tarım çözümünü kullanıyor olacaksınız.

STARFIRE™ 6000 ALICI VE SİNYAL SEÇENEKLERİ

Yeni bir etkileyici doğruluk, sinyal stabilitesi ve tekrarlanabilirlik düzeyi

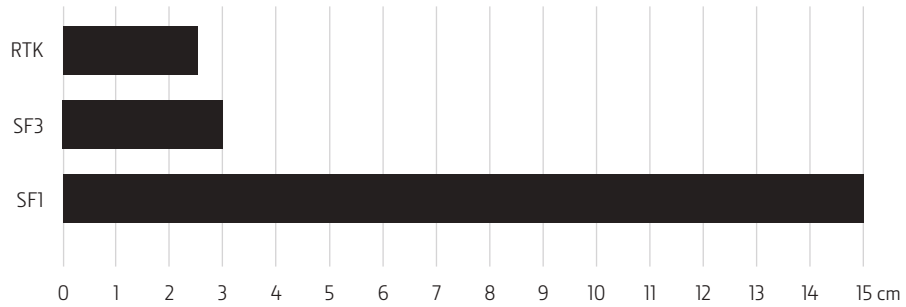

- RTK: +/-2,5 cm (1 inç) geçişler arası doğruluk; görüş hattını veya mobil ağı yitirme durumunda 14 günlük RTK Extend™ dahil, uzun vadeli tekrarlanabilirlik özelliği.
- SF3: +/-3 cm (7,62 inç) geçiş hassasiyeti ve 9 aylık sezon içi tekrarlanabilirlik.
- SF1: +/-15 cm (5,90 inç) geçiş hassasiyeti, ücretsiz.





AutoTrac™ artık 200 m/saate (656 ft/s) kadar düşük hızlarda mevcuttur ve 16 km/saate (9,94 m/sa.) kadar yüksek hızlı uygulamalar için iki kat daha fazla doğruluk sağlar.

ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN

COMMANDCENTER™ AUTOTRAC™

SAĞLADIĞI AVANTAJ

- Daha az operatör stresi
- Daha az geçiş ile azaltılmış çakışma ve boşluk
- %8'e* varan girdi maliyeti azaltılması
- %14'e** varan üretkenlik artışı
- Düşük görüşe sahip koşullarda hassas çalışma

BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN HASSASİYET

AutoTrac™, yakıt, gübre ve kimyasallarda girdi maliyetini düşürürken olağanüstü bir konfor ekler ve verimliliğinizi artırır. Düşük görüş alanı (örneğin gece, toz, sis) veya engebeli arazi gibi zorlu koşullarda bile, tarlalarınız daima ideal mahsul aralığını sağlamak için kusursuz doğrulukla işleniyor. AutoTrac™ avantajlarından faydalanmaya başladığınızda AutoTrac™'ten vazgeçemeyeceksiniz!

Bizimle, dokümantasyon yetenekleri her 4200 ve 4600 CommandCenter™ ile standart olarak gelir. Ofisinize ve mobil cihazlarınıza gerçek zamana yakın bir bağlantıyla (30 saniyede bir) kablosuz veri aktarımı (DataSync) dahildir.

*Kaynak: "Lohnunternehmen" 1/2010

**Kaynak: "landtechnik" 6/2006

ARAZİYE AVANTAJLI GİRİŞ

AUTOTRAC™ ONLINE

Size sadece bir rehberlik sistemi vermiyoruz. Bu olanağa ek olarak size harici bir çözümü de ücretsiz olarak sunuyoruz. Sürücülerinizi doğru arazilere yönlendirir, arazideki işlerine daha hızlı başlamalarını sağlar ve verilerinizi sürekli yedeklerken aynı zamanda tamamen otomatik biçimde tüm ekranlarda gösterilen verilerin (ör. sınırlar ve kılavuz çizgileri); tutarlı olmasını sağlar.

Yeni arazi sınırları bir yardımcı uygulama portalı veya çiftlik yönetim yazılımı kullanılarak shapefile ile kolayca içe aktarılabilir. Sınırları çevrimiçi olarak da çizebilmeniz veya mevcut sınırları değiştirebilmeniz, özellikle yüklenicilik yaparken veya sezonluk işçileri kullanırken ilk arazi ziyareti için büyük bir yardım niteliğindedir.

Yalnızca bir tuşa basarak tüm verileri seçtiğiniz makinelere kablosuz olarak gönderebilirsiniz ve böylece arazideyken birden fazla ekranda vakit kaybettiren ve hataya açık manuel ayarlama ihtiyacı ortadan kalkar. Yeni bir araziye yaklaştığınızda ilgili müşteri, çiftlik ve arazi verileri otomatik olarak algılanır. Onaylandıktan sonra sınırlar yüklenir ve önceden doldurulan listeden istenen kılavuzluk hattı seçilebilir.

SAĞLADIĞI AVANTAJ

- Hızlı ve kolay arazi içi ekran kurulumu
- Otomatik, güvenilir ve hatasız belgeleme
- Otomatik veri yedeklemesi

ÜCRETSİZ JDLINK™ CONNECT ABONELİĞİ

Makineler ve ofis arasında verilerin eş zamanlı olarak doğru ve aslına uygun biçimde güncellenmesinin en kolay yolu, kablosuz veri aktarımıdır.





HASSAS TARIM UYGULAMALARININ AVANTAJI

255 adede kadar ayrı bölümü kontrol edin – Bölüm Kontrolü ile kaynak verimliliğinizi artırın.

COMMANDCENTER™ PREMIUM

CommandCenter™ Premium Aktivasyonu, araziye özel çiftçilik, kamera tabanlı rehberlik (AutoTrac™ Vision) ve Arazi Veri Paylaşımının avantajlarına yönelik garantinizdir.

BÖLÜM KONTROLÜ

Hareket halindeyken atlamaları ve çakışmaları otomatik olarak en aza indirmek için Bölüm Kontrolü'ne (TC-SC) yükseltin. 255'e kadar ayrı bölümü kontrol ederek gübre, kimyasal ve tohumu harcamanızı paradan önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlar.

ARAZİ VERİ PAYLAŞIMI

Arazi veri paylaşımı, aynı arazide aynı anda çalışan makineler için kapsama alanını ve uygulandığı haritaları görmeyi sağlar. Fazla uygulamayı azaltıp daha doğru belge verisi elde ederken ve girdi maliyetlerini düşürürken, düşük ışıklı ve/veya tozlu koşullarda bile birden fazla makine ile tam alan kapsamı aldığınızdan emin olabilirsiniz. Bilgi güçtür derler – biz kesinlikle karlı olduğunun farkındayız.

ISOBUS BELGELEMESİ

ISOBUS Dokümantasyonu (TC-GEO) işlevi, Premium Aktivasyona ücretsiz olarak eklenebilir. Ayrıca tarihi diğer FMIS sistemlerine yönlendirmenize de olanak tanır.

AKILLI YÖNTEMLE ARAZİLERİNİZİ YÖNETİN

John Deere Operations Center, çiftliğinizi cebinize taşıyor: Anlaşılması kolay entegre araçlar, tarımsal karar verme süreçlerini destekler ve oldukça düşük girdi maliyetleri ile topraktan maksimum ürün ve tutarlı kalite almanıza yardım eder. Ekran kurulum dosyalarını ve iş emirlerini zahmetsizce oluşturmanızı sağlayan yapılandırılmış genel bakış ile bir sonraki mevsimin ekin dönüşünü ve görevlerini planlayın. Her görev tamamlandığında, dokümantasyon verileriniz kabin içindeki ekrandan kişisel MyJohnDeere.com hesabınıza otomatik olarak yüklenir. Bu hesap kullanılarak tüm çalışma ayrıntıları iyi yapılandırılmış bir zaman çizelgesi üzerinde, her zaman, her yerde ve internete bağlanan her cihazla kolayca görselleştirilir ve böylece haritalamayı görüntülemenizi veya ürün, kuru madde, ekin bileşenleri ve uygulama oranları gibi farklı harita katmanlarını karşılaştırmayı mümkün kılar.

Değerli tarımsal bakış açıları edinerek akılcı, gerçeklere dayalı kararlar verebilir ve düzeltici eylemleri daha kolay tanımlayabilirsiniz. Diğer entegre araçlar, bu verileri kolaylıkla araziye özgü değişken oranlı talimatlara dönüştürmenizi sağlayarak, tarlaya özel erişim hakları verdiğiniz zirai danışmanlarla işbirliği yapma olanağı verir. Son olarak müşterileriniz için yapılan işleri belgeleme, kolayca oluşturulan, yazdırılan ve paylaşılan bu raporlarla çok basitleşir.

SAĞLADIĞI AVANTAJ

- Tüm bilgiler güzelce planlanmış ve kolayca erişilebilir şekilde tek bir merkezi konumdadır
- Akılcı, gerçeklere dayanan kararlar için fikirler edinin
- Daha ayrıntılı veri işleme ve analizler için sayısız ilave tarımsal araçtan faydalanın
- Makine ile ofis arasında neredeyse gerçek zamanlı olarak otomatik veri aktarımı



MYOPERATIONS™ APP

Gerçeğe dayalı karar vermek için ihtiyacınız olan tüm bilgiler – her zaman, her yerde.





NEREDEYSE BAĞIMSIZ

COMMANDCENTER™ OTOMASYONU

Premium Aktivasyonunun sunduğu tüm özelliklere ek olarak, AutoTrac™ SıraBaşı Dönüş Otomasyonu, AutoTrac™ Ekipman Kılavuz Sistemi Pasif ve MachineSync özelliklerinden de faydalanırsınız.

AUTOTRAC™ SIRABAŞI DÖNÜŞ OTOMASYONU

AutoTrac™ Sıra Başı Dönüş Otomasyonu, arazinin şeklinden bağımsız olarak tüm sıra başı dönüşlerini otomatik olarak kontrol eder ve ileri hız değişimleri ve PTO şalteri dahil olmak üzere tüm traktör ve donanım işlevlerini kolayca ve hassas bir şekilde yönetir. Bu gelişmiş çözüm, iletme bağlantılarını tam zamanında ve arazideki en doğru konumda yükselterek veya alçaltarak sıra başı ekin gelişiminin tutarlılığını garanti altına alır.

AUTOTRAC™ EKİPMAN KILAVUZ SİSTEMİ – PASİF

AutoTrac™ Ekipman Kılavuz Sistemi – Pasif, tek AutoTrac™ çözümünün üstesinden gelemediği bir sorunu çözüme kavuşturur: Çekilir tip ekipmanınızın ağırlığı engebeli arazilerde ve eğimlerde kaymasına sebep olur. Bunun sonucunda kaliteyi düşüren boşluklar ve çakışmalarla karşılaşılırsınız. Ekipmanın üzerindeki ikinci bir alıcı sayesinde artık araziden bağımsız olarak tüm tohumlama, ekim ve artık toprak sürme işlemlerinizde en yüksek hassasiyet standartlarına erişebilirsiniz.

MACHINESYNC

MachineSync, arazideki boşaltma işlemi sırasında römork çeken traktör ile biçerdöver arasında GPS temelli hız ve yönlendirme senkronizasyonuna olanak sağlar – kayıpsız römork dolumu ve düşük araç çarpışma riskini düşürür. Sürücülerin sıradaki hedefe giden en kısa rota hakkında daha bilinçli kararlar verebilmeleri için tahıl deposu dolum seviyesi ve biçerdöver konumu gibi önemli lojistik bilgileri de sunar.

PRECİSİON AG PAKETLERİ

	PREMIUM	ULTIMATE
4600 CommandCenter™	■	–
4600 CommandCenter™ ve İkincil Ekran	–	■
4. Nesil Premium Aktivasyonu	■	–
4. Nesil Otomasyon Aktivasyonu	–	■
Tractor Implement Automation™	■	■
JDLink™	■	■

Açıklama yazısı: ■ standart; – sunulmaz



ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

***“KABİNDEN AĞIRLIK KONTROLÜ,
MUAZZAM ÇOK YÖNLÜLÜK SAĞLAR VE
SEKTÖRDE BENZERSİZDİR. KELİMENİN
TAM ANLAMIYLA SANİYELER İÇİNDE,
KABİNDEN PARMAĞINIZLA 1,7 T
DENGİ AĞIRLIĞI EKLEYEBİLİRSİNİZ.”***

JAVIER FERNANDEZ

7R



SONSUZ GÜÇ

HİDROLİK SİSTEM VE PTO

7R serisi traktörlerdeki hidrolikler size ihtiyaç duyacağınızdan daha fazla gücü, gereksinim duyduğunuz çok yönlülüğü ve her zaman istediğiniz hassasiyeti sunar.

CommandCenter™, seçici kumanda valfi akış hızlarının her biri ve zaman tutma özelliği üzerinde hassas kontrol olanağı sağlar. Askı ve seçici kumanda valfini arka çamurluktan da kontrol edebilirsiniz.





SEÇİCİ KUMANDA VALFLERİ

Arkada altı adede kadar, önde iki adede kadar donatılabilen seçici kumanda valfi sayesinde, en nihayetinde 223 l/dak. gibi sektörde standardı belirleyen bir debiye erişene dek tam yol akan güç, en büyük ekipmanları bile yakıt tasarrufu sağlayan düşük bir devir değerinde (1.500 devir için 227 l/dak.) tahrik eder. Yağ tasfiye kapasitesi standart olarak 65 litre ve opsiyonel yardımcı depo ile 85 litredir.

7R Serisi traktörler 540E/1.000/1.000E gibi PTO seçenekleriyle bu güç seviyesindeki tüm donanım taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan çok yönlülüğü ve esnekliği sağlar. Daha fazla çok yönlülük için John Deere ön askısına sahip 7R Traktörlere yönelik fabrika çıkışı bir 1.000 devirlik ön PTO seçeneği mevcuttur.



TÜM YÜKÜ KALDIRIN

ASKI SEÇENEKLERİ

Ne ya da ne kadar olursa olsun – 7R sınıfı traktörler geniş askı ve çeki demiri seçenekleri sunar ve bunları bir araya getirerek çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere inanılmaz bir çekiş gücü ve çok yönlülük ortaya koyar.



iTEC™ ile uyumlu olan ve opsiyonel ön askı, kancalarda maksimum 3.500 kg kaldırma kapasitesine sahiptir.

ZAHMETSİZ ÜÇ NOKTALI ASKI KONTROLÜ

Askı sistemi kontrolleri, CommandCenter™'da yer alır; elektronik sensörler, düzeltmelerin hızlı ve hassas biçimde yapılması için kontrol modülüne bilgi iletir. Kontrollere arka çamurluk üzerinden de erişilebilir.





ARKA ASKI SEÇENEKLERİ

7R Serisi traktörler, 7.850 kg sabit kaldırma kapasitesiyle uygulama ihtiyaçlarını tamamlamak için çeşitli arka askı sistemi seçenekleri sunar.

Traktör tasarımına sorunsuz bir şekilde entegre edilen sağ taraftaki basamaklar artık standart konfigürasyonda mevcuttur.




OTOMATİK ARABA ÇEKİ DÜZENİ

Ekipmanların bağlanmasını manuel araba askılarına kıyasla çok daha rahat hale getirir.



TOPUZ TİPİ ASKI

Alçak konumda, bu askılar, traktör/ treyler kombinasyonları için optimum çekiş ve sürüş dinamikleri sağlar. 80 mm topuz tipi askı, 4.000 kg'a kadar dikey yüklere izin verir.



EKİPMAN DÜMENLEME SİSTEMİ

Daha da fazla çok yönlülük adına, askılarımız dümenleme akslı geniş römorklarla çalışılması için ekipman dümenleme sistemiyle de donatılabilir.

PİTON TİP ÇEKİ

Sağlam ve yüksekliği ayarlanabilir römork kullanımı ve diğer pek çok ekipman uygulaması için idealdir. 390 mm iç ray genişliği için mevcuttur.



Güçlü Çeki Demiri – 4. Kategori çeki demiri her tür arazi uygulamasında en zorlayıcı ekipmanlarla çalışırken maksimum dayanıklılığı garanti eder.



ÇEKİŞ SANATI

AĞIRLIK DENGELEME

Yakıt maliyetlerinin sürekli olarak artmasından ötürü, doğru ağırlık dağılımı ve esnek ağırlık dengeleme, sürüş üretkenliğinde ve performansta daha önemli bir rol oynamaktadır. John Deere 7R Serisi traktörler optimum denge sağlamak için çeşitli seçenekler sunmaktadır.



HAFİF BİR DOKUNUŞLA – AĞIR DENGE AĞIRLIĞI EKLEYİN

Yeni EZ Ballast, özellikle 7R'nin optimum ağırlık dengelemesine olanak sağlar; özellikle arazi ve yol uygulamaları arasında sıkça geçiş yapan çiftçiler ve müteahhitler için faydalıdır. 1,7 t ağırlığı, kabinden inmeye gerek kalmadan, bir düğmeye basarak saniyeler içinde takabilir ya da sökebilirsiniz.



Ağırlığın üzerine doğru sürün – Kabinden inmenize gerek yoktur.



Ağırlığı toplayın – Sadece özel kontrol paneli aracılığıyla montaj sistemini çalıştırın ve bu sayede denge ağırlığı, alt şasiye (mevcut Power Beyond (Güç artırma) sistemine bağlanmıştır) kaldırılır – güvenli bir şekilde yerine kilitlenir.



Bırakıp gidin – Denge ağırlığını bırakmak yine aynı biçimde son derece kolaydır ve taşıma sırasında yakıt tasarrufu sağlar.



BLOK AĞIRLIK

Blok ağırlıklar, mükemmel dengeyi elde etmenize ve 7R traktörünüzün çekiş performansını artırmanıza yardımcı olur. John Deere tarafından tasarlanan ağırlıklar, toplam araç uzunluğunu en aza indirmek için en kompakt formu garanti eder veya en büyük iki versiyonun kendi kendine merkezlenme özelliği aracılığıyla bağlanmaya yardımcı olur. 900 kg, 1.150 kg, 1.500 kg ve 1.800 kg tipleri sunulmakta olup ön askıya ve ön ağırlık desteğine yalnızca 900 kg ve 1.150 kg takılabilmektedirler.

ÖN ÇANTA AĞIRLIKLARI (50 KG)

Her biri 50 kg olan 22 adede kadar çanta ağırlığı ön ağırlık desteğine kolayca takılabilir/sökülebilir. Arka ve ön akslar arasında optimum ağırlık dağılımı elde edilmesini kolaylaştırır çünkü kullanılmakta olan ağırlıkların miktarı, o anda yürütülen uygulamanın gereksinimlerine çabucak uyartılabilir.

ARKA TEKERLEK AĞIRLIKLARI

Arka tekerlek ağırlıkları, arka aksın, daha iyi çekiş elde etmek için doğru ağırlık dengelemeye olanak tanır. 70 kg, 205 kg, 625 kg (yalnızca iç taraf için) ve 900 kg dış tekerlek ağırlıkları mevcuttur.



70 kg (154,32) Başlangıç Ağırlığı + 1x/2x 205 kg esnek denge ağırlığı, tüm lastik boyutlarına uygundur.




70 kg Başlangıç Ağırlığı + 900 kg 106,68 cm veya daha büyük jantlarla ağır çekme için denge ağırlığı.



625 kg İç ağırlık, römork frenleri ve ek yağ boşaltma haznesi ile de mümkündür.



KOMPLE ÇÖZÜM

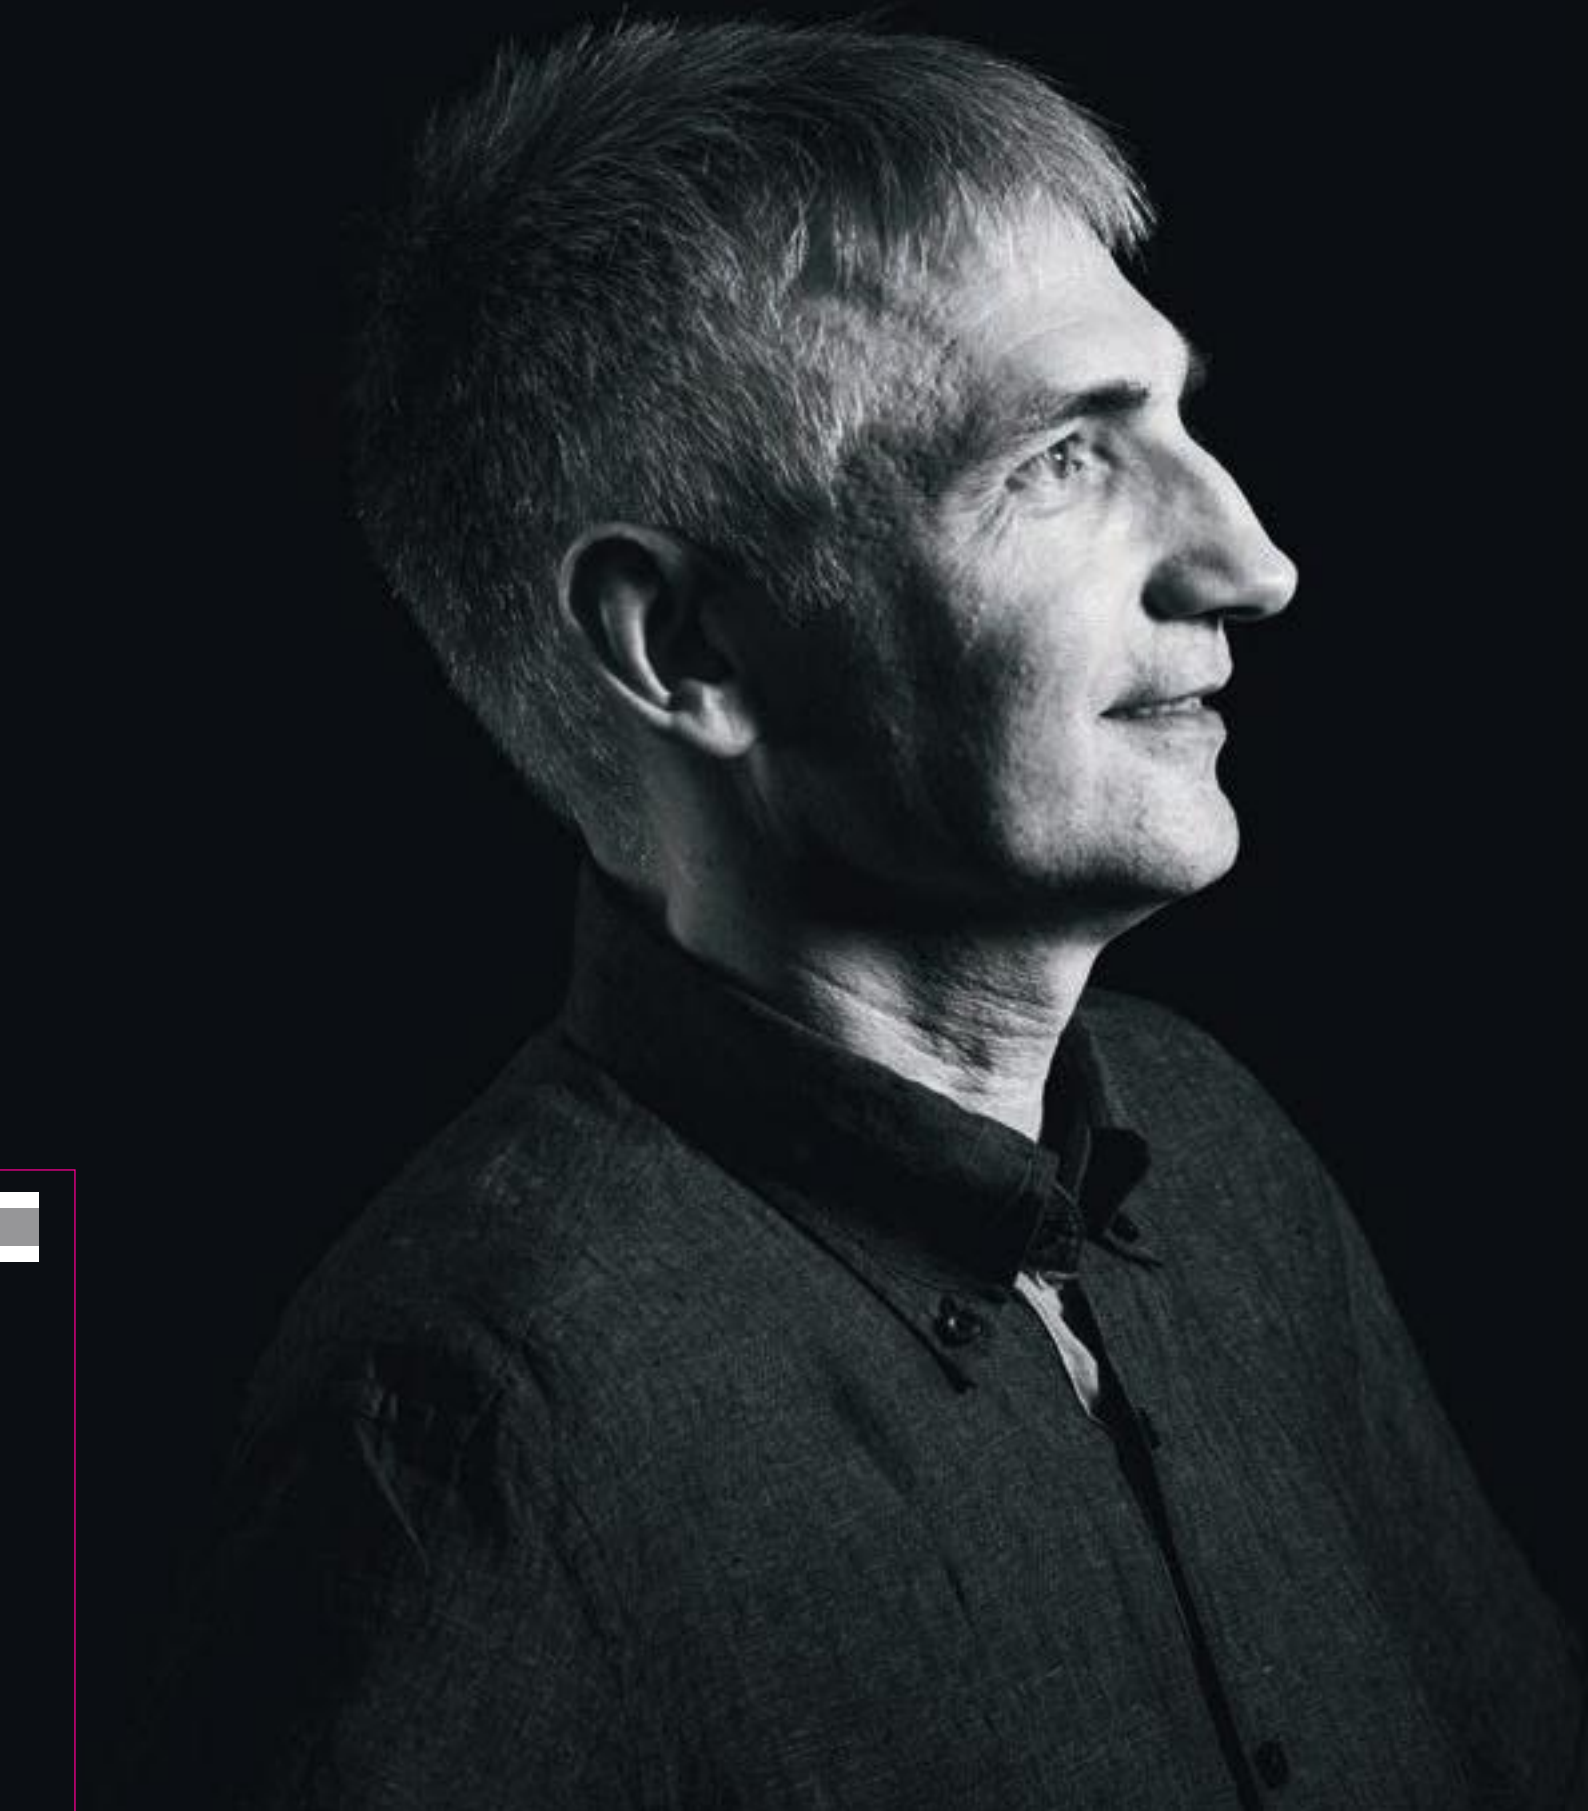

**“EXPERT ALERTS
UYGULAMAMIZ İLE
BAYİLERİMİZ OLASI MAKİNE
ARIZALARINI UZAKTAN
TEŞHİS EDEBİLİR VE
SORUN HALİNE GELMEDEN
ÖNCE DÜZELTEBİLİR.”**

GEORG LARSCHÉİD



ŞİZE FAYDA SAĞLAYAN HİZMETLER

FARMSİGHT™ SERVICES



EXPERT ALERTS

En yeni uzaktan teşhis geliştirmemiz olan Expert Alerts uygulamamız, birçok potansiyel teknik sorunu olumsuz bir etkiye veya hasara neden olmadan önce tahmin edebilen akıllı yazılım algoritmalarına dayanmaktadır. Makine duruş süresi ve maliyetler önemli ölçüde azaltılabilirken onarımlar planlanabilir hale gelir.

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

John Deere bayileri, size ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir proaktif hizmetler paketi sunmalarına olanak tanıyan çok sayıda son teknoloji John Deere Connected Support™ aracına erişebilir. 7R Serisi traktörler, 2 yıllık ücretsiz JDLink™ Connect kablosuz veri aktarımı aboneliği dahil olmak üzere standart olarak bir JDLink™ telematik modülü ile birlikte gelir. Bundan yararlanmaya başlamak için, onayınızı vermeniz ve FarmSight™ Services paketinizin kapsamı konusunda John Deere bayinizle anlaşmanız yeterlidir.

Satış danışmanları, IN BASE paketinin FarmSight™ Services'ı kullanarak, Expert Alerts ve Machine Dashboard gibi Bağlantılı Destek araçlarıyla makinenizin durumunu izleyebilir. Araçlar bir anormallik tespit ederse, çalışma kesintisi riskini en aza indirmek ve arazideki çalışmalarınıza odaklanmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğunuz proaktif desteği almak üzere hemen sizinle iletişime geçilecektir.

UZAKTAN MAKİNE İZLEME

John Deere'i diğerlerinden ayıran başka bir hizmettir. Onayınız üzerine, Makine Panosu ekranımız çalışma durumu verilerini ve hata kodlarını gerçek zamanlı olarak bayiniz için görüntüler. Size her zamankinden daha hızlı yardımcı olmak için makineye uzaktan bağlanabilir, daha fazla teşhis uygulaması çalıştırabilir ve uzaktan yazılım güncellemeleri gerçekleştirebilir. Ayrıca yeni Expert Alerts uygulamamız da dahildir.

OTOMATİK BAKIM PLANLAMASI

Bakım işlemlerinizi her zaman mükemmel bir şekilde takip edeceksiniz. Otomatik bildirimler, gerçek makine saatlerine veya takvim tarihlerine dayalı olabilir ve gerçekleştirilmesi gereken bakım işleri konusunda sizi uyarır.

MYJOHNDEERE™ HESAP KURULUMU

Bu hizmet, makinenizi bağlamak için bir MyJohnDeere™ hesabının ve Operations Center organizasyonunun temel kurulumunu içerir.

UZAKTAN MAKİNE KURULUMU DESTEĞİ

Anında tavsiyeye ihtiyacınız var ve birinin araziye gelmesini bekleyemiyor musunuz? Uzaktan Ekran Erişimi, bayi uzmanınızın size ve operatörlerinize makine/ekipman kurulumu ve daha pek çok konuda – sanal olarak kabindeymiş gibi uzaktan yardım etmesine olanak tanır.

EXPERT CHECK

Bayi uzmanınız, özel bir John Deere denetim kontrol listesi kullanarak makineniz üzerinde kapsamlı bir teknik inceleme gerçekleştirir. Önümüzdeki sezon maksimum makine çalışma süresi sağlamak için hangi önlemleri almanız ve ilgili tüm yazılım güncellemelerine dikkat etmeniz gerektiği konusunda size tavsiyelerde bulunacaktır.

OPERATIONS CENTER'A GİRİŞ

Arazi sınırlarını, kılavuz çizgilerini, dokümantasyon verilerini uygun şekilde depolamak ve yönetmek ve eksiksiz bir çiftlik yönetim araçları paketine erişmek mi istiyorsunuz? O halde bu sizin için doğru pakettir.

OPTİMİZASYON ZİYARETİ

Makinenizin özelliklerinden tam olarak yararlanmak için bayi ürün uzmanı deneyiminden yararlanın. Bayi ürün uzmanları, ayrıntılı ürün bilgileri sayesinde mevcut makine ayarlarınızı gözden geçirerek ve iyileştirme önerileri sunarak size yardımcı olabilir.

FARMSIGHT™ SERVICES PAKETLERİ

DEĞER	FARMSIGHT™ SERVICES	İN BASE	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Makine çalışma süresi	1 Teslimat öncesi inceleme	■	■	■	■
Eğitim	2 MyJohnDeere™ Hesap Kurulumu	■	■	■	■
Eğitim	3 Makine Devir Teslim Eğitimi	■	■	■	■
Makine çalışma süresi	4 Uzaktan Makine İzleme	■	■	■	■
Makine çalışma süresi	5 Otomatik Bakım Planlama ve Bildirimi	■	■	■	■
Eğitim	6 John Deere Operations Center Giriş	–	■	■	■
Makine çalışma süresi	7 Sezon Boyunca Telefon Desteği	–	■	■	■
Makine çalışma süresi	8 Expert Check ve Yazılım Güncellemesi	–	■	■	■
Performans	9 Kurulum Desteği/Optimizasyon Ziyareti	Sadece ilk yıl	–	■	■
Performans	10 Uzaktan Makine Kurulum Desteği	–	–	■	■
Performans	11 Uzaktan Performans Kontrolü	–	–	■	■
Makine çalışma süresi	12 Yedek makine	–	–	–	■

*FarmSight™ Services paketlerinin içeriği ve fiyatları, yerel John Deere bayiniz tarafından tanımlanır ve kapsam ve bileşim açısından farklılık gösterebilir.

Tüm uzak hizmetler, bir JDLink™ telematik modülü, aktif bir abonelik ve müşteri onayı gerektirir. Sadece katılımcı bayiler. Tam hizmet kapsamı, bireysel bayilerin tekliflerine bağlıdır.



POWERGARD™

DURUM: UZATILMIŞ GARANTİ



PowerGard™ sözleşmeleri yatırımınızı beklenmedik ani masraflarından korur ve orijinal parçalarla traktörünüzün bakımını sağlar. Üç farklı paket, makinenizin en yüksek performansta çalışmasını ve başından itibaren içinizin rahat olmasını sağlamak için giderek daha ayrıntılı kapsam seviyeleri sağlar.

**8 YIL/8.000
SAATE KADAR***

POWERGARD™ BAKIMI

Ekipmanı iyi çalışır durumda tutmak için gerekli olan önleyici bakım çalışması – yalnızca orijinal John Deere parçalarını kullanarak ve fabrikada tavsiye edilen aralıklara göre. Ayrıca PowerGard™ Protection veya Protection Plus sözleşmesi için de bir ön koşuldur.**

POWERGARD™ PROTECTION

Zemine güç uygulayan bileşenleri korumak için bu zorunlu korumayı alın.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Neredeyse tüm traktör bileşenlerini kapsayan kapsamlı bir üst düzey koruma.

FİNANSMAN

PowerGard™ Protection anlaşmalarınızı finansman paketinize dahil edin ve esnek ödemelerle rekabetçi fiyatlardan yararlanın.**

	YILLIK SAAT						
	500	750	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000
1+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1+3	✓	✓	✓	✓	✓		
1+4	✓	✓	✓	✓	✓		
1+5	✓	✓	✓	✓			
1+6	✓	✓	✓				
1+7	✓	✓	✓				

KAPSADIĞI YIL

*Sadece katılımcı bayilerde. Bir bakım planı gerektirir.

**PowerGard™ sözleşmeleri ve PowerGard™ Maintenance için Finansman şu anda yalnızca katılımcı bayilerde mevcuttur. Ülke düzenlemeleri geçerlidir.



SİZİN İŞ YERİNİZ, SİZİN SEÇİMİNİZ

Çalıştığınız yer burasıdır, bu nedenle Select, Premium, Ultimate veya “John Deere” imzalı paketleri seçerek kendinize ait hale getirin.

PAKETLER

AÇIKLAMA	SELECT (0584)	PREMIUM (0585)	ULTIMATE (0586)	“JOHN DEERE” SIGNATURE (055B)
ŞANZİMAN				
e23™	■	■	–	–
AutoPowr™	–	□	■	■
ÖN AKS				
TLS™	■	■	■	■
HİDROLİK SİSTEM				
Hidrolik Pompası 162 l/dak. (42,79 gl/dak.)	■	■	–	–
Hidrolik Pompası 223 l/dak. (58,91 gl/dak.)	□	□	■	■
4-eSCV Premium	■	■	–	–
5-eSCV Premium	□	□	■	■
6-eSCV Premium	–	□	–	–
Elektrikli Kumanda Kolu	–	□	■	■
Salınım Engelleyici Bulunan Arka Askı	■	■	–	–
Delüks Dengeleyicili Arka Askı	□	□	■	■
KABİN				
CommandCenter™ 4200	■	■	–	–
CommandCenter™ 4600	–	□	■	■
CommandPRO™	–	□	■	■
Kabin Süspansiyonu	–	□	□	□
Active Seat II™	–	□	□	□
ALICI				
StarFire™ 6000 (entegre) – SF1	□	□	□	–
StarFire™ 6000 (entegre) – SF3	□	□	□	–
StarFire™ 6000 (entegre) – RTK	□	□	□	■
KONFOR VE KULLANIM KOLAYLIĞI PAKETLERİ				
Select	■	–	–	–
Premium	□	■	–	–
Ultimate	–	□	■	■
GÖRÜŞ PAKETLERİ				
Select	■	–	–	–
Premium	□	■	–	–
Ultimate	–	□	■	■
PRECİSİON AG PAKETLERİ				
Premium	–	□	□	–
Ultimate	–	□	□	■

Açıklama yazısı: ■ standart; □ opsiyonel; – sunulmaz



7R SERİSİ TRAKTÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	7R 250	7R 270	7R 290	7R 310	7R 330	7R 350
MOTOR PERFORMANSI						
Nominal Motor Gücü (ECE-R120), hp (kW)	250 (184)	270 (199)	290 (213)	310 (228)	330 (243)	350 (257)
Maks. Motor Gücü, 1.900 devirde (ECE-R120), hp (kW)	275 (202)	297 (218)	319 (235)	341 (251)	363 (267)	385 (283)
Akıllı Güç Yönetimi ile Maks. Motor Gücü, 1.900 devirde (ECE-R120), hp (kW)	290 (213)	305 (224)	332 (244)	352 (259)	373 (274)	388 (285)
Akıllı Güç Yönetimi (hp)	30	30	30	30	30	25
Sabit Güç Aralığı, rpm	1.500-2.100	1.550-2.100	1.500-2.100	1.500-2.100	1.500-2.100	1.600-2.100
PTO Tork Artışı, %	40	38	40	40	40	40
PTO Güç Artışı, %	10	10	10	10	10	10
Tepe Motor Torku, 1.600 devirde, Nm	1.171	1.245	1.358	1.452	1.545	1.580
MOTOR						
Üretici	John Deere PowerTech™ PSS 6,8 l (B8 Diesel Compatible)		John Deere PowerTech™ PVS 9,0 l (B8 Dizel Uyumlu)			
Tip	Dizel, sıralı, 6-silindirli, silindir başına 4 valf ile birlikte ıslak tip gömleklili silindirler					
Nominal Motor Hızı, devir	2.100					
Son İşlem	Uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen dizel partikül filtresi (DPF), Dizel oksidasyon filtresi (DOC), DEF içeren Seçici Katalitik Redüksiyonu (SCR)					
Motor Hava Filtresi	Çift kademe					
Havalandırma	İlk kademede sabit geometrilili ve ikinci kademede değişken geometrilili Çift Seri Turbo Yükleyici – havadan havaya ara soğutucu ve soğutulmuş egzoz gazı resirkülasyonu		Tekli turbo yükleyici, değişken geometrilili turbo			
Silindir/hacim, l	6 / 6,8		6 / 9,0			
Silindir çapı ve strok, (mm)	106 x 127		118,4 x 136			
Yakıt Enjeksiyonu	Elektrikli yakıt transfer pompası (kendinden ilk beslemeli) bulunan elektronik kontrollü, yüksek basınçlı ortak dağıtım hattı					
Yakıt Filtresi Sistemi	İki kademeli, su ayırıcılı ve servis uyarı ışıklı					
ŞANZİMAN SEÇENEKLERİ						
Efficiency Manager™ ile Donatılmış e23™ Şanzıman						
23 İleri-/11 Geri Vites, 40 km/sa, sol ve sağ yön değiştirici	Standart – 205 cm'lik (80,70 inç) lastiklerle 1.600 devirde 40 km/sa., Opsiyon – 215 cm'lik (84,64 inç) lastiklerle 1.520 devirde 40 km/sa.					mevcut değil
23 İleri-/11 Geri Vites, 50 km/sa, sol ve sağ yön değiştirici	Opsiyon – 205 cm'lik (80,70 inç) lastiklerle 1.900 devirde 50 km/sa., Opsiyon – 215 cm'lik (84,64 inç) lastiklerle 1.800 devirde 50 km/sa.					mevcut değil
AutoPowr™						
Değişken, 0,05 – 40 km/sa., sol ve sağ yön değiştirici veya CommandPRO™	Opsiyon – 205 cm'lik (80,70 inç) lastiklerle 1.360 devirde 40 km/sa., Opsiyon – 215 cm'lik (84,64 inç) lastiklerle 1.290 devirde 40 km/sa.					
Değişken, 0,05 – 50 km/sa., sol ve sağ yön değiştirici veya CommandPRO™	Opsiyon – 205 cm'lik (80,70 inç) lastiklerle 1.700 devirde 50 km/sa., Opsiyon – 215 cm'lik (84,64 inç) lastiklerle 1.620 devirde 50 km/sa.					
AKSLAR						
Arka Akslar						
110x2.550 mm (4,33 x 100,4 in.), değişken aralık				Standart	mevcut değil	
120x2.550 mm (4,72 x 100,4 in.), değişken aralık				Opsiyon	Standart	
Flanşlı Aks, 335 mm (13,18 inç) civata halkası				Opsiyon		
Ön Akslar						
Üç Bağlantılı Süspansiyonlu 1300 Serisi MFWD				Standart	mevcut değil	
Üç Bağlantılı Süspansiyon ve Yaş Disk Ön Frenler ile1300 Serisi MFWD	40 km/sa. için opsiyon, 50 km/sa. için zorunlu veya 18.000 kg için Maksimum İzin Verilen Ağırlık			Standart		
Diferansiyel Kilidi						
Diferansiyel Kilidi – Ön ve Arka Aks	Tam kilitlenir elektrohidrolik – Direksiyon açısına bağlı olarak Otomatik Açma/Kapama Modu					
ELEKTRİK SİSTEMİ						
Alternatör/Akü				Standart: 210 amper/12 Volt; Opsiyon: 250 amper / 12 Volt		
Toplam soğuk marş basma gücü	1.850 (2 paralel akü – 925 CCA, grup 31 aküler)					
DİREKSİYON						
Direksiyon kolunu tipi	Bellek özelliğiyle birlikte yatırılabilir ve teleskopik direksiyon					
Hidrolik direksiyon	Standart: Elektrikli yedek pompalı yüke duyarlı hidrolik akış ölçümlü					
ActiveCommand Direksiyon 2 (ACS™ 2)	Opsiyonel – Değişken veya sabit oranlı direksiyon modunu seçme, ayarlanabilir direksiyon direnci ve ayarlanabilir direksiyon hassasiyeti olan direksiyon sistemi. Sistem, Dinamik Yol Tekerleği Dengeleme Kontrolü, tam elektronik direksiyon kontrolü, pasif dokunsal geri bildirim ve elektrikli yedek pompa içerir					

7R SERİSİ TRAKTÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	7R 250	7R 270	7R 290	7R 310	7R 330	7R 350
HİDROLİK SİSTEM						
Tip	Yük algılama işlevi bulunan kapalı merkez, basınç ve debi dengelemeli (PFC) sistem					
Ana pompa, eksenel piston (hacim)	Standart: 63 cm³ – Opsiyonel: 85 cm³					
Maksimum basınç, bar	204					
12,7 mm ISO kaplin bulunan Arka Seçici kumanda valfleri	4 / 5 / 6 – Yüksek basınç salma kollarına sahip premium kaplinler					
Nominal akış, 63 cm³ pompa (l/dak.)	162					
Nominal akış, 85 cm³ pompa (l/dak.)	223					
Tek arka seçici kumanda valfinde maksimum akış l/dak.	132					
Ön SCV'ler	Ön Askı ile standart pakette 1 SCV, Ön Askı ile opsiyonel pakette 2 SCV					
Ön seçici kumanda valflerinde mevcut akış, l/dak.	126					
Yağ tasfiye kapasitesi, l	Standart: 65 / yardımcı yakıt deposu ile opsiyonel: 85					
PowerBeyond kaplinler	Opsiyonel (12,7 mm veya 19 mm kaplinler)					
Ortaya takılı elektrohidrolik valf bloğu	Ortaya monte edilmiş ekipmanın veya ön yükleyicinin entegre çalışması için 3 bağımsız işlevle isteğe bağlı					
ARKA ASKI						
Tip	Elektro-hidrolik Alt Bağlantı Algılama; yük ve derinlik kontrolü, sonsuz karışım, yüzme					
Kaplin Sistemi	Walterscheid Askı Tipi Uçlar					
Alt Bağlantı Dengelemesi	Salınım Engelleyiciler veya Delüks Salınım Dengeleyiciler					
Kategori	3/3N					
Kaldırma aralığının tamamı boyunca kaldırma kapasitesi, (kaplinin 610 mm (24,015 inç) arkasında, OECD), kg	Standart – 6.900 Opsiyon – 7.850 kg (Flanş veya 120 mm aks gereklidir)					
Maksimum Kaldırma kapasitesi, opsiyonel askı ile ölçülmüştür (kanca uçlarında, OECD), kg	13.010					
Orta Bağlantı	Opsiyon – Hidrolik Orta Bağlantı – Kategori 3 (90 mm)					
ÇEKİ DEMİRİ VE RÖMORK ASKISI						
Çeki Demiri	Kategori 3, 38 mm pimli/ Kategori 3, 38 mm pimli, ağır yük destekli Kategori 4, 50 mm pimli, ağır yük destekli			Kategori 4, 50 mm pimli, ağır yük destekli		
Maksimum Dikey Yük (Lütfen ülkeye özel sınırlamaları kontrol edin)	2.766 kg, Kategori 3 ile; 3.000 kg Kategori 3 ile, HD ve Kategori 4 HD ile			3.000 kg Kategori 4 HD ile		
3-ü-1-arada-askı, Kategori 3 ile, çeki çubuğu	Opsiyonel			Yok		
3-ü-1-arada-askı, Kategori 4 ile, çeki çubuğu	Opsiyonel			Opsiyonel		
Römork askısı, 3'ü 1 arada askı için	Opsiyonel			Opsiyonel		
Topuz Askı, 3'ü 1 arada Askı için	Opsiyonel			Opsiyonel		
Piton Tip Askı, 3'ü 1 arada Askı için	Opsiyonel			Opsiyonel		
Kaldır tak askı, kanca ve Kategori 3 ile, çeki çubuğu	Opsiyonel			Opsiyonel		
ÖN ASKI, OPSİYONEL						
Tip	Standart veya Premium Ön Askı (itme çubuğu ve zemin kavrama kaldırma kolları içerir)					
Kategori	3N					
Tam kaldırma değer aralığında kaldırma kapasitesi, Topuz Tip Uçlarla (kaplin arkasında 610 mm, OECD) (kg)	3.150					
ARKA PTO						
Tip	Yağ soğutmalı çok-diskli kavrama aracılığıyla elektro-hidrolik şalterli					
PTO 1.000 rpm (Motor devri, nominal PTO hızında)	1.950					
PTO 540/1.000 rpm (Motor devri, nominal PTO hızında)	1.950/1.950					
PTO 540E/1.000/1.000E rpm (Motor devri, nominal PTO hızlarında)	1.750/1.950/1.750					
PTO 540/540E/1.000 rpm – (Motor devri, nominal PTO hızlarında)	1.950/1.750/1.950					
Güdükleme çapı 45 mm (1-3/4 inç), 20 yivli, 1.000 rpm	Standart					
Güdükleme çapı 45 mm (1-3/4 inç) 20 yivli, 1.000 rpm veya 35 mm 6 yivli/21 yivli, 540/1.000 rpm, traktörün arkasında değişen	Opsiyonel					
Güdükleme çapı 35 mm 6 yivli 540E rpm / 21 yivli 1.000/1.000E rpm veya 45 mm 20 yivli 1.000 rpm, Kabinden Elektronik Olarak Değiştirilebilir	Opsiyonel					
Güdükleme çapı 35 mm 6 yivli 540/540 rpm/21 yivli 1.000/1.000E rpm veya 45 mm 20 yivli 1.000 rpm, Kabinden Elektronik Olarak Değiştirilebilir	Opsiyonel					



7R SERİSİ TRAKTÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	7R 250	7R 270	7R 290	7R 310	7R 330	7R 350
ÖN PTO, OPSİYONEL						
Tip	Yağ soğutmalı çok-diskli kavrama aracılığıyla elektro-hidrolik şalterli					
PTO 1.000 rpm (Motor devri, nominal PTO hızında)	1.940					
Güdük çapı 35 mm (1-3/8 inç), 6 yivli, Tip 1, 1.000 rpm, Saat Yönünün Tersinde Dönüş	Opsiyonel*					
Güdük çapı 35 mm (1-3/8 inç), 21 yivli, Tip 2, 1.000 rpm, Saat Yönünün Tersinde Dönüş	Opsiyonel*					
*Hedef ülkeye bağlı olarak sunulabilir ya da sunulmayabilir						
KABİN						
Süspansiyon	Opsiyonel – Kabin Süspansiyonu veya John Deere özel Active Seat™ II					
Ekran	21,336 cm (8,4 inç) Dokunmatik Ekranlı 4. nesil CommandCenter™ 4200 veya 25,4 cm (10 inç) Dokunmatik Ekranlı 4600, opsiyonel Genişletilmiş Ekran					
Koltuk	Standart: Kumaş; Opsiyonel: aktif havalandırma, ısıtma ve masaj işlevli delikli deri koltuk					
Koltuk Ayarı	Opsiyonel: 25° sola ve 40° sağa döner koltuk; elektrikli koltuk ayarı, pnömatik bel desteği, Oturma Minderi Yatırma/Uzatma, Ayarlanabilir Sırt Destekleri					
Bilgi Eğlence Sistemi	Standart: AM/FM Radyo; Opsiyonel: 16,256 cm (6,4 inç) dokunmatik ekran DAB+ 6.1 surround hoparlör sistemi ve Bluetooth®'lu radyo					
Konfor Özellikleri	Opsiyonel: Etkin soğutmalı buzdolabı, zemin paspası					
Aydınlatma	Halojen veya 360° LED aydınlatma paketi; opsiyonel: 3 LED tepe lambası					
ÇEŞİTLİ						
AutoTrac™ Uyumlu	Standart					
ISOBUS Ekipman Bağlantısı	Standart					
Modüler Telematik Geçidi (MTG)	Standart					
CommandCenter™ için Ethernet Kablolama Tesisatı bulunan JDLINK™	Standart					
CommandCenter™ video/kamera kapasitesi	4200 Ekran için 1 Video girişi, 4600 Ekran için 4 Video girişi, Opsiyonel: Entegre arka kamera					
Römork Fren Sistemi	Opsiyonel – Pnömatik Çift Hat Sistemi, Hava Kurutucusu veya Hidrolik Çift Hat Sistemi ile					
FARMSIGHT™ SERVICES						
Teslimat Öncesi İnceleme, MyJohnDeere™ Hesap Kurulumu, Makine Devir Teslim Eğitimi	FarmSight™ Services STANDART Paketinin parçasıdır					
Uzaktan Makine İzleme (Expert Alerts işlevi dahil)	FarmSight™ Services STANDART Paketinin parçasıdır					
KAPASİTELER						
Yakıt deposu, e23™, l ile	463					mevcut değil
Yakıt deposu, AutoPowr™, l ile	513					
Dizel Egzoz Sıvısı deposu, l	26,2					
Şanzıman, Diferansiyel, Hidrolik Sistemi, l	160					
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR						
Aks açıklığı, mm	2.925					
Toplam Uzunluk, mm						
Arka bağlantıdan ön ağırlık desteğine (ağırlıklar olmadan) kadar ölçülen minimum uzunluk	5.547 / 5.966					
Arka askıdan ön askıya kadar ölçülen maksimum uzunluk	5.910					
Toplam Yükseklik, mm						
205 cm (80,7 inç) (SRI 975) arka lastiklerle ölçülen maksimum yükseklik	3.424					
215 cm (84,64 inç) (SRI 1.025) arka lastiklerle ölçülen minimum yükseklik	3.494					
Toplam Genişlik, mm						
Toplam genişlik¹, mm olarak	2.550					
Flanştan Flanşa genişlik, mm olarak	1.892					
Yerden Yükseklik, mm						
Ön Aks Yüksekliği², mm cinsinden	668					
205/215 cm'lik (80,7/84,6 inç) lastiklerle çeki demiri yüksekliği, mm cinsinden	420 / 463					
Dönüş Yarıçapı						
620/75R30 lastiklerle 208,28 cm (82 inç) açıklıkta, TLS™, m	6,4					
Ağırlıklar						
Ortalama Nakliye Ağırlığı, kg³	11.400					
Maksimum İzin Verilen Ağırlık, kg	18.000 (ön frenli 40k şanzımanda), 16.000 (50k şanzımanda veya ön frensiz 40k şanzımanda)					
LASTİK BOYUTLARI						
Ön aks için maks. lastik boyutları (cm olarak çap)	IF 650/60 R34 (166)					
Arka aks için maks. lastik boyutları (cm olarak çap)	IF 900/60 R42 (215)					

¹ Toplam genişlik, lastiklere, aks yapılandırmasına ve iz açıklığı ayarlarına bağlıdır

² 168 cm (66,14 inç) lastiklerle (IF620/75R30) 1300 TLS™ aks ile donatılmıştır

³ TLS™/AutoPowr™/Flanş aks/baş ön ağırlık desteği/sanırım engelleyici kancalar/arba askılı 3'ü 1 arada askı rayları/nakliye yakıtı/arba lastikler 650/85R38/ön lastikler 540/65R34 ile donatılmıştır



NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Bize ihtiyaç duyduğunuz durumlarda, o esnada ve bulunduğunuz yerden yardıma ihtiyaç duymanız muhtemeldir. Tavsiye için, bir sorunu çözmek amacıyla veya bir parça için lütfen temasa geçin.



"Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR."