S7

JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

ÖNEMLİ BİLGİLER

ÇALIŞMA SÜRESİ

%35
Daha Yüksek Dayanımlı Parçalar*

7/24
Yedek Biçerdöver**

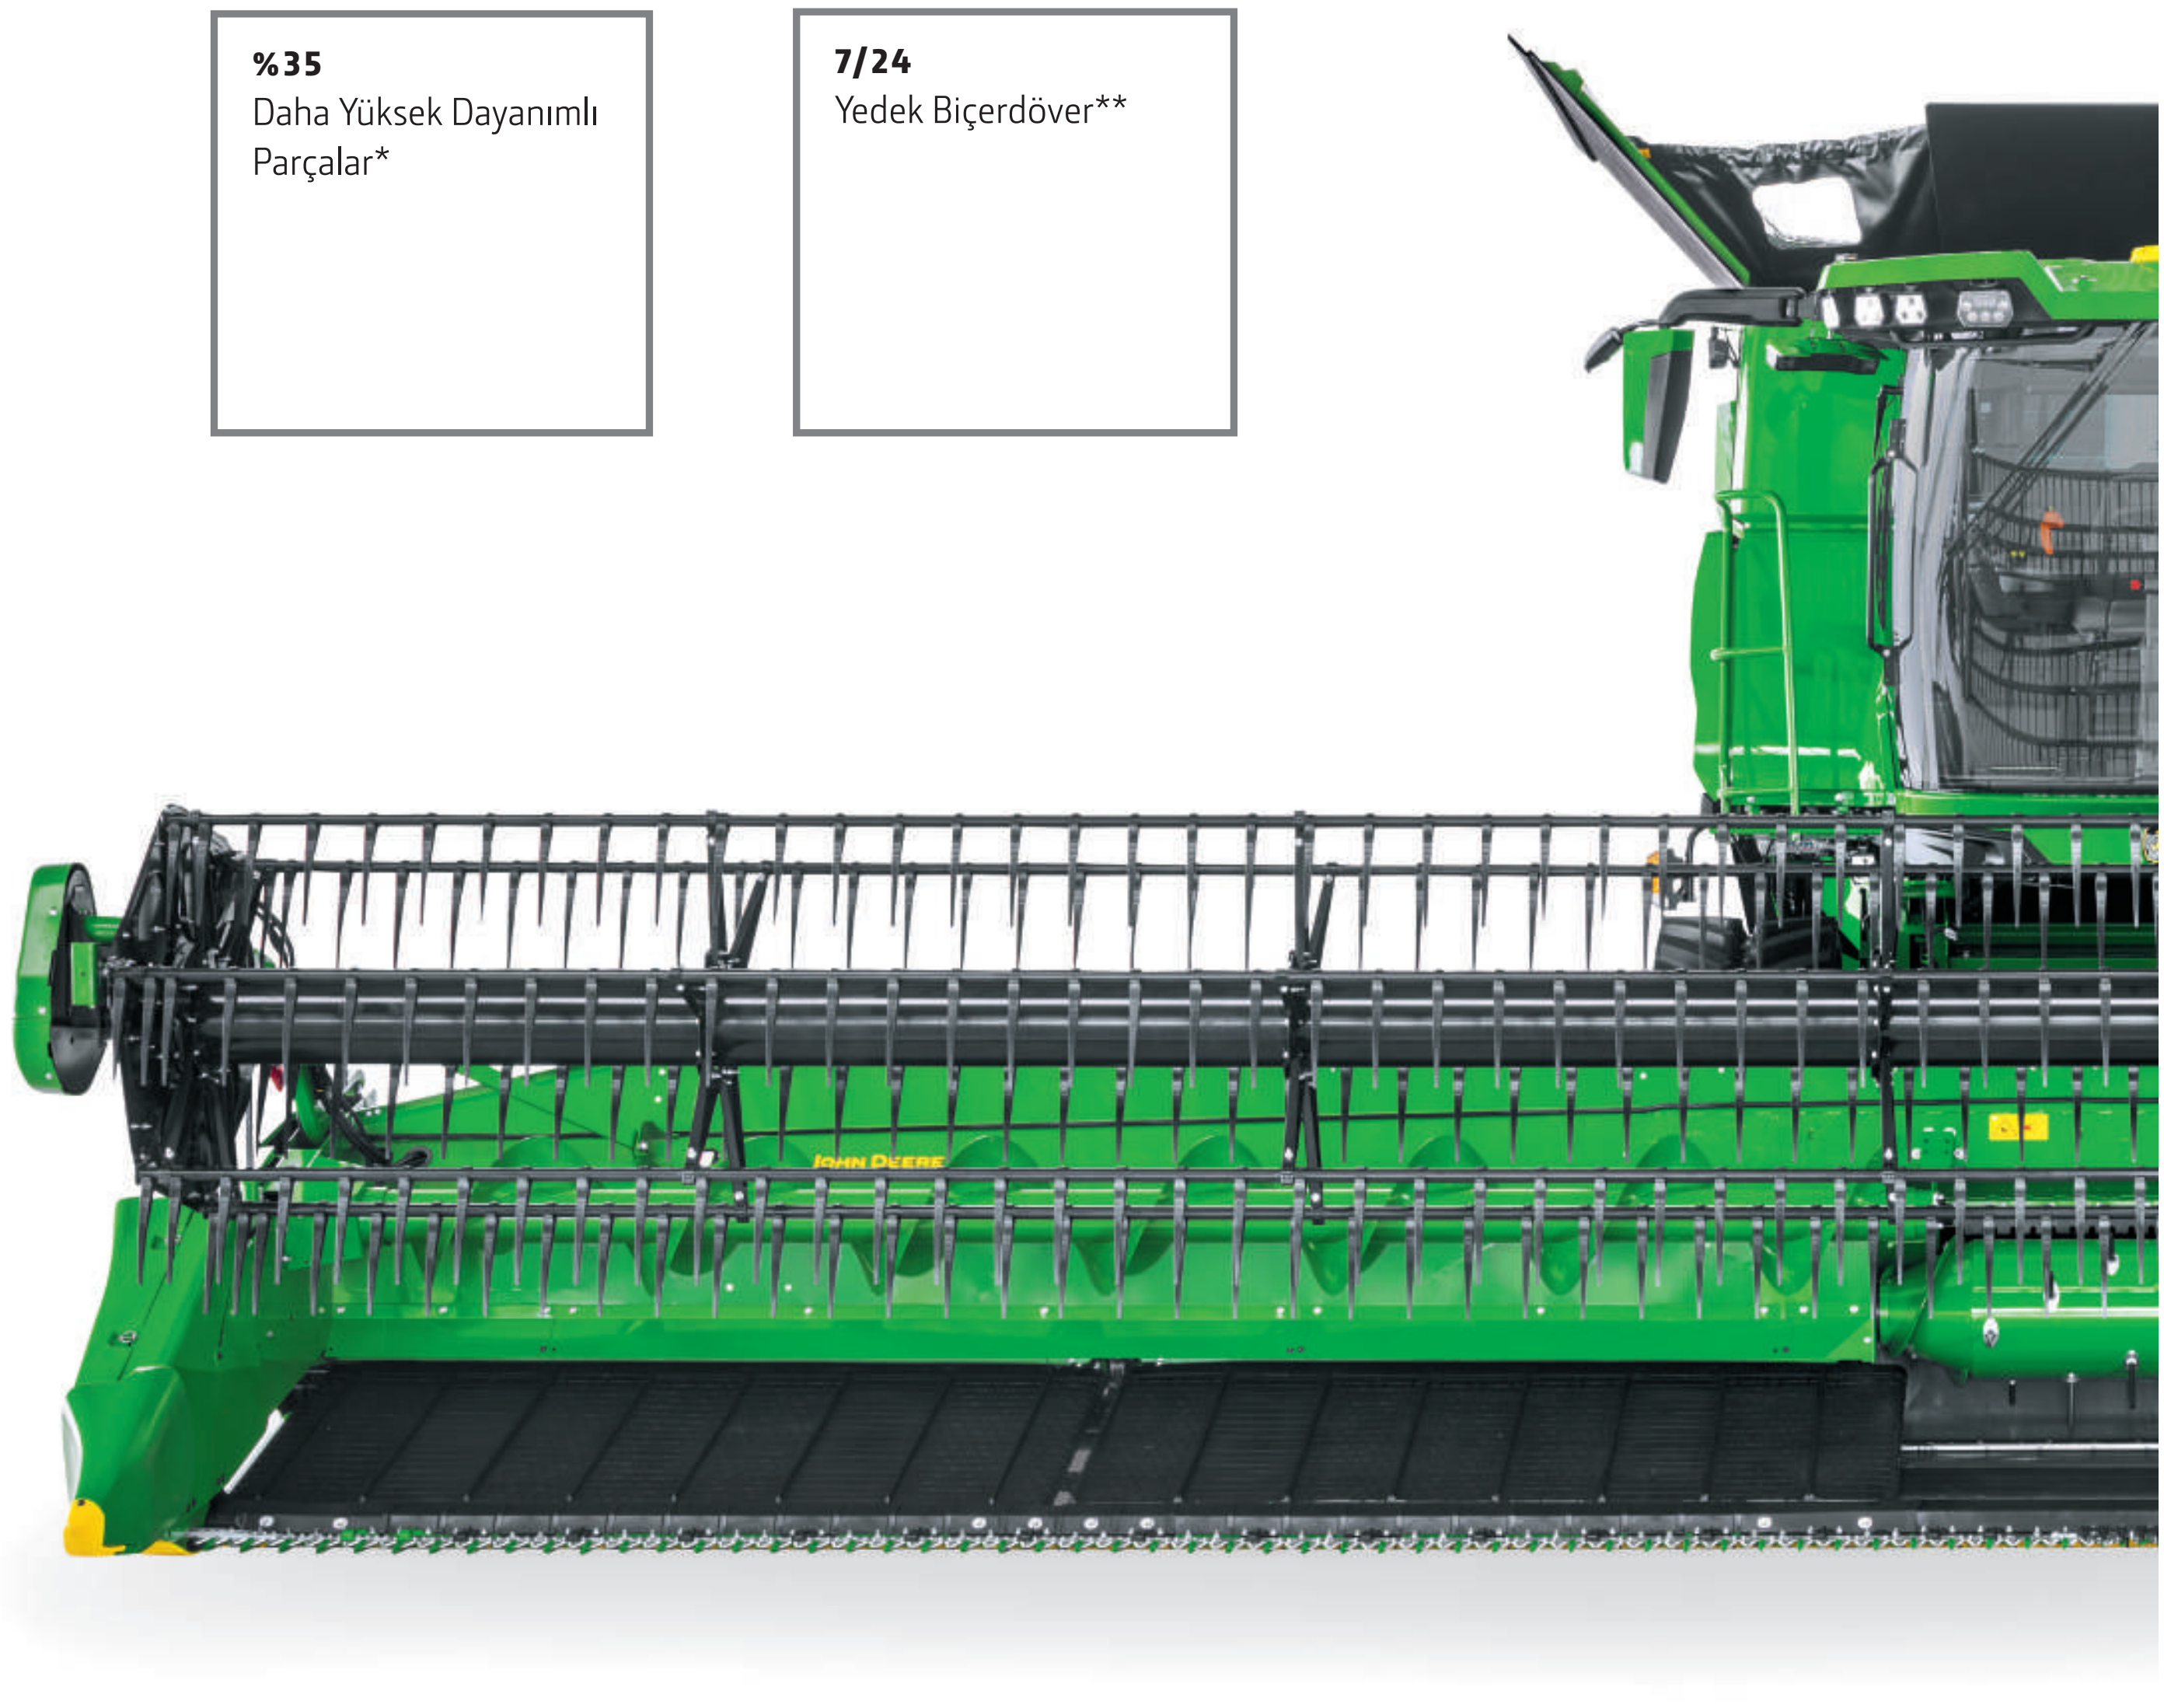

PERFORMANS

3'Ü 1 ARADA ROTOR
Mükemmel İş Kapasitesi / Yüksek Verim

5,90 m²
Elek Sistemi

<%1
Kırık Dane

---

* "Bauernblatt SH/HH", 10 Ağustos 2019, www.bauernblatt.com

** Katılımcı bayilerle sınırlı olmak kaydıyla 7 yaşa kadar tüm John Deere biçerdöver hasat makineleri için yedek makine sunulur. Hak kazanmak için bakım, kullanıcı el kitabına göre gerçekleştirilmeli ve önerilen tüm tamirlerde sezon öncesi Expert Check gerçekleştirilmelidir.

KONFOR

3,35 m³
Geniş Premium Kabin

ÖNGÖRÜYE DAYALI OTOMASYON
Stressiz Otomasyon

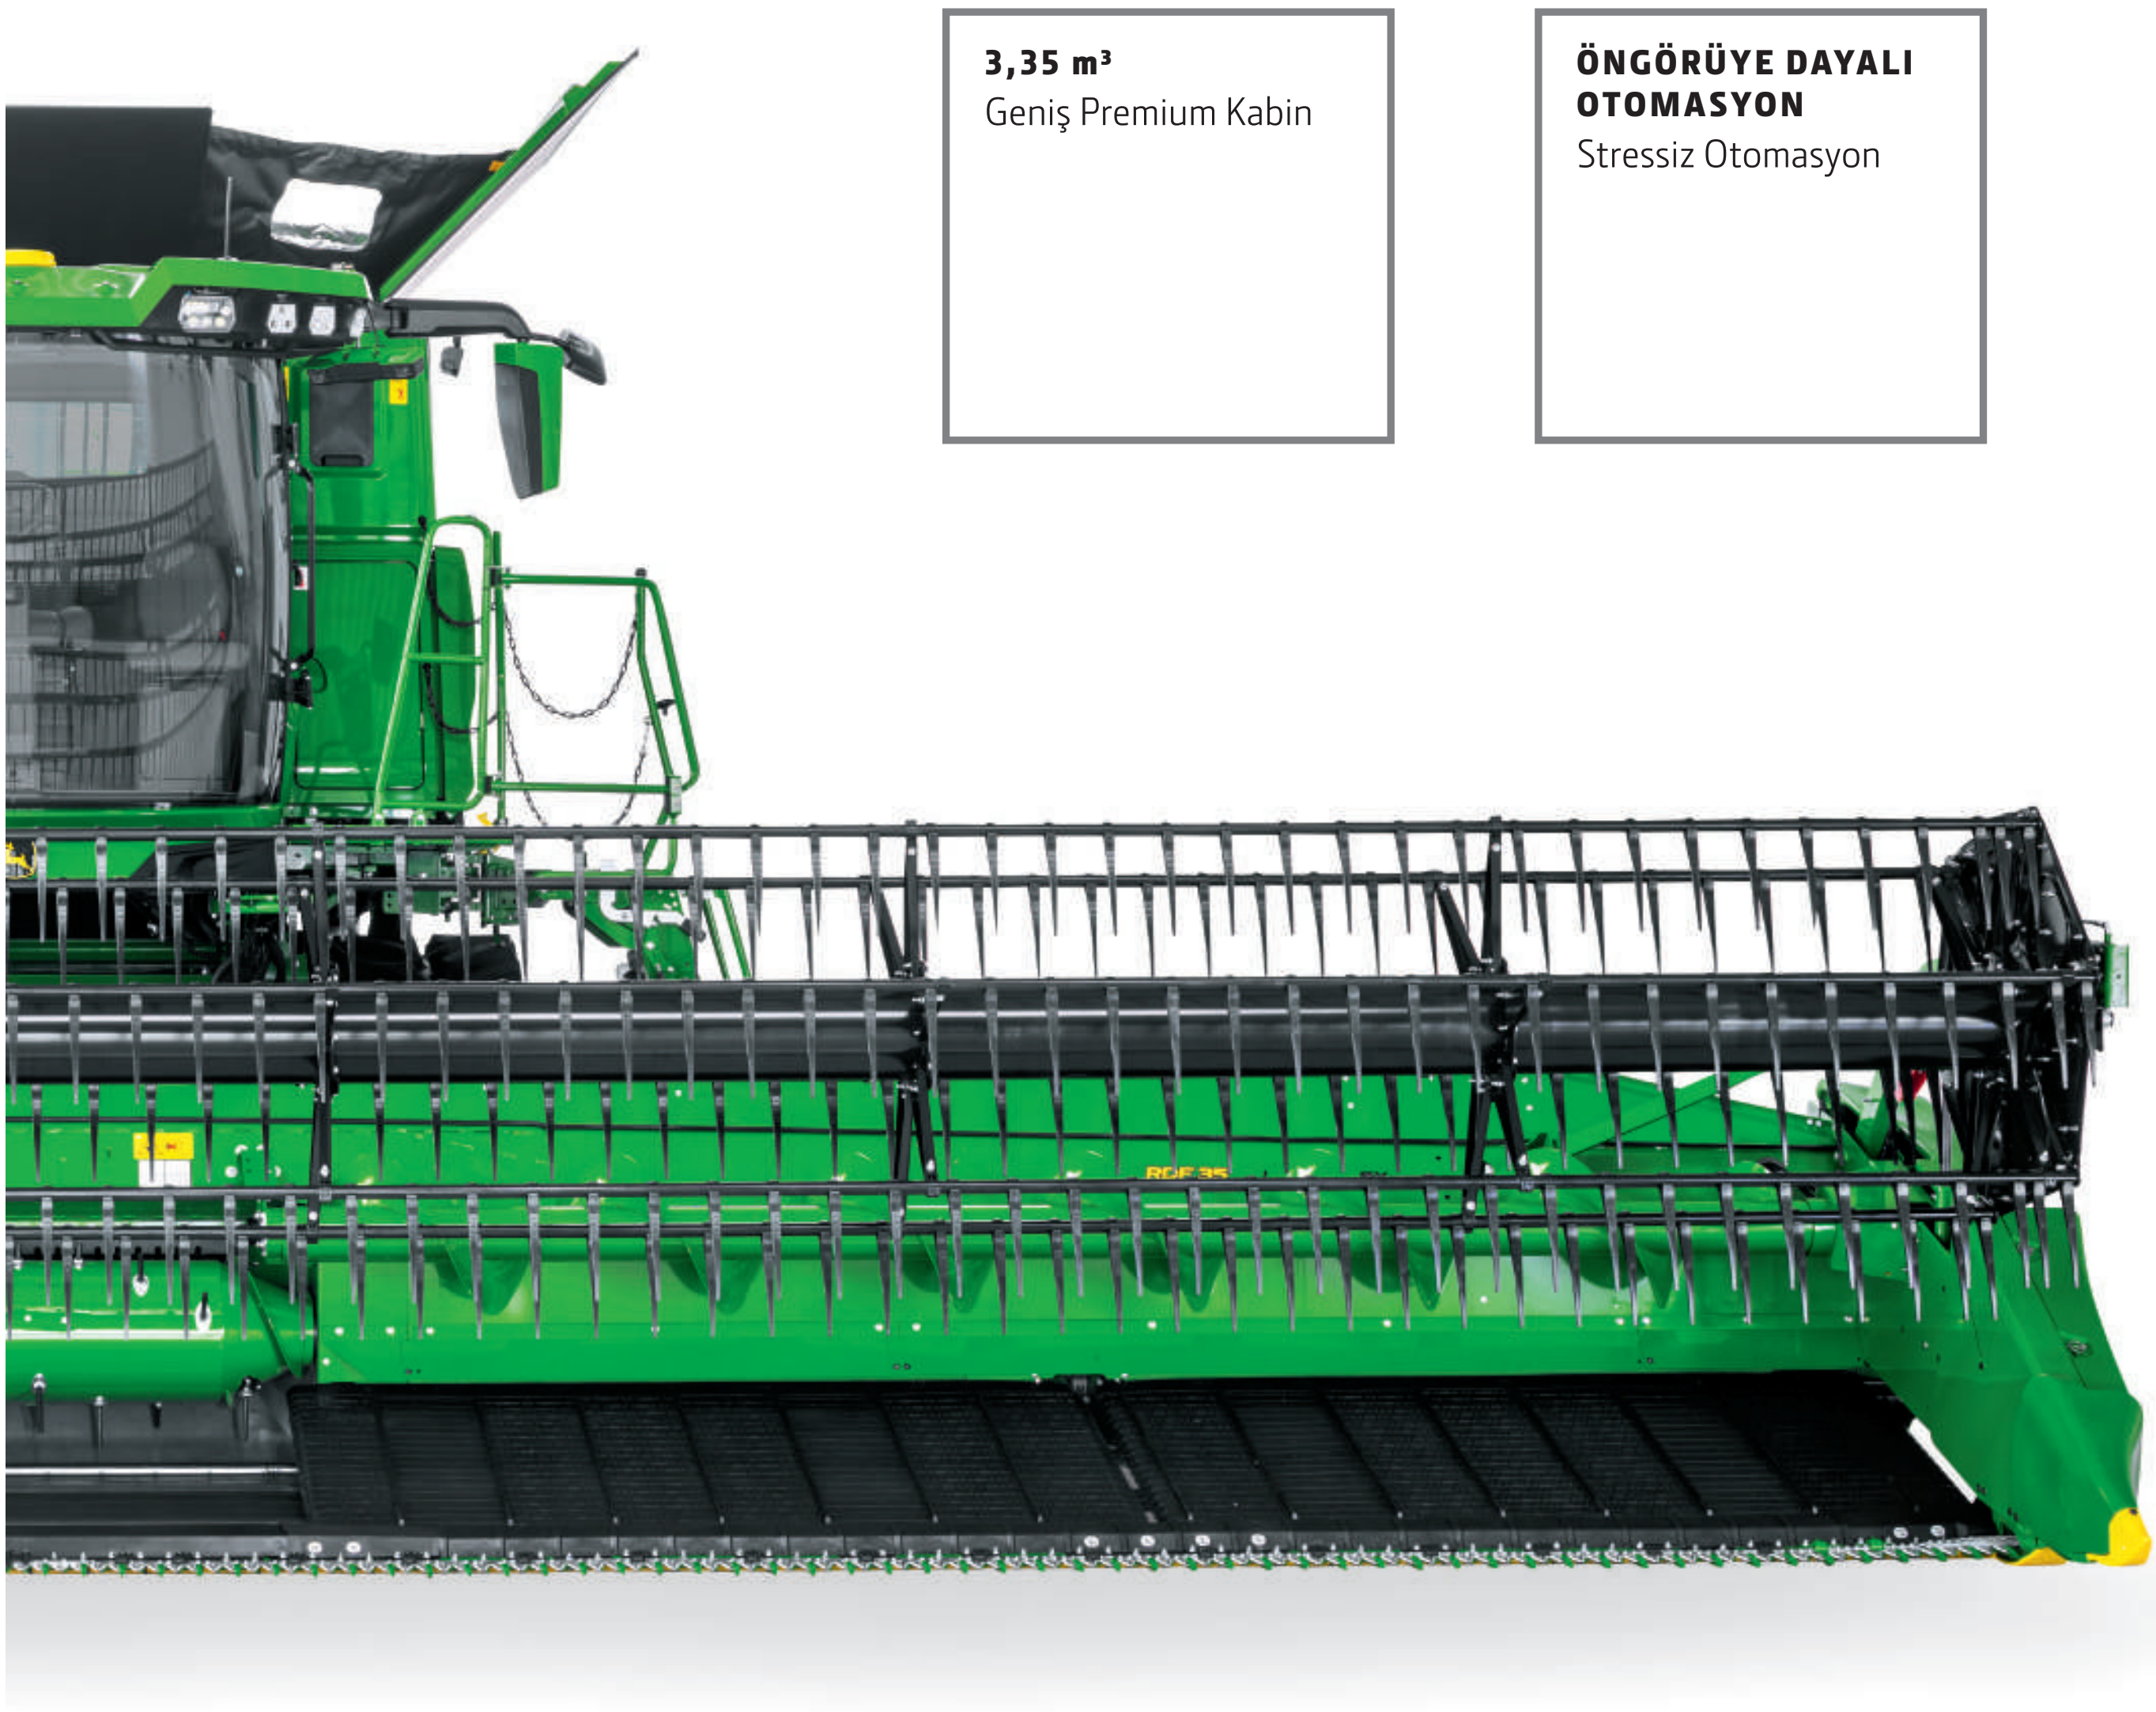

HASSAS TARIM

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™
Hasat Deneyiminizin Kontrolü Sizde

JDLINK™
Mobil Bağlantı

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™
Dijital Çiftlik Yönetimi

ÜST DÜZEY HASAT

Öngörüye dayalı otomasyonda en yeni teknoloji kullanımıyla yeni S7 serisi, dönüşümde bir adım önde. Hasat deneyiminizi ve sonuçları mükemmel hale getirecek sayısız özelliği keşfedin.

YENİ KABİN

John Deere biçerdöver kabini gibisi yoktur. Elektrikli kapının güven verici kapanma sesinden sonra, en iyi deneyimi yaşayacağınız sessiz ve geniş çalışma alanının keyfini çıkarın.

YÜKSEK PERFORMANSLI TABLALAR

Küçük tahıllardan özel ekinlere ve namlulara kadar hasat etmeniz gereken her şey için bir tabla var.

HIZLI VE KOLAY EKİN DEĞİŞİMİ

S7 çok yönlü bir seçimdir: gelişmiş rotor sistemi, çeşitli ekinlerde hızlı ayar değişimini, üstün tahıl kalitesini ve minimum kaybı sağlar.

DÖKÜLMEDEN BOŞALTMA

Artık ayarlanabilir boşaltma bacası ile tahıl akışını hassas bir şekilde yönlendirerek römork veya tahıl arabasına boşaltma doğruluğunu geliştirebilirsiniz.

HASSAS TARIM

AutoTrac™ dahil olmak üzere, G5 Gelişmiş lisansımızın parçası olarak AutoPath™, MachineSync ve Arazi Veri Paylaşımı ve isteğe bağlı AutoTrac™ RowSense™ ile kârlılığı yeni düzeylere taşıyın.

HARVEST MOTİON VE HARVEST IPM ÖZELLİKLİ YENİ JD9X VE JD14X MOTORLAR

John Deere performans gerekliliklerini karşılamak amacıyla tasarlayıp geliştirdiğimiz yeni motorlarımız Stage V uyumludur ve oldukça verimlidir.

YENİ G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Gelmiş geçmiş en geniş ekranımız. Daha hızlı bir işlemci. Bunların hepsi göz alıcı HD kalitesinde. Dilerseniz G5 İkincil Ekran ile ekran alanınızı iki katına çıkarabilirsiniz.

DÜŞÜK ENERJİLİ SAP YÖNETİMİ

Önceki modellere kıyasla 15 kW'a kadar güç tasarrufu ile önemli ölçüde daha etkili sap yönetimi elde edin.

ARAZİ DENGELEME

Arazi dengeleme çözümlerimizle her türlü arazide etkili şekilde hasat yapın. Daha yüksek elek performansı ve HillMaster™ ile tam makine dengeleme için seçenekler mevcuttur.

OPERASYONEL VERİMLİLİK

Daha az deneyimli sürücüler bile Hasat Ayarları Otomasyonu ve Öngörüye Dayalı İlerleme Hızı Otomasyonu sayesinde tam bir gün boyunca tüm kapasiteden faydalanabilir.

S7

GENİŞ PREMİUM KABİN

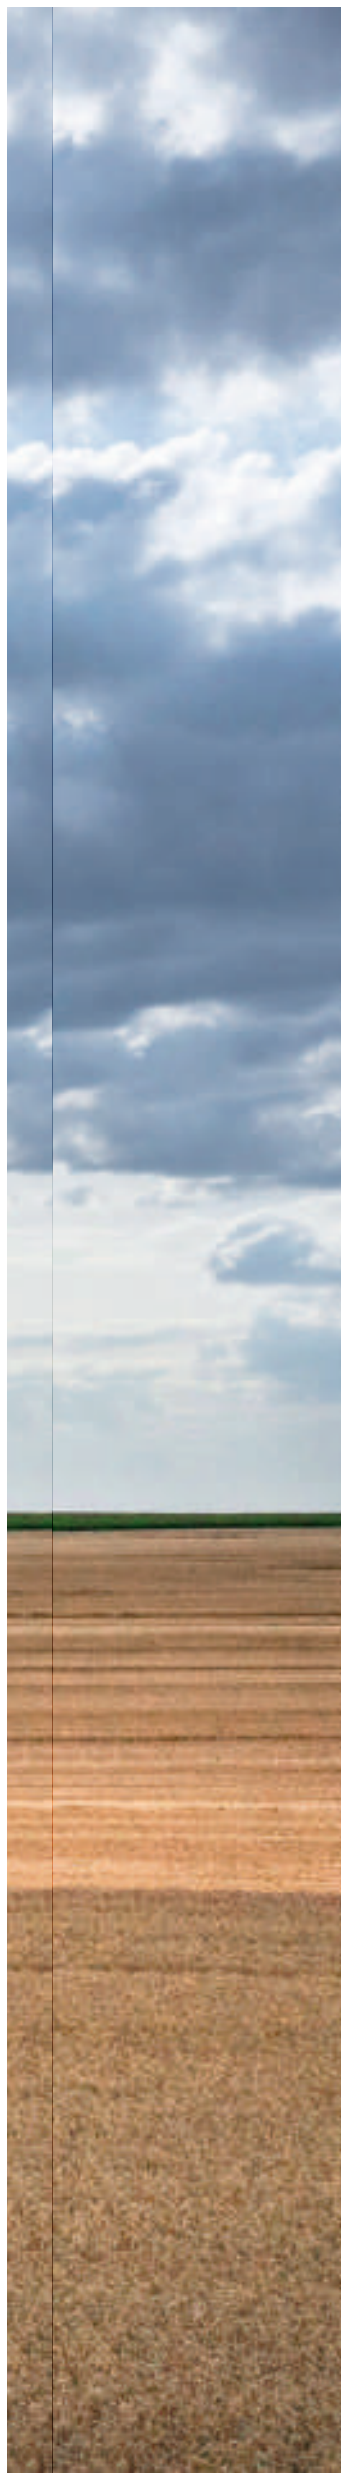

TAHMİNE DAYALI OTOMASYON

İÇİNDEKİLER

HASSAS TARIM TEKNOLOJİSİ

Öngörüye Dayalı İlerleme Hız Otomasyonu 10

Hasat Ayarları Otomasyonu 12

AutoTrac™ 14

AutoTrac™ RowSense™ 15

AutoPath™ 16

Tahıl Algılama 17

KABİN

Konfor ve Kontrol 18

Özellikler 20

ActiveSeat™ II 22

CommandPRO™ Hidro-Levye 24

G5^{Plus} CommandCenter™ 26

Aydınlatma 28

EKİN AKIŞI

Tablalar 30

Besleme Sistemi 32

Rotor 34

Dyna-Flo™ Plus Elek Sistemi 36

Aktif Eğim Ayarı 38

Arazi Dengeleme 40

Atık Yönetimi 42

Helezon Tasarımı 46

Machine Sync 48

Hasat Lojistiği 50

GÜÇ İLETİM DİZİSİ

Paletler 52

Motorlar ve Şanzımanlar 54

PARÇA VE SERVİS

Parça Bulunabilirliği ve Lojistik 56

John Deere Connected Support™ 58

Harvest Promise 60

PowerGard™ 62

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özet 64

DeereNA 66

Boşaltma Helezonu Uyumluluğu 68

Teknik Özellik Tabloları 70

ÖNGÖRÜYE DAYALI İLERLEME HIZI OTOMASYONU

YENİ DİJİTAL BİÇERDÖVERLER

GELECEK ÖNGÖRÜLERİNİ HASAT EDİYORUZ

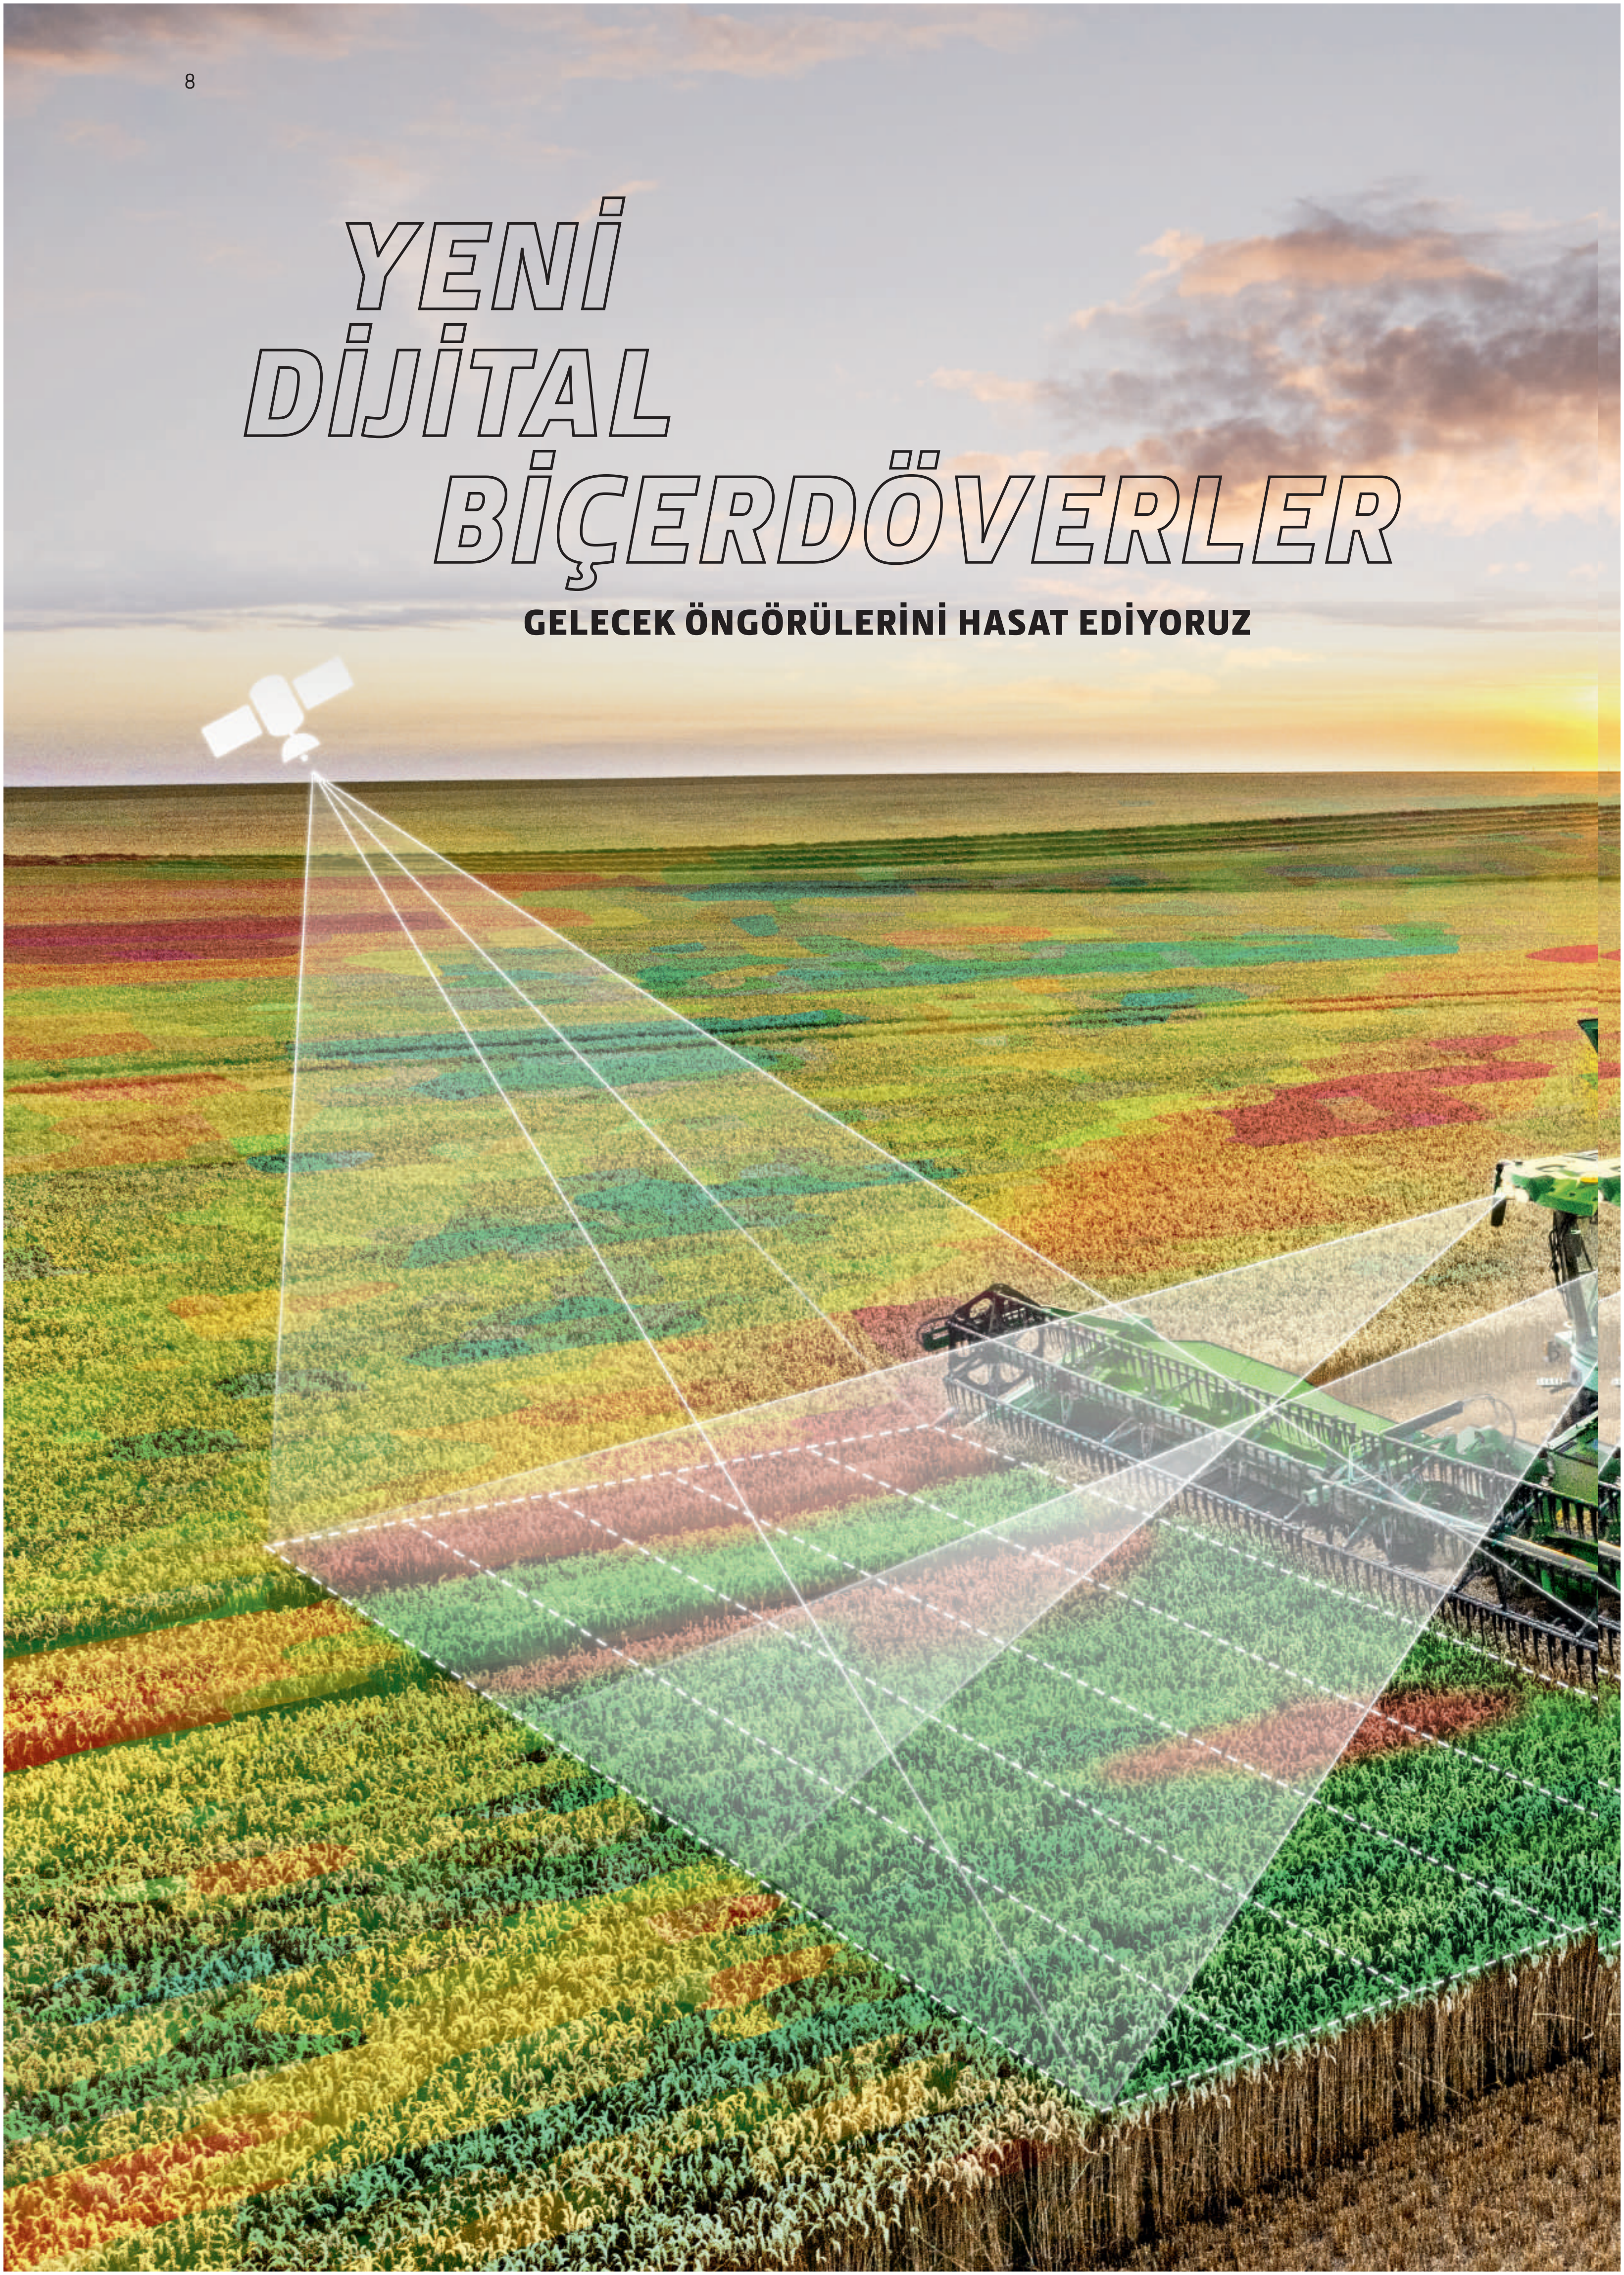

Yeni S7 serisi, hasatta oyunun kurallarını değiştirecek. Hasat Hızı Otomasyonu ve Öngörüye Dayalı İlerleme Hızı Otomasyonu sayesinde S7'nin gelişmiş teknoloji paketinin avantajlarından faydalanan tüm operatörler uzmanlık düzeyine ulaşır.

DAHA AKILLI HIZ, EN ÜST DÜZEY VERİMLİLİK

İLERLEME HIZI OTOMASYONU VE ÖNGÖRÜYE DAYALI İLERLEME HIZI OTOMASYONU

S7, Ultimate teknoloji paketinin bir parçası olarak son teknoloji ürünü Öngörüye Dayalı İlerleme Hızı Otomasyonumuza sahiptir. Sektörde bir ilk olan bu sistem, Select teknoloji paketinde yer alan İlerleme Hızı Otomasyonunu daha önce görülmemiş bir seviyeye yükseltiyor.

İlerleme Hızı Otomasyonu, arazi ve tahıl kaybı gibi girdileri değerlendirerek S7'nin hızını dinamik olarak ayarlamak için gelişmiş algoritmalar kullanır ve biçerdöverin tam kapasitede çalışmasını sağlar. Öngörüye Dayalı İlerleme Hızı Otomasyonu, ilerideki ekinleri taramak için öne monte edilmiş kameralar ve biyokütle haritalaması için uydu görüntüleri de dahil olmak üzere ek donanımlarla bunu geliştirerek ekin koşullarına göre hassas hız ayarlamalarına olanak tanır. Hasat Ayarları Otomasyonu ile birlikte kullanılan Öngörüye Dayalı İlerleme Hızı Otomasyonu ile değişen tarla koşulları için manuel ayarlamalar en aza indirilerek biçerdöver performansı optimize edilir ve hasat verimliliği en üst düzeye çıkarılır.

Kabinin ön tarafında, tablanın önündeki ekin yüksekliğini ölçmek için 2 Stereo Kamera bulunur. Ayrıca yatık ekinleri tespit eder ve yabani otları tanımlar.

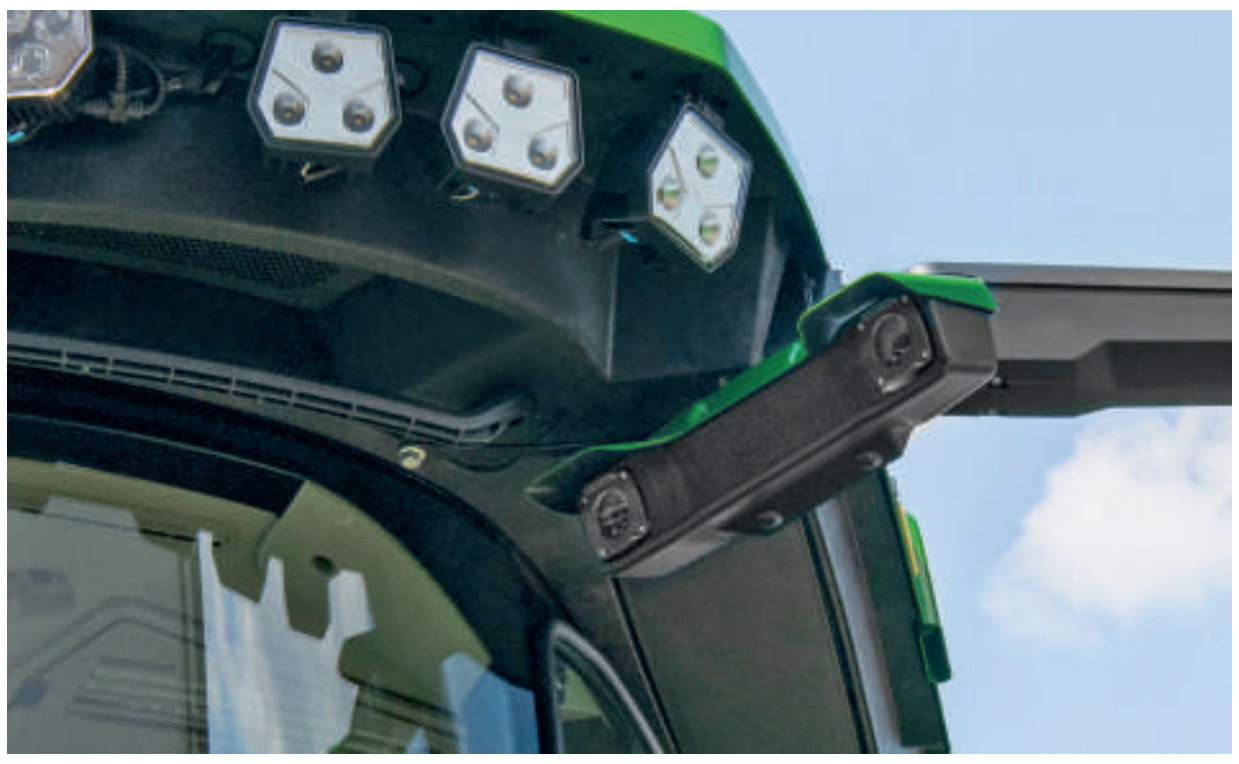

Uydu Görüntülemeleri, havadan çekilen görüntüleri yakalayarak ürün tahminleriyle ilişkili biyokütle haritalarına dönüştürülür.

REAKTİF VE ÖNGÖRÜYE DAYALI İLERLEME HIZI OTOMASYONU

Reaktif bir kontrol sistemi, rotor basıncı ve motor yüküne bağlı olarak ekin koşullarına göre ayarlama yapar. Öngörüye dayalı bir kontrol algoritması, kütle akışı değişikliklerini bıçaktan yaklaşık 4 saniye önce tahmin ederek performansı, düzgünlüğü ve sürücü konforunu iyileştirmek için önleyici ayarlamalar yapılmasını sağlar.

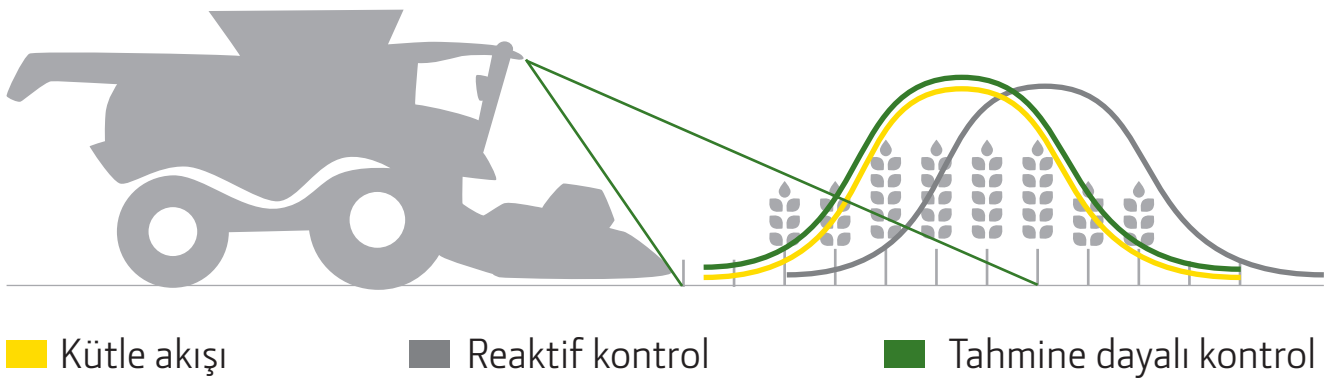

AKILLI TARIM, DAHA FAZLA KAZANÇ

HASSAS TARIM TEKNOLOJİSİ

John Deere Hassas Tarım Teknolojisi çiftlik işlerinizin her aşamasını planlamanıza, izlemenize, yürütmenize ve analiz etmenize yardımcı olur ve kullanımı kolaydır.

Hassas Tarım Teknolojisi verimliliği, sürdürülebilirliği ve kârı artırıyor. S7, StarFire™, G5Plus CommandCenter™ ekran ve JDLink™ ile hazır olarak gelir. Hasatla ilgili tüm bilgileri tek bir yerden, kolayca yönetmek için ücretsiz John Deere Operations Center™'ı kullanın.

G5PLUS COMMANDCENTER™

G5Plus CommandCenter™ 12,8 inç HD ekrana, artırılmış işlem gücüne ve tam AEF ISOBUS uyumluluğuna sahiptir. Tanıdık bir arayüzle en iyi performansı sunar ve standart olarak AutoTrac™ ile birlikte gelir.

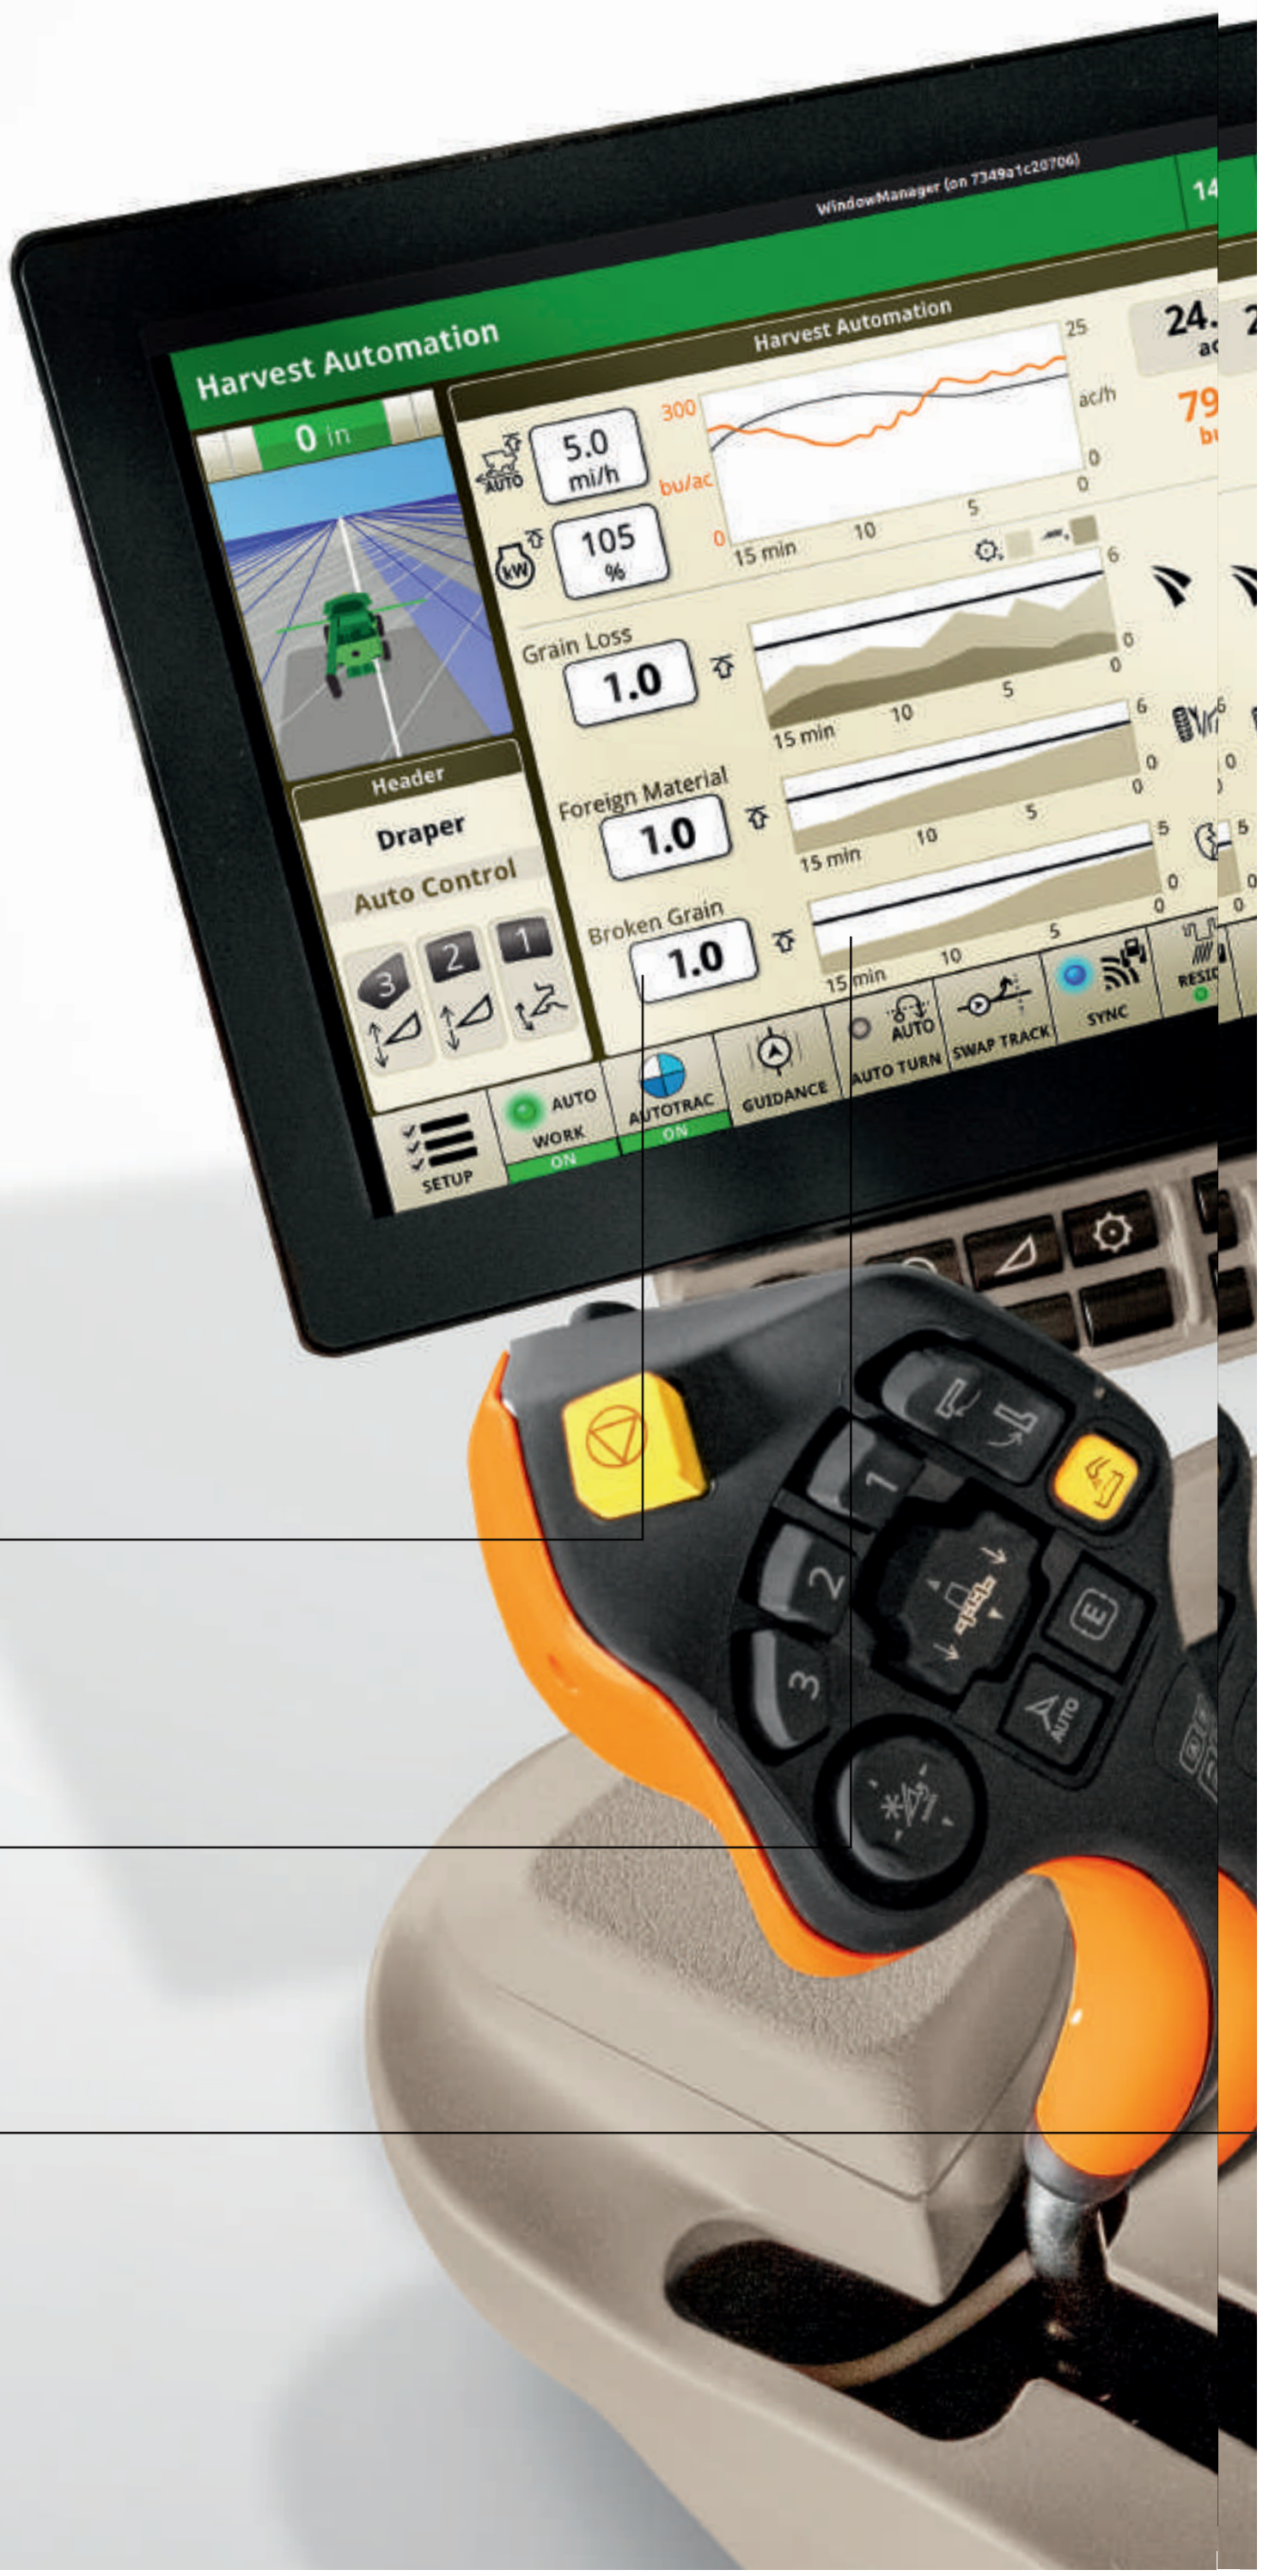

KULLANICI TANIMLI SINIRLAR

ÖNCEKİ PERFORMANS

MEVCUT ÖLÇÜLEN DEĞERLER

DANE KAYBI DAĞILIMI

OTOMASYON TARAFINDAN YAPILAN AYARLAMA DEĞİŞİKLİKLERİ

OTOMASYON ÖZELLİKLERİNİN DURUM GÖSTERGELERİ

DANE KALİTESİ KAMERA AKIŞI

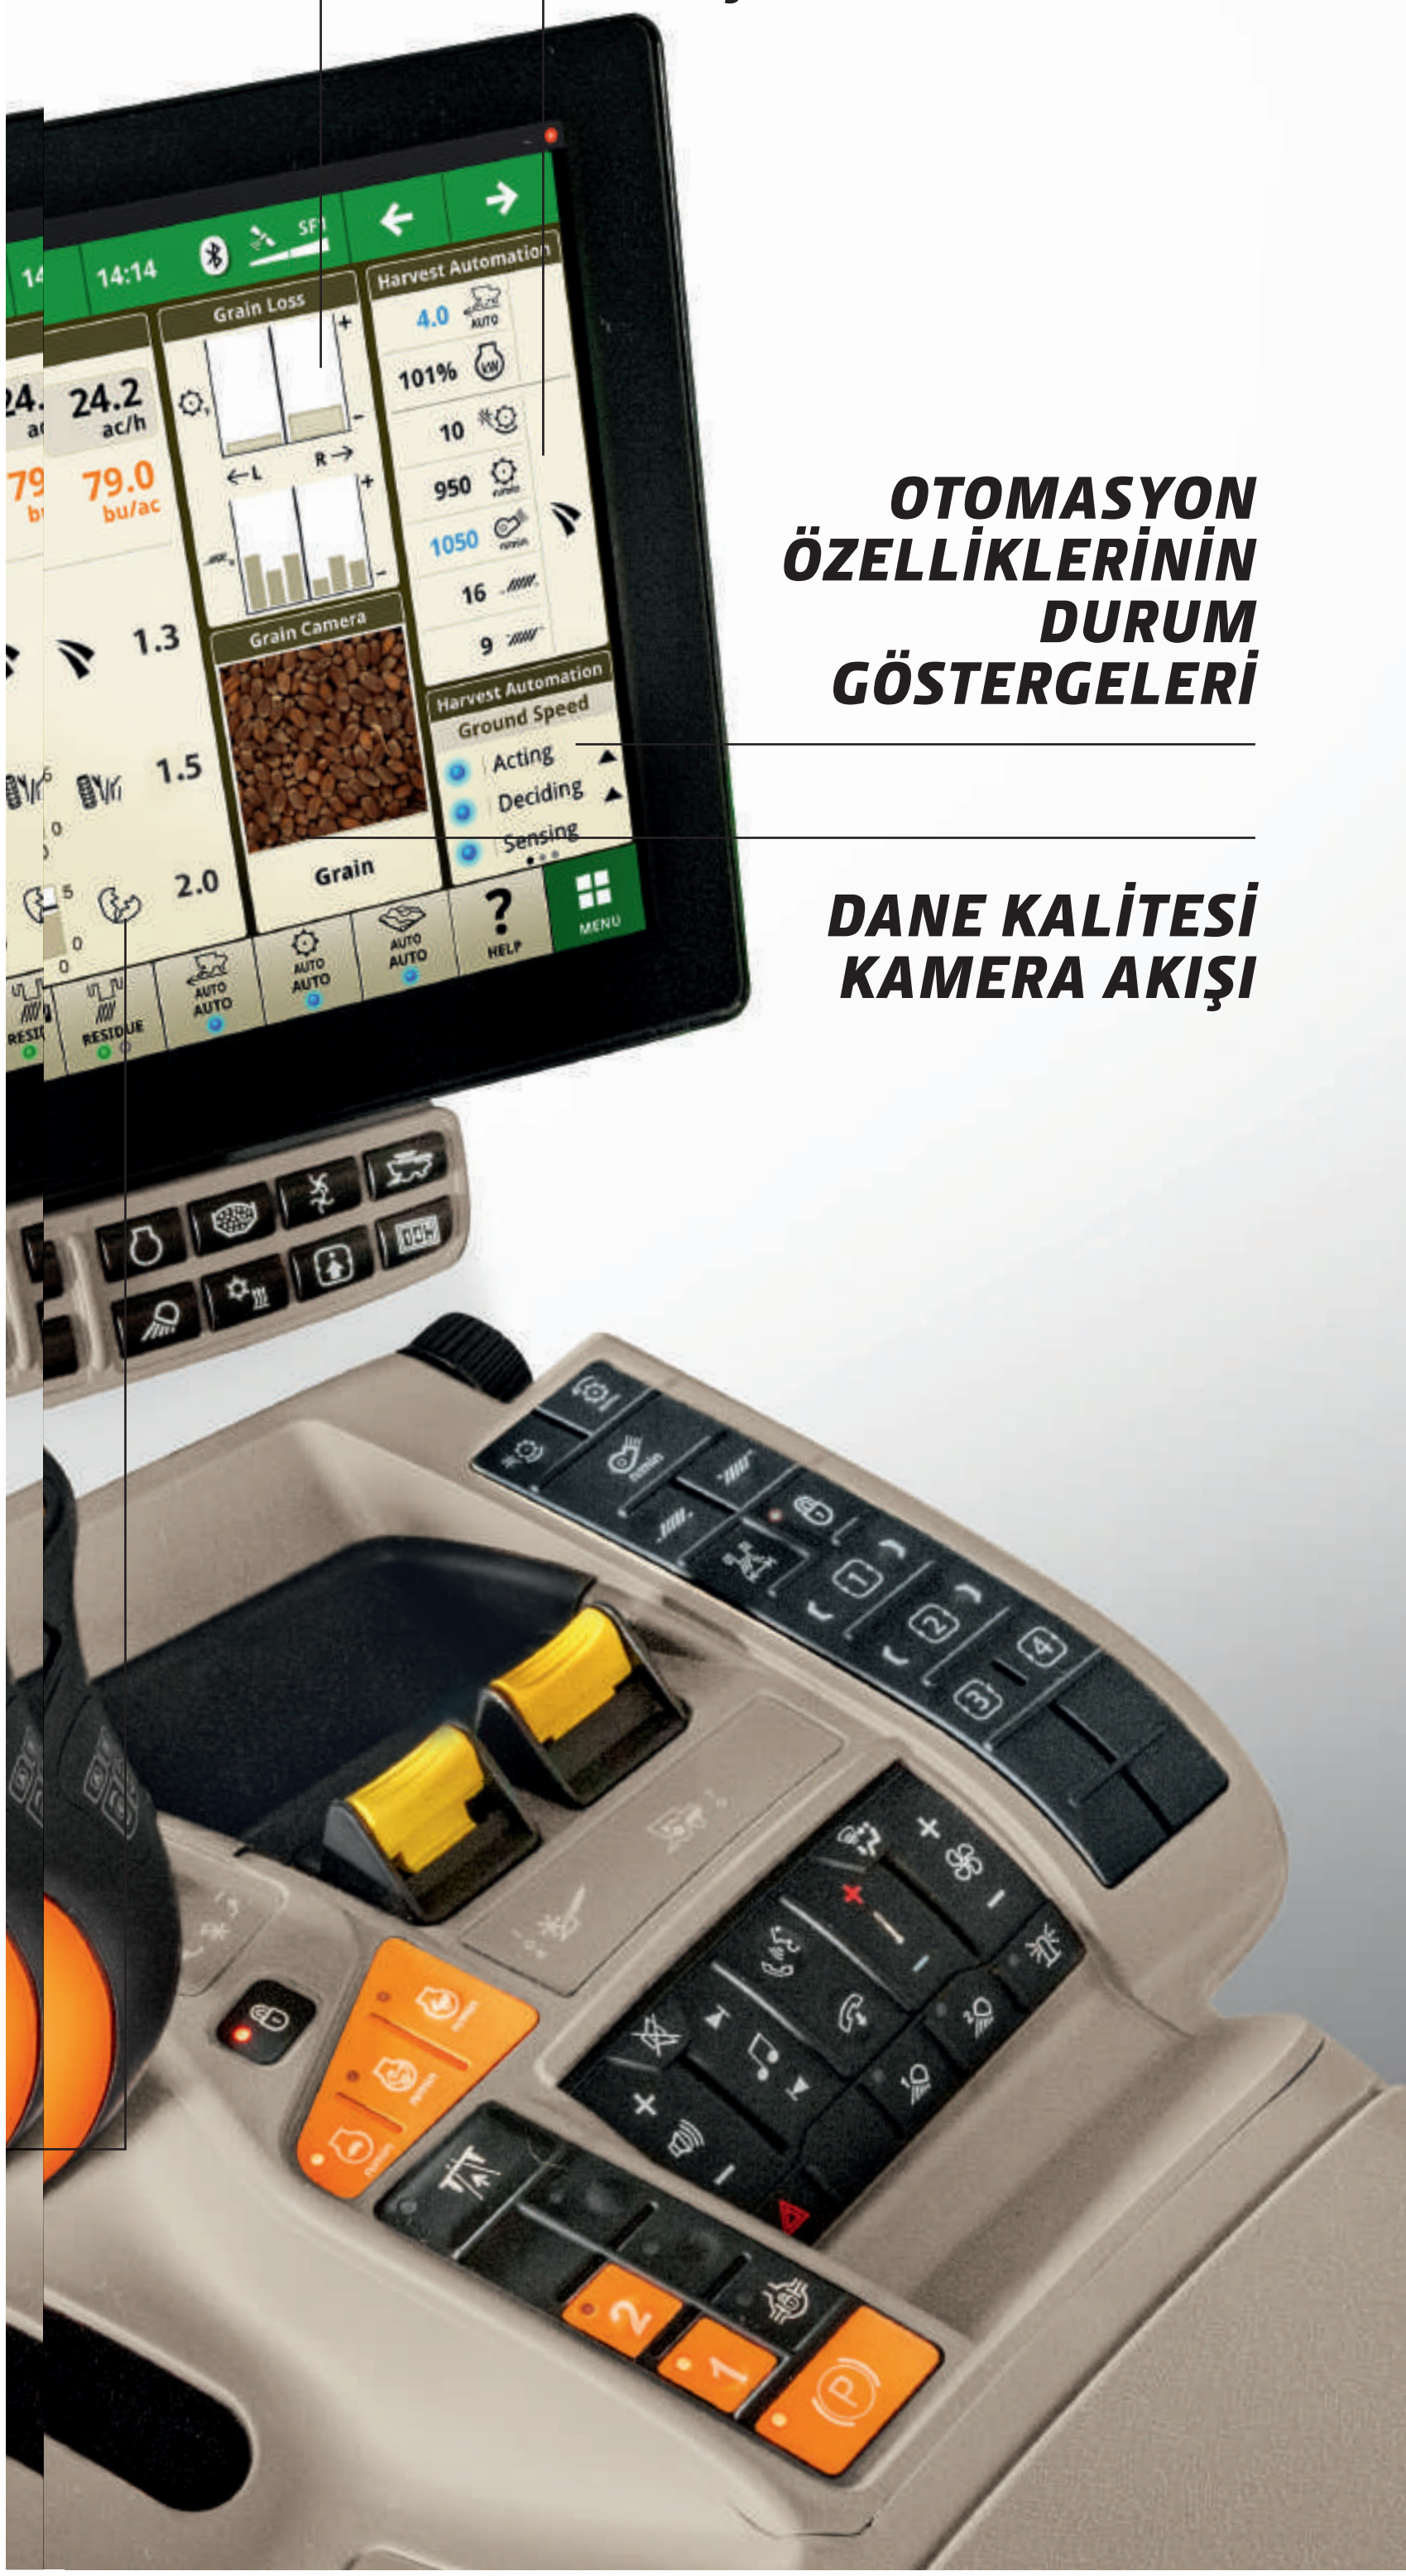

HASAT AYARLARI OTOMASYONU

Otomatik ayarlamalar ile hasat önceliklerini kolayca yönetin. Dane kaybı, kalitesi ve temizliği için sınırlar belirleyin. S7 sürekli izlemeyle ve otomatik ayarlamalarla belirlediğiniz sınırlar içerisinde optimum performansı sağlar.

STARFIRE™ ENTEGRE ALICI

Üstün sinyal kararlılığı için GPS, GLONASS, GALILEO ve BEIDOU ile daha yüksek doğrulukla çalışın. SF1'i seçin veya 2,5 cm doğruluk ve hızlı başlatma için SF-RTK'ya yükseltin.

ÜRETKENLİĞİNİZİ ARTIRIN

AUTOTRAC™

ELDE EDECEĞİNİZ AVANTAJLAR

- Her geçişte tam tabla genişliğinden yararlanın
- Düşük görüş alanında verimliliği artırın
- RTK ile bir kez ayarlama yapın, yıllarca kullanın

AutoTrac™ eller serbest direksiyon, tam tabla genişliği kullanımı ile verimliliğinizi artırır, yakıt tüketimini azaltır ve sürücülerin temel hasat görevlerine odaklanmalarını sağlar. Tarlaya girdikten sonra hızlı ve otomatik bir başlangıç için işleri John Deere Operations Center™'da İş Planlayıcı ile önceden ayarlayabilirsiniz. Data Sync özelliği, daha hızlı ve hatasız ilerleme için tüm makineleriniz arasında bütün kurulum verilerini ve kılavuzluk hatlarını paylaşır.

Buna ek olarak, AutoTrac™ Sırabaşı Dönüş Otomasyonu, alanın şekli ne olursa olsun tüm sırabaşı dönüşlerini hassasiyetle yönetir. Dönüş açısından tabla uzunluğunu temel alarak en uygun pozisyonu otomatik olarak hesaplar, böylece tabla tam olarak doğru yerde ve zamanda kaldırılıp indirildiği için daha hızlı ve güvenli dönüşler sağlanır.

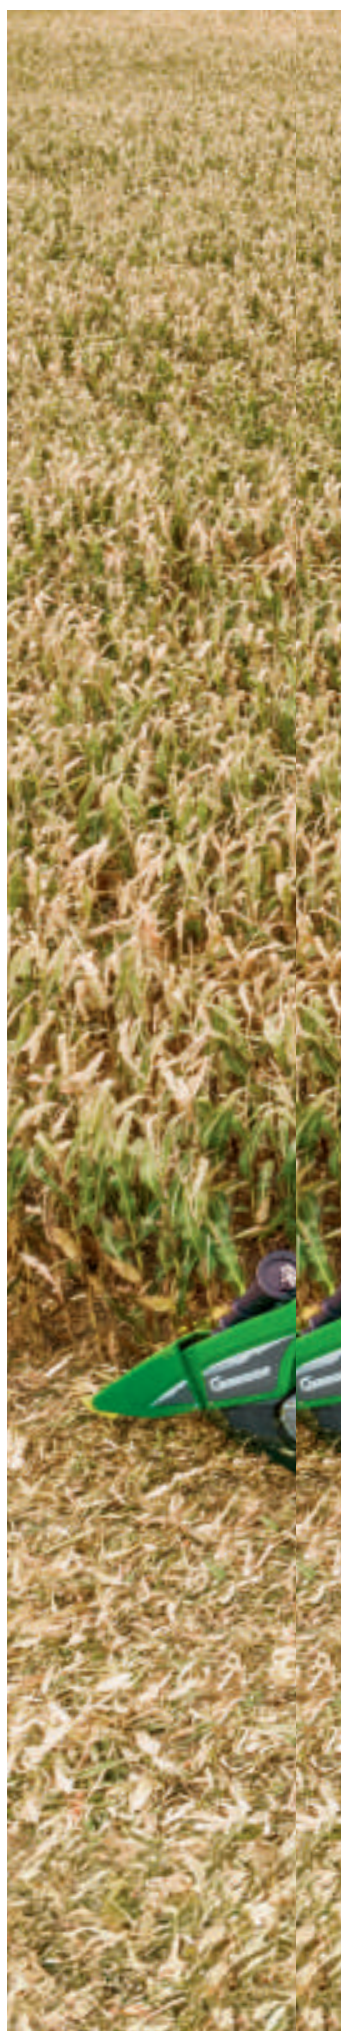

YÜKSEK VERİMLİ HASAT

AUTOTRAC™ ROWSENSE™

John Deere AutoTrac™ RowSense™, yatık mısırda, kıvrımlı sıralarda veya AutoTrac™ olmadan ekildiği için düzensiz sıra aralarına sahip bir tarlada hasat yaparken doğru sırada kalmanıza yardımcı olur. Tabladaki sıra sensörlerinden gelen verilerle uydu verilerini birleştirir. Bu, ekinin olmadığı noktalarda bile biçerdöveri kılavuz hattında tutacağı anlamına gelir.

✚ ELDE EDECEĞİNİZ AVANTAJLAR

- Biçerdöverlerde mısır sıraları için otomatik kılavuzluk
- Zorlu koşullarda bile hasat verimliliğini geliştirir
- Ürün kalitesini artırır
- Sürücü stresini azaltır

SIRALARINIZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLİR

AUTOPATH™

AutoPath™, sezonun ilk uygulaması sırasında hassas sıraları kaydetmek için ekipmana monte edilmiş bir alıcı kullanır. Bu, sonraki geçişlerde hem zaman hem de girdiler açısından büyük tasarruf sağlar, daha iyi bitki büyümesini teşvik eder ve ekinin zarar görmesini önler.

ELDE EDECEĞİNİZ AVANTAJLAR

- Lastikler ve paletler her zaman ekili sıraları takip eder
- Ürünü maksimum düzeye çıkarmak için şeritsel toprak işlemenin üzerine doğru şekilde ekim yapın
- Kılavuzluk hatları otomatik olarak tabla genişliğinde hesaplanır
- Sıraları göremediğinizde yatık ekin hasadı yaparken kılavuz hattından ayrılmayın
- AutoPath™ hatları, John Deere Operations Center™'da depolanır ve çiftliğinizdeki diğer makinelerle kolayca paylaşılabilir

AUTOPATH™-SIRA VE AUTOPATH™-SINIR

AutoPath™, şeritsel toprak işleme veya ekim sırasında John Deere Operations Center™'da ekin sıralarının konumunu kaydeder ve herhangi bir ekipman genişliği ile daha sonraki işlemlerde kullanılmak üzere doğru kılavuzluk çizgileri oluşturur. Bu, hassas uygulama sağlar, besin maddelerini korur ve çalışma hassasiyetini artırır. AutoPath™ ayrıca tam sıra konumlarını bildiği için yatık ekinlerin hasat edilmesine de yardımcı olur. AutoPath™-sınır, tarla sınır verilerini ve ekipman genişliğini kullanarak sıra başları da dahil olmak üzere tüm bir tarla için kılavuzluk çizgilerini hesaplar. Sıralar arası ekim veya minimum toprak işleme gibi hassas tohumlama uygulamalarını ve ana ekin hazırlığı için örtü ekin ekimini destekler. Sürücüler, sürekli kılavuzluk planlaması için John Deere Operations Center™'da bulunan kılavuz hattı şablonlarını ayarlayabilir ve daha sonra kullanmak üzere kaydedebilir.

EKİN KALİTESİNE İLİŞKİN GERÇEK ZAMANLI VERİLER

TAHIL ALGILAMA

HarvestLab™ hasat sırasında nem, protein, nişasta ve yağ içeriğini anlık olarak ölçer. Bu, gübreleme verimi hakkında değerli bilgiler sunar, farklı tohum çeşitlerini karşılaştırmanıza olanak tanır ve daha yüksek değerli tahılların ayrılmasını sağlayarak hasat potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

HARVESTLAB™ 3000 İLE TAHIL ALGILAMA

Tahıl Algılama, siz hasat yaparken ekin kalitesine ilişkin gerçek zamanlı veriler sağlar. Farklı ekinlerdeki nem, protein, nişasta ve yağı ölçerek farklı tohum çeşitlerinin uygunluğunu değerlendirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca buğdayınızın ekmeklik mi yoksa yemlik mi olduğunu anlayabilir ve hasat sırasında farklı yüklerin ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Sezon sonunda bileşen haritalarının analizi, gelecek sezonun gübre uygulamalarının planlanması için azot gibi besin maddelerinin ne kadar başarılı bir şekilde kullanıldığına dair değerli bilgiler sağlar.

ELDE EDECEĞİNİZ AVANTAJLAR

- Nem, protein, nişasta ve yağı gerçek zamanlı ölçün
- Gübrelemenin verimine dair bilgi edinin
- Farklı tohum çeşitlerinin performansını değerlendirin
- Optimum tahıl ayrımı için tahıl bileşen verilerini kullanın
- Azot gübreleme stratejilerini hassasiyetle planlayın

HARVESTLAB™ EKİN KAPASİTESİ

	Nem	Protein	Nişasta	Yağ
Buğday	■	■	■	
Arpa	■	■	■	
Kanola	■	■		■
Mısır	■	■	■	■
Soya fasulyesi	■	■		■
Çavdar	■	■		
Yulaf	■	■		

PREMIUM KABİN DENEYİMİ

KONFOR VE KONTROL

İşte karşınızda geniş manzaralar ve eşsiz olanaklar. S7 kabini, X9'un benzersiz deneyimini yeni S7 tek rotorlu biçerdövere taşıyor. Elektrikli kapısının güven veren sesi, uzun günlerinizi daha kısa, daha üretken ve daha keyifli hale getiren rahat odaklanmayı sağlamak için tasarlanmış geniş bir kabinde sakin bir yolculuğun ilk adımıdır.

İnce sütunlarıyla geniş pencereler, besleme deposundan boşaltma helezonunun ucuna kadar geniş bir görüş açısı sunar. İçeride, kabinin sessiz atmosferi eller serbest görüşmeler, müzik ve verimli çalışma için idealdir.

Gelişmiş klima ve masaj fonksiyonlu isteğe bağlı ActiveSeat™ II, S7'yi hasat işleri yoğunlaştığında bile rahat edeceğiniz bir cennete dönüştürür. S7 de her anınız mükemmel hissettirir.

8
USB/USB-C/12V
güç çıkışları

3,35 m³
Alan

20,4 L
Buzdolabı

BİRİNCİ SINIF ÇALIŞMA ALANI

ÖZELLİKLER

Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle konuştuğumuzda bize 3 ana alanda hangi iyileştirmelerin önemli olduğunu belirttiler: konfor, görüş açısı ve kullanım kolaylığı. Sizi duyuyor ve görüşlerinize değer veriyoruz!

TOZ GEÇİRMEZ KAPILAR

Siz kapıyı kapatırken bir elektrik motoru otomatik olarak kapıyı çekip kapatır. Bu, mükemmel bir sızdırmazlık sağlar ve kabine kir girmesini önler. Kabinin iç kısmı basınçlıdır, bu nedenle kapıyı açtığınızda toz otomatik olarak kapıdan dışarı üflenir.

KULLANIŞLI GÜÇ

Ek adaptör getirmenize gerek yok! Daha fazla ekran bağlamak veya mobil cihazlarınızı şarj etmek istiyorsanız S7 kabininde uygun şekilde konumlandırılmış çok sayıda 12 V ve USB şarj noktası vardır.

KULLANIŞLI DEPOLAMA

Kişisel eşyalarınızı saklamak, kabini temiz ve düzenli tutmak için elinizin altında çok sayıda yer bulacaksınız. Kolçağın içinden koltuğun arkasına ve daha fazlasına kadar, akıllı telefonlar ve anahtarların yanı sıra daha büyük eşyalara kadar her şeyi saklamak için bir yer var. Ayrıca sıcak içecekler ve su şişeleri için bardak tutucular da mevcuttur.

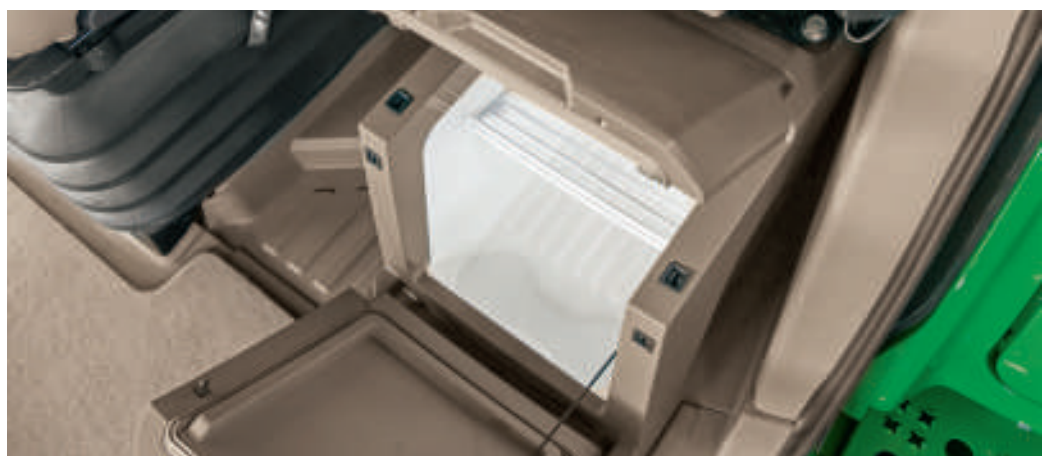

BÜYÜK BUZDOLABI

Önceden soğutulmuş ürünlere ihtiyaç duyan basit bir soğutma kutusunun aksine, size ürünleri tıpkı evinizdeki gibi soğutan bir buzdolabı sunuyoruz.

KALİTELİ BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

Mobil cihazlarınızı Bluetooth aracılığıyla Bilgi-Eğlence sistemine bağlayın, radyo dinleyin, en sevdiğiniz müzikleri veya podcast'leri çalın ve gözünüzü işinizden ayırmadan güvenle eller serbest aramalar yapın. Fısıltı sessizliğindeki S7 kabinde net iletişimin ve olağanüstü sesin keyfini çıkarın.

AKILLI TELEFON ENTEGRASYONU

Bilgi-Eğlence sistemi aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto için de destek sunar. Aramalar yapın, mesaj alıp gönderin, müzik dinleyin ve sesli asistanınızla konuşun.

5 YILDIZLI LÜKS

ACTIVESEAT™ II

Deri koltuk kılıfı ve deri direksiyon simidi seçeneğine sahip ActiveSeat™ II'yi seçtiğinizde asla pişman olmazsınız. Bir kez deneyimledikten sonra asla başka bir biçerdöver koltuğuna oturmak istemeyeceksiniz. Siz buna değersiniz.

TAMAMEN AYARLANABİLİR

Koltuk, boşaltma ve manevra sırasında kolay erişim ve daha iyi görüş açısı için bir yandan diğer yana döner (Premium ve Ultimate Paket). Ayrıca tamamen ayarlanabilir elektrikli kontrollere de sahiptir.

ÇEPEÇEVRE SOĞUTMA VEYA ISITMA

Hava, derideki küçük deliklerden geçerek sizi gün boyunca serin veya sıcak tutar. Dışarıdaki sıcaklık ne olursa olsun kendinizi rahat ve konforlu hissedeceksiniz.

HER GÜN MASAJ

S7 size her gün sırt masajı yapar. Artık uzun saatler sonra bile daha az yorgunluk, daha az kas gerginliği ve genel olarak daha rahat ve zinde hissedeceğiniz hasat günlerini dört gözle bekleyeceksiniz.

KONFORLU AKTİF SÜSPANSİYON

Engebeli zemine karşı son derece duyarlı olan elektronik ActiveSeat™ II süspansiyon teknolojisi, traktör müşterilerimiz arasında zaten tanınmaktadır. Yumuşak ve rahat bir sürüş için dikey hareketlerin %90'ına kadarını izole eder. Bu teknoloji artık yeni John Deere S7'ye taşınıyor.

MÜKEMMEL GÖVDE DESTEĞİ

Yan destekler, vücudunuzun hatlarına mükemmel şekilde uyacak şekilde şişirilebilir ve bir yandan diğer yana harekete karşı ekstra denge sağlar. Daha uzun boylu sürücüler, koltuk tabanını elektrikle genişleterek daha iyi bacak desteği elde edebilir.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR KONTROL

COMMANDPRO™ HİDRO-LEVYE

CommandPRO™ Hidro-Levye, oyun kumandalarından ve müşterilerimizin geri dönüşlerinden esinlenerek tasarlanmıştır. Daha fazla programlanabilir özellik istediniz. Kullanımı kolay parmak ucu kontroller istediniz. Olağanüstü konfor da olsun dediniz.

İşte şimdi biçerdöver kumanda biriminizde çok çeşitli işlevlerin keyfini çıkarın ve hatta düğmeleri farklı sürücüler için programlayın. Tümü elinize eldiven gibi oturan ergonomik bir tasarımda. S7'yi kullanmakla kalmazsınız. Sizin bir parçanız haline gelir.

PROGRAMLAMASI KOLAY

Farklı sürücüleriniz varsa ve sürüş sırası kendilerine geldiğinde kaydettikleri bireysel ayarlarını kullanabilme imkânına bayılacaklar. CommandPRO™'yu programlamak dokunmatik ekranda sadece birkaç saniye sürer. Draper tip tabla kayışı hızı, dolap yüksekliği, boşaltma helezonu katlaması, kıyma işlemi yayılma yönü, besleme boğazı eğimi ve çok daha fazlası. İşte sizin biçerdöveriniz.

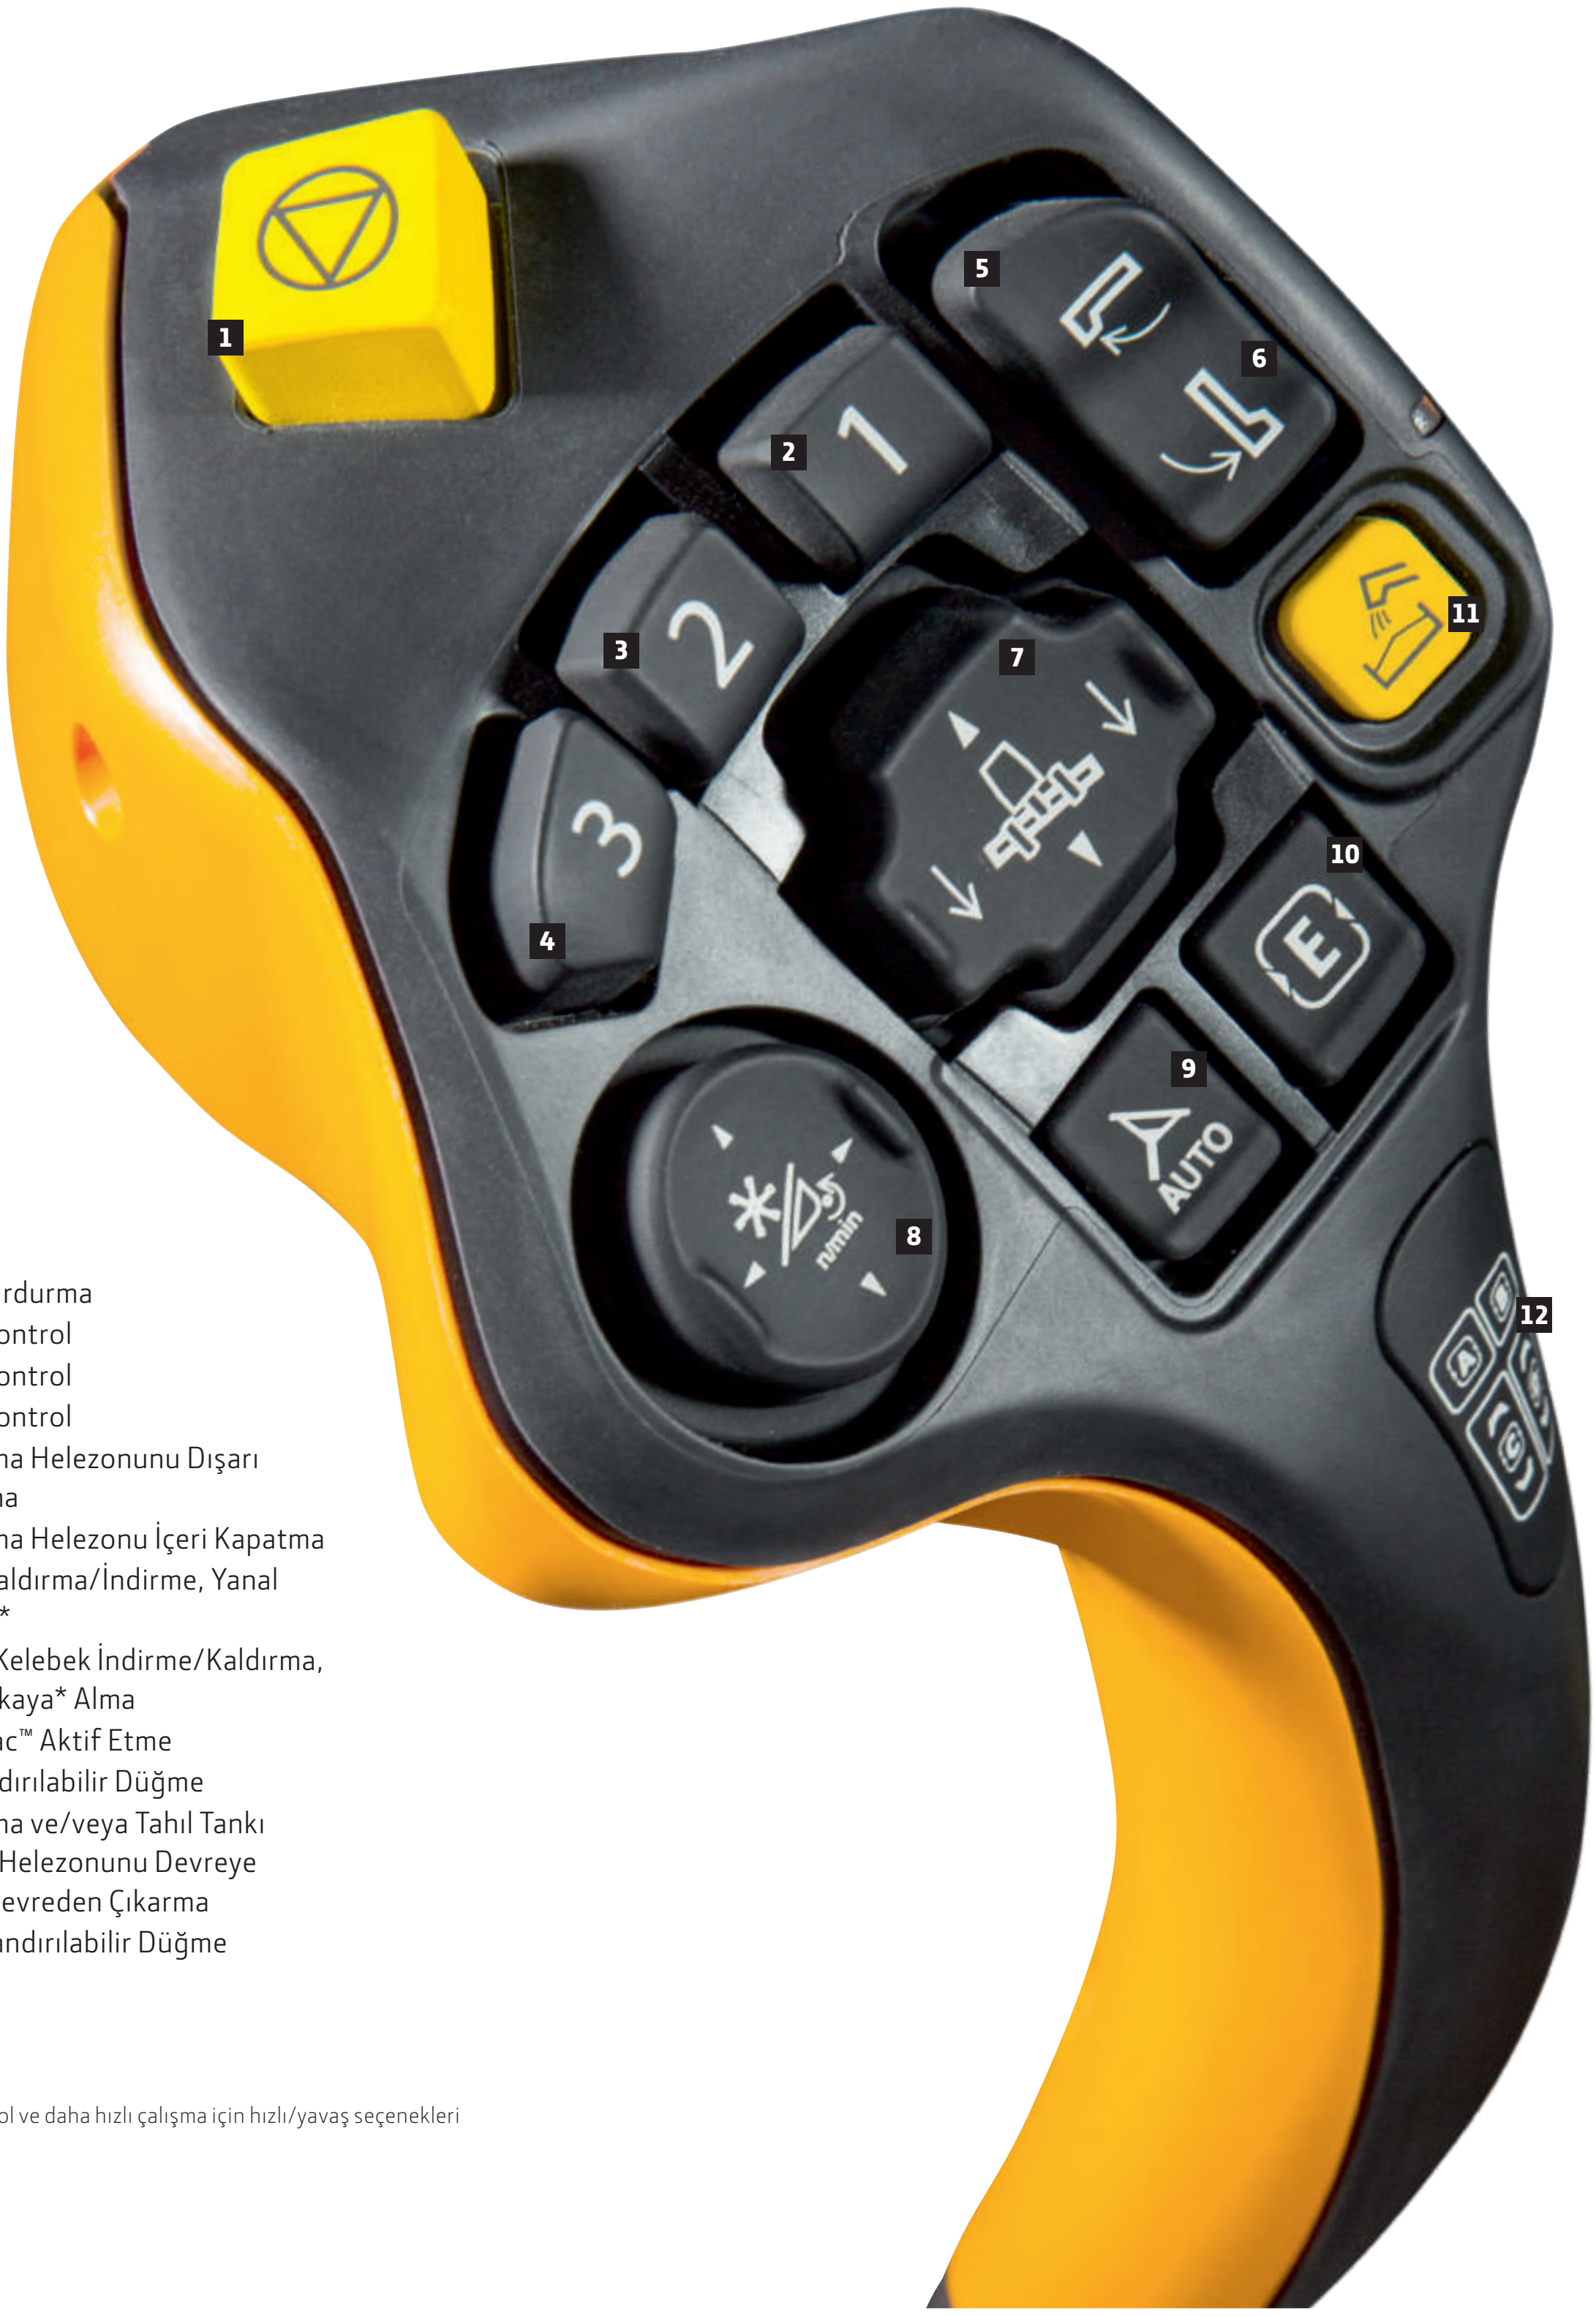

1 | Hızlı Durdurma
2 | Tabla Kontrol
3 | Tabla Kontrol
4 | Tabla Kontrol
5 | Boşaltma Helezonunu Dışarı Çıkartma
6 | Boşaltma Helezonu İçeri Kapatma
7 | Tabla Kaldırma/İndirme, Yanal Yatıklık*
8 | Dolap/Kelebek İndirme/Kaldırma, Öne/Arkaya* Alma
9 | AutoTrac™ Aktif Etme
10 | Yapılandırılabilir Düğme
11 | Boşaltma ve/veya Tahıl Tankı Çapraz Helezonunu Devreye Alma/Devreden Çıkarma
12 | 6 Yapılandırılabilir Düğme

* Daha fazla kontrol ve daha hızlı çalışma için hızlı/yavaş seçenekleri

SEZGİSEL EKRANLAR

G5$^{\text{PLUS}}$ COMMANDCENTER™

S7 tasarımının odak noktası, herhangi bir sürücünün ana biçerdöver işlevlerini hızlı bir şekilde tanıması, hareket halindeyken ayrıntıları öğrenmesi ve kullanımı kolay otomasyon desteğine erişebilmesi için çalışmayı her zamankinden daha sezgisel hale getirmekti.

G5$^{\text{PLUS}}$ COMMANDCENTER™

%35 daha geniş, %75 daha hızlı. Tüm S7 serisi biçerdöverler şu ana kadarki en geniş ekranımıza ve hızlı başlatma süreleri için daha hızlı işlemciye sahip G5$^{\text{Plus}}$ CommandCenter™ ile sunulur. Ayrıca göz alıcı yüksek 1080P kalitesindedir.

G5^{PLUS} GENİŞLETİLMİŞ EKRAN

İsteğe bağlı G5^{Plus} İkincil Ekran, G5^{Plus} CommandCenter™'ın zaten büyük olan 12,8 inçlik ekranını iki katına çıkararak, aynı anda daha fazla işlemi izlemenizi sağlar ve gerektiğinde değişikliklere doğrudan erişim imkanı sunar. Örneğin, birincil ekranınızda araç kontrol işlevlerini ve İkincil Monitörde Hassas Tarım uygulamalarını görüntüleyebilirsiniz.

Mantıksal menü yapısı ve örneğin tek bir düğmeye basarak bir AB hattı kaydetmenizi sağlayan bir kısayol çubuğu aracılığıyla hızlı ve kolay gezinmenin keyfini süreceksiniz. Menüleri akıllı telefonlardaki gibi sürükleyip bırakarak ve ardından yapılandırmanızı kaydederek ekranları ihtiyaçlarınıza göre kolayca uyarlayın.

HIZLI KURULUM

Ayarlar Yöneticisi ile kontrabatör açıklığı ve rotor hızı gibi önceki işlere ait kurulumları kaydedebilirsiniz. Bu kayıtları saniyeler içinde geri çağırabilir ve hemen hasada başlayabilirsiniz.

ENTEGRE KAMERALAR

Ekranda 4 adede kadar ayrı kamera girişi görüntüleyebilirsiniz. Bunlar, örneğin boşaltma sırasında helezondan gelen bir kamera akışı gibi ihtiyaç halinde otomatik olarak tetiklenip görüntülenecek şekilde ayarlanabilir.

7/24 HASAT

AYDINLATMA

Her S7'de bulunan son teknoloji LED aydınlatmalar ile daha iyi görüş alanı, daha kolay boşaltma ve daha güvenli kara yolu taşımacılığı.

LED'ler geleneksel aydınlatmadan önemli ölçüde daha verimli, daha parlak ve çok daha uzun ömürlüdür. 20.000+ saatlik kullanım ömrü ile yedek ışık taşımanıza gerek kalmaz. Ayrıca, aydınlatma profillerini ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz.

İŞLEMİNİZE GÖRE ÖZELLEŞTİRİN

G5Plus CommandCenter™ ile özel hasat çalışmanızın ihtiyaçlarına uyacak şekilde farklı aydınlatma yapılandırmaları programlayabilirsiniz.

DAHA GÜVENLİ BOŞALTMA

Uç panel ışıklarımız, hoş görünümlerinin yanı sıra geceleri boşaltma yaparken faydalı bir güvenlik özelliği olarak karşımıza çıkar. Traktör sürücüsü tablanın ucunu net bir şekilde görebilir ve tahıl römorkunun tam olarak hizalandığından emin olabilir.

YAN PANEL BAKIM IŞIKLARI

Yan panellerin altındaki entegre ışıklar, gece daha kolay denetim sağlar. El fenerine gerek kalmaz ve her iki el de bileşenlere erişmek için serbest kalır.

ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS

TABLALAR

Hasat ettiğiniz her şey için, küçük tahıllardan özel ekinlere ve namlulara kadar, yüksek performanslı tabla seçeneklerimize göz atın. Uzman bir operatörün çok çeşitli ekin tipleri ve koşullarıyla başa çıkabilmesi için aktif veya pasif beslemeli tablalardan birini seçin.

HDX

Hem düzenli hem de düzensiz arazilerde, mükemmel anızla yüksek verimli ve sorunsuz ekin besleme deneyimini yaşayın. Her geçiş, hassasiyetin ve gösterilen özenin bir kanıtıdır.

RDF

Kusursuz zemin ayarının, her seferinde temiz ve hassas bir kesim sağlayan esnek bıçak çubuklarının yüksek hızlı performansıyla buluştuğu RDF Serisi ile hasat çalışmalarınızı ileriye taşıyın.

XA

Birden çok tahıla yönelik olan tablamız, çeşitli tahıl türlerinin hasadında yeni standartlar belirleyerek oyunun kurallarını değiştiriyor: Ayarlanabilir tezgaha sahip olan bu pasif beslemeli tabla, daha düşük hacimli hasat işlemleri için olağanüstü çoklu ekin esnekliği sunar.

RA/FA

RA tablası, birçok premium özelliğe sahip, kendini kanıtlamış, ekonomik bir tabladır. Titizlikle test edilmiş olan bu ürün, güçlü ve güvenilir bir tahrik sistemine sahiptir. Yüzer kesici çubuklu FA tablası daha hızlı çalışır ve düzgün olmayan zeminlerde daha temiz bir kesim yapar ve yatık veya dolaşmış ürünlerde kayıpları azaltır.

MISIR TABLASI

Geringhoff tarafından Almanya'da gururla üretilen ve dayanıklılıklarıyla tanınan mısır tablalarımızın efsanevi gücüne ve minimum bakım gereksinimine güvenin.

BP

Hava koşulları veya hassas ekinler nedeniyle doğrudan kesim mümkün olmadığında idealdir. Çift kayışlı dağıtım, FieldGlide™ süspansiyonu ve büyük burgu, ekin işleme konusunda mükemmellik sağlar.

YÜKSEK KAPASİTELİ BESLEME

BESLEME SİSTEMİ

Geniş besleme boğazı, en yeni draper bantlı biçme düzeni tablalarıyla bir araya geldiğinde, önemli performans artışları sağlar. Sağlam, yüksek kapasiteli tasarım rahatlıkla 275 bg'ye (202 kW) kadar güç sağlayabilir. Bu, 18 sıra mısır tablası ve 13 m + küçük tahıl tablaları için yeterlidir.

YATIK MAHSULDE %20 DAHA HIZLI

Besleme boğazı açısını ve yüksekliğini hareket halindeyken sorunsuz şekilde ayarlayın ve ön ayarlı konumları tabla yükseklik düğmesinden kaydedin. Bu etkenlerin tümü, zorlu koşullarda %20 daha hızlı hasat imkânı sunar.

MÜKEMMEL TABLA GÖRÜŞÜ

Uzun besleme boğazı tabla beslemesini net şekilde görmenizi sağlar. Dane ve sap hasarını azaltır. Bununla birlikte ekin akışı da daha sorunsuz olur.

GÜÇLÜ KUSTURUCU

135 bg mekanik tahrikli kusturucu – pazardaki en güçlü kusturucu. Kabinden çıkmaya gerek kalmaksızın en ağır tıkanmaları bile temizler.

ANINDA DURMA

Hızla durmaya ihtiyaç duyduğunuzda ana vites kutusu şanzımanındaki kavrama açılır ve düşük eylemsizliği sayesinde tüm tahrik sistemleri anında durur.

5.200 KG
Kaldırma Kapasitesi

135 HP
Mekanik Tahrikli Kusturucu

%20
hidrolik ön/arka eğim sayesinde daha fazla performans

DÜZGÜN BESLEME

Döner besleme zemini otomatik olarak ekin hacmini ayarlayarak sorunsuz ve verimli besleme sağlar. Ayrıca pivot noktası, besleme boğazından uzakta ve besleme hızlandırıcısına daha yakın konumlandırılır. Bu, sürüş hız aralığını maksimuma çıkarır. Böylece S7, yüksek hacimli ekinlerde geniş tablaları kolayca kontrol edebilir.

3’Ü 1 ARADA ROTOR

ROTOR

S7, pazardaki en büyük rotorlardan birine sahiptir (762 mm çap x 3.124 mm uzunluk). Bu da S7’ye rakipsiz bir harmanlama ve ayırma gücü sağlar. Üç büyük S7 modeli de Aktif Kontrabatör İzolasyonu özelliğine sahiptir, yüksek verimli ekinlerde veya düzensiz besleme olduğunda %10 performans avantajı sağlar ve daha fazla ekin üzeri ekin harmanlama için kontrabatörün çok daha geniş ayarlanmasına olanak tanır.

270°

TAM YÜKLEME

2,75 m²

ETKİN HARMANLAMA ALANI

%10

KONTRABATÖR PERFORMANS AVANTAJI*

* Aktif Kontrabatör İzolasyonu ile

TAM ROTOR YÜKLEME

Ekin, besleme boğazından çıkarak FAST'a (Besleme Hızlandırıcı ve Taş Tuzağı) gider. Yabancı maddeleri taş tuzağına aktif olarak yönlendirmenin yanı sıra ekini rotor besleme vanalarına doğru döndürür. Besleme hızlandırıcı ve taş tuzağı sistemi ile rotor arasındaki mesafe geçişi sorunsuz hale getirir ve daha az güç tüketilmesini sağlar. 270° derecede konumlanan besleme vanaları aynı zamanda rotorun tüm yüklenmesini sağlayarak yüksek harmanlama verimi sağlar.

HASSAS EKİN ÜZERİNE EKİN HARMANLAMA

Ekin kontrabatör alanında tek başına 2,5 tur döner ve tüm geleneksel tarzda tambur harmanlama konseptlerine kıyasla %36-62 daha fazla yani 2,75 m^2 harmanlama alanı sağlar. Böylece sürücüler daha fazla harmanlama gereken erken sezonda hasada başlar ve net bir avantaj elde etmiş olur. Ayrıca ekin metale değil kendi kendine sürtündüğünden, eksantrik tasarım ve konik uçlu rotor tahıl hasarını minimuma indirir.



YÜKSEK ATALETLİ AYIRMA

Rotorun 834 mm'lik geniş çapı yüksek atalet üreterek son birkaç tahılın ayrılmasına yardımcı olur. Ayrıca, rotor daha küçük bir rotor kadar hızlı dönmek zorunda kalmaz ve gerekli enerji miktarı azalır. Daha düşük rotasyon hızları yıpranmayı da azaltır. Tüm bunlara ek olarak bakım ihtiyacı azalır ve daha düşük çalışma maliyetleri sağlanır.

DÜŞÜK TEMİZLEME KAYBI

DYNA-FLO™ PLUS ELEK SİSTEMİ

Dyna-Flo™ Plus elek sistemi, her zaman en yüksek eleme performansını sağlamak için çeşitli benzersiz özelliklere sahiptir. Bu, tüm ekinlerde ve koşullarda mükemmel bir numune oluşturur.

EĞİMDEN BAĞIMSIZ HELEZONLAR

Taşıyıcı helezonlar tahılın yana hareket etmesini önler ve elek sisteminin dengeli yüklenmesini sağlar. Ayrıca kolza tohumu (kanola) gibi ıslak ve yapışkan ekinlerde kendi kendini temizleyerek bakım ihtiyacını ortadan kaldırır, makine çalışma süresini artırır.

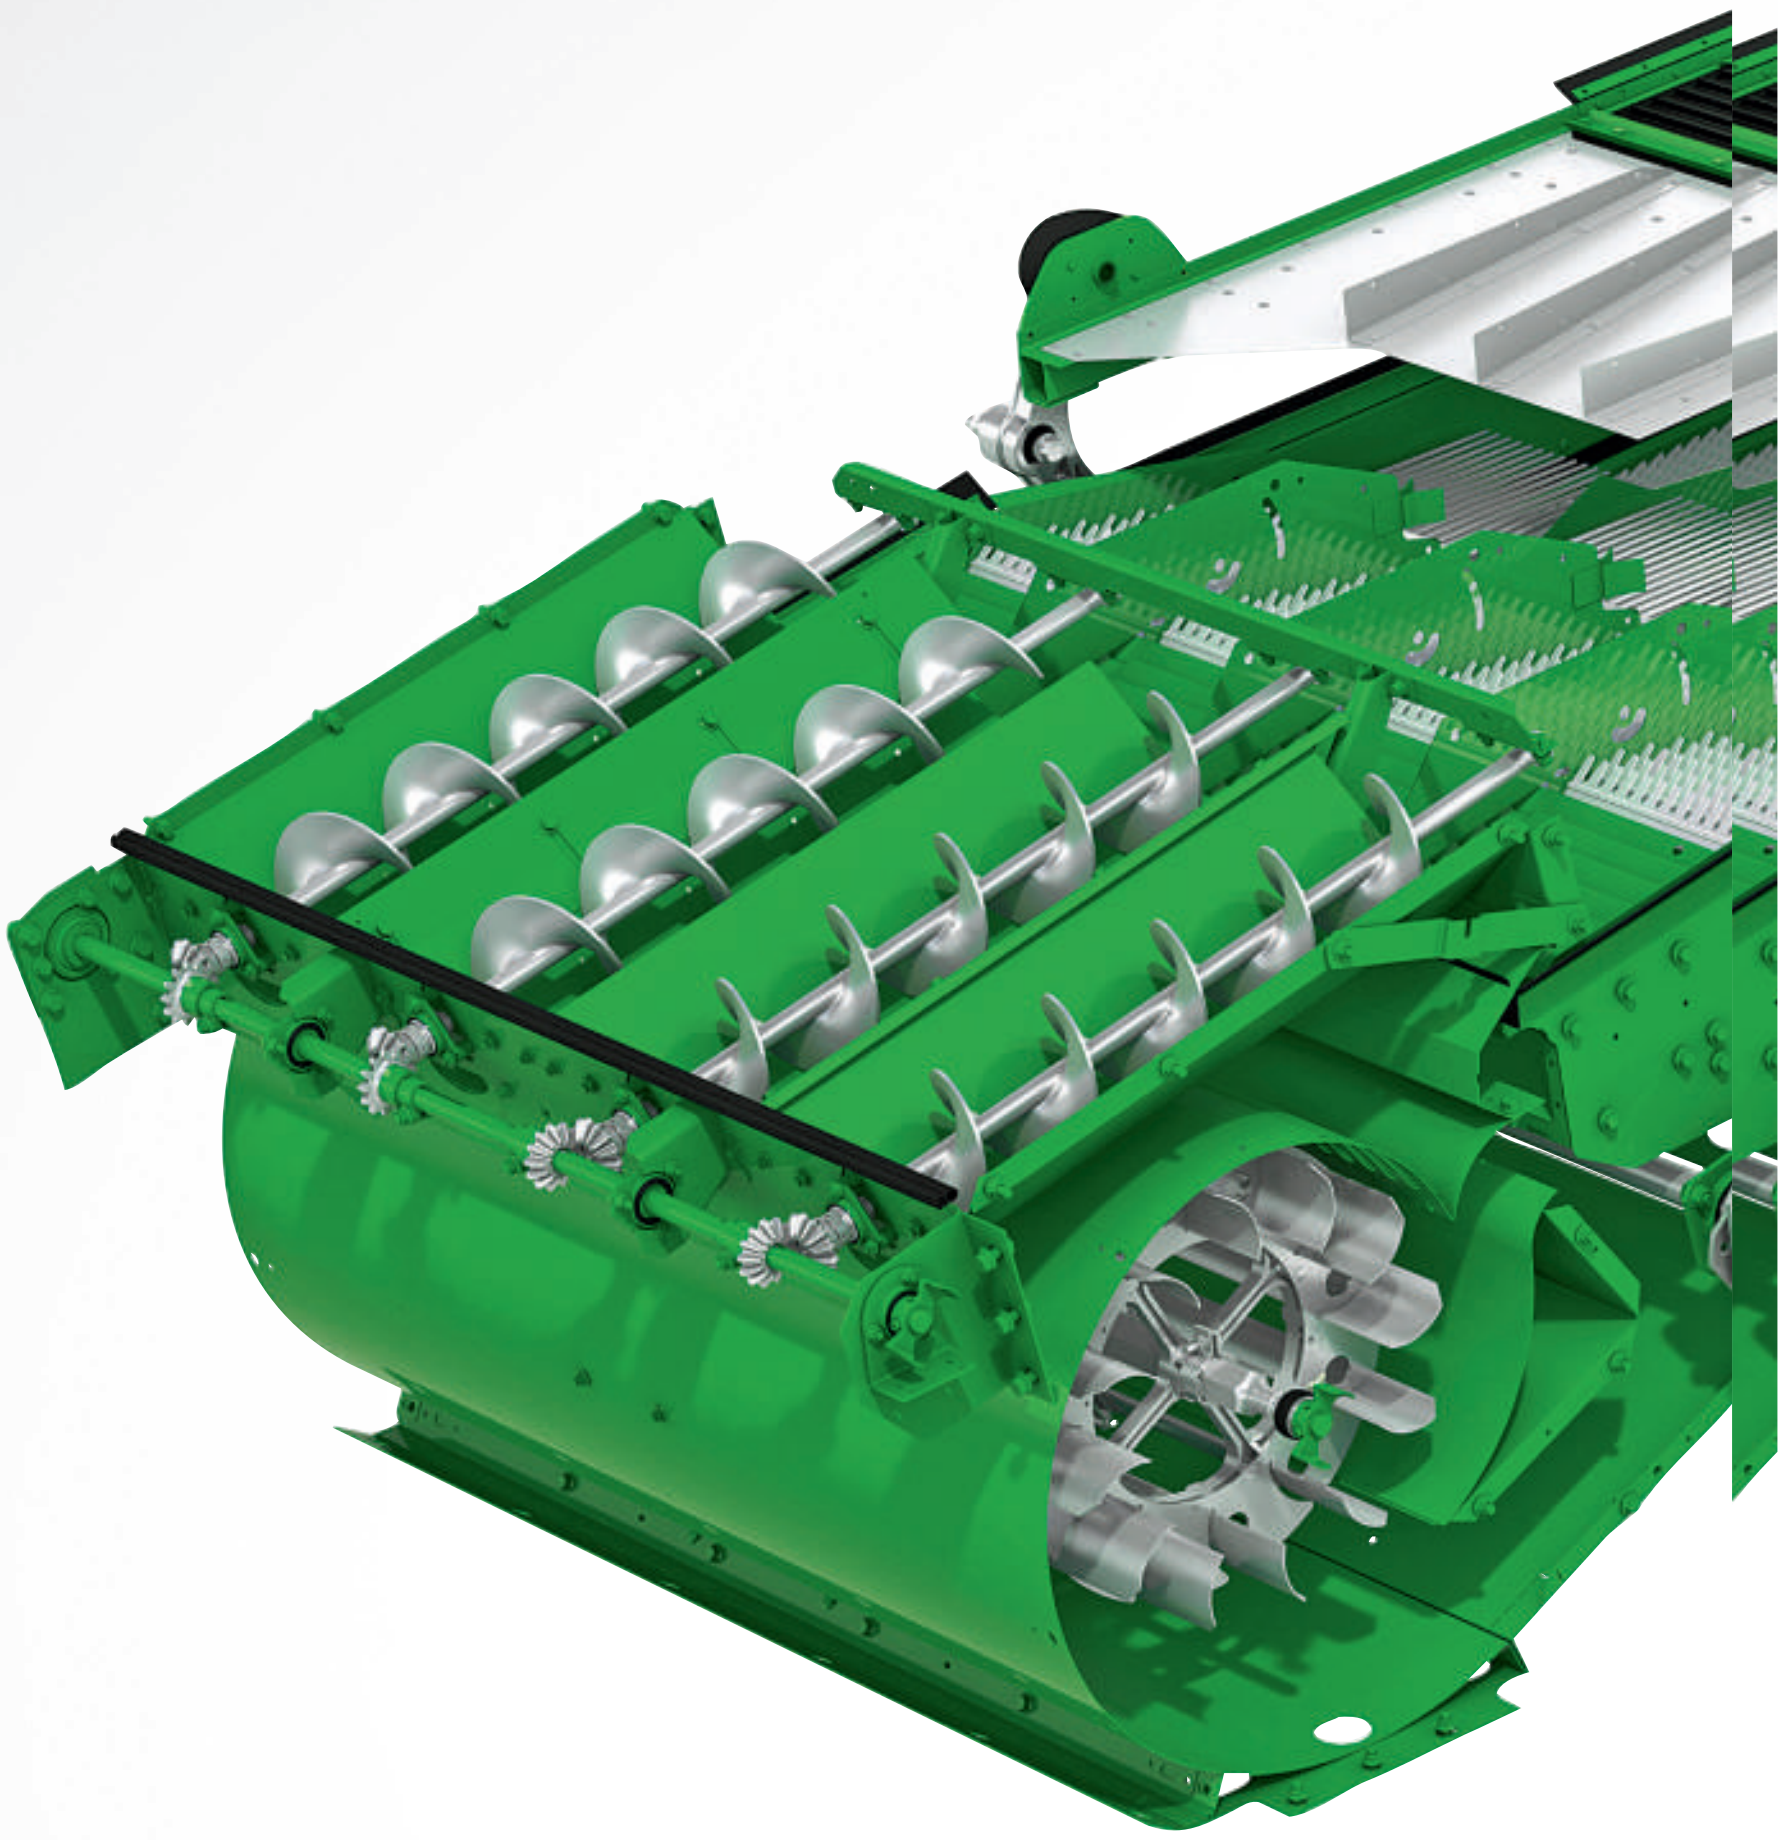

İKİ AŞAMALI ÖN TEMİZLİK

Serbest tahılın %40'a kadarı kısa saman eleği tarafından temizlenir. Bu, ana üst eleğin yükünü almaya yardımcı olarak ağır yükler altında bile temiz bir tahıl tankı numunesi sağlar.

DENGELİ HAVA AKIŞI

Yüksek hacimli hava akışı verimli temizlik için vazgeçilmezdir, ancak aynı zamanda dengeli olması da gerekir. PowerTech™ motor, John Deere ürünlerine özgü eş zamanlı bir yönlendirici ile donatılmıştır. Bu, eğim veya farklı ekin koşullarından dolayı motordaki yük değiştiğinde bile tutarlı fan hızı sağlar.

AKTİF KESMİK YÖNETİMİ

S7 800 – S7 900 modellerinde aktif bir kesmik sistemi ikincil bir harmanlama sistemi görevi görerek rotorun yükünü alır. Kendi özel harmanlama tamburuna ve kontrabatörüne sahiptir; biçerdöverin tüm genişliği boyunca kesmikleri geri döndürür. Böylece operatör ikincil ekin ile ilgilenmeye gerek olmaksızın sap ve dane kalitesini iyileştirmek amacıyla daha düşük rotor hızını koruyabilir ve kontrabatör açıklığını artırabilir, bu sayede performansı artırmış olur.

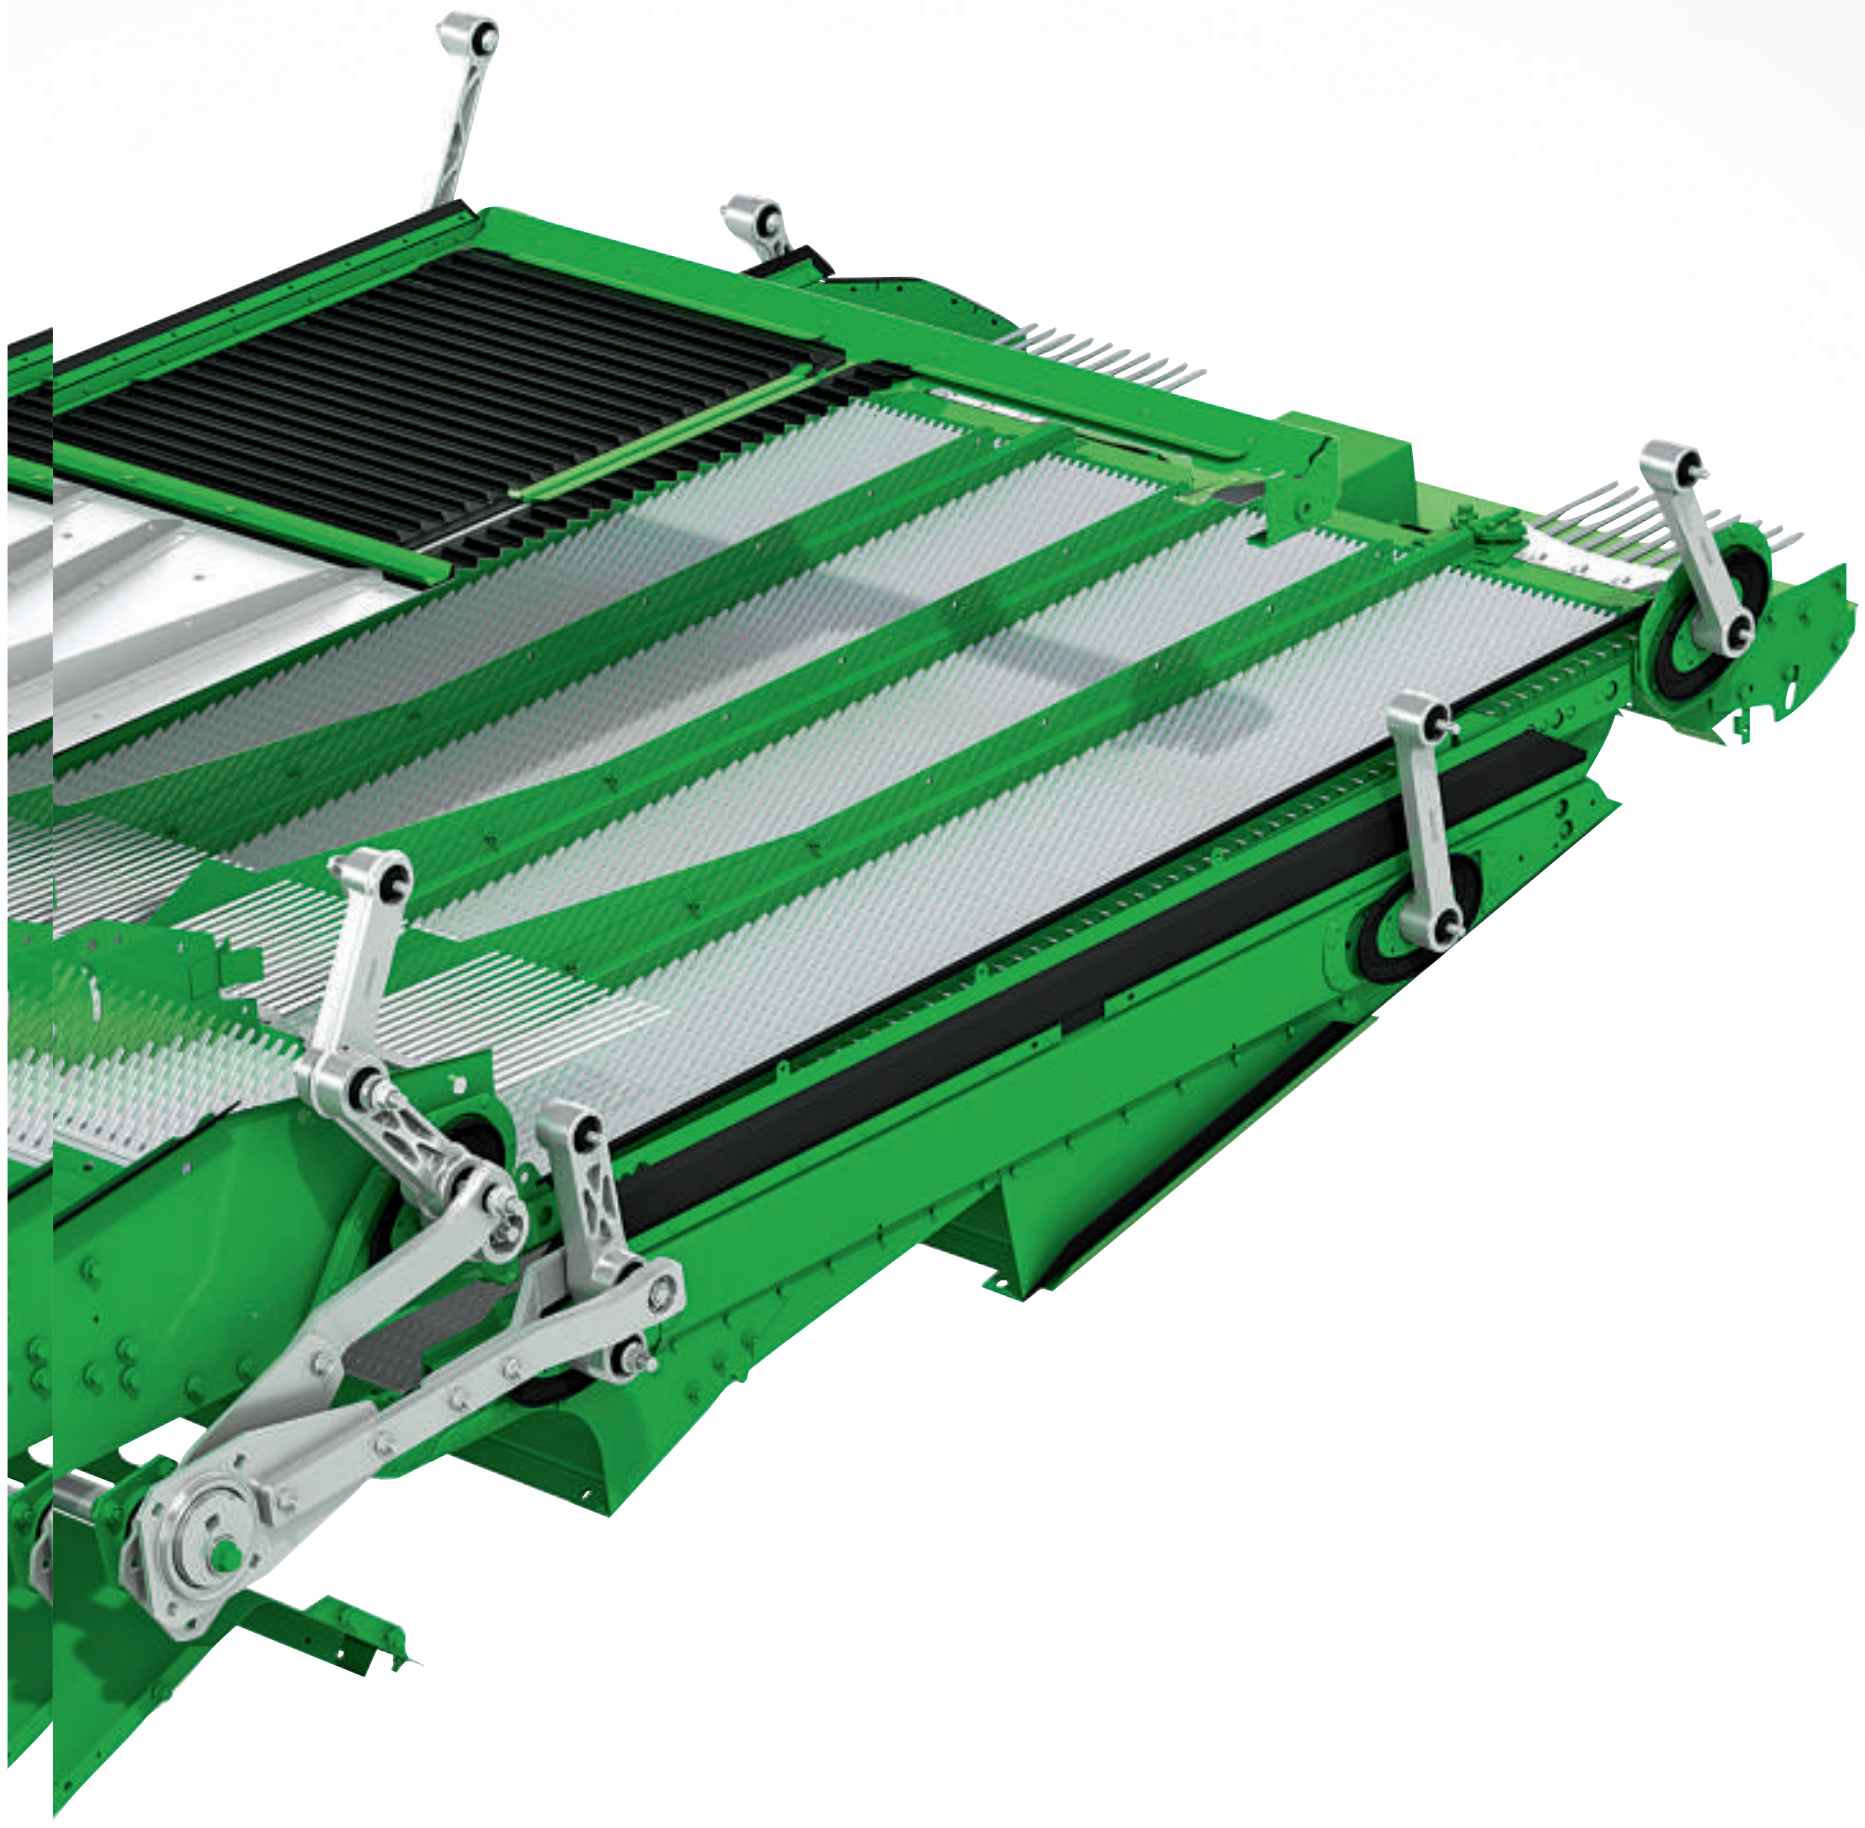

5,90 m²
Geniş elek alanı

740 m³/DK
Çok yüksek hava hacmi

KUSURSUZ EĞİMLİ ARAZİ HASADI

AKTİF EĞİM AYARI*

Aktif Eğim Ayarının, malzemeyi temizleme sistemi üzerinde aktif olarak dağıtma kabiliyeti ile dik eğimlerde bile maksimum verim ve minimum kayıp sağlaması, yanal eğimli arazi hasadını bambaşka seviyelere çıkarır.

Gelişmiş ön temizleme teknolojisinin entegrasyonu sayesinde, hem düz arazilerde hem de zorlu yüksek tahıllı veya yabancı otlarla mücadelenin eksik yapıldığı(MOG) koşullarda performansı önemli ölçüde artırır. Bu yenilikçi sistem, kapasiteden ödün veren geleneksel sistemlerin aksine, ek alan gerektirmez ve temizleme yüzeyini azaltmaz. Malzemeyi aktif olarak yokuş yukarı hareket ettirerek temizleme sistemi performansını optimize eder ve üretkenlikten ödün vermeden daha verimli hasat yapılmasını sağlar. Sonuç, daha pürüzsüz bir işletim, daha az ayar ve tüm arazi türlerinde tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlar elde edilmesidir.

* sınırlı kullanılabilirlik

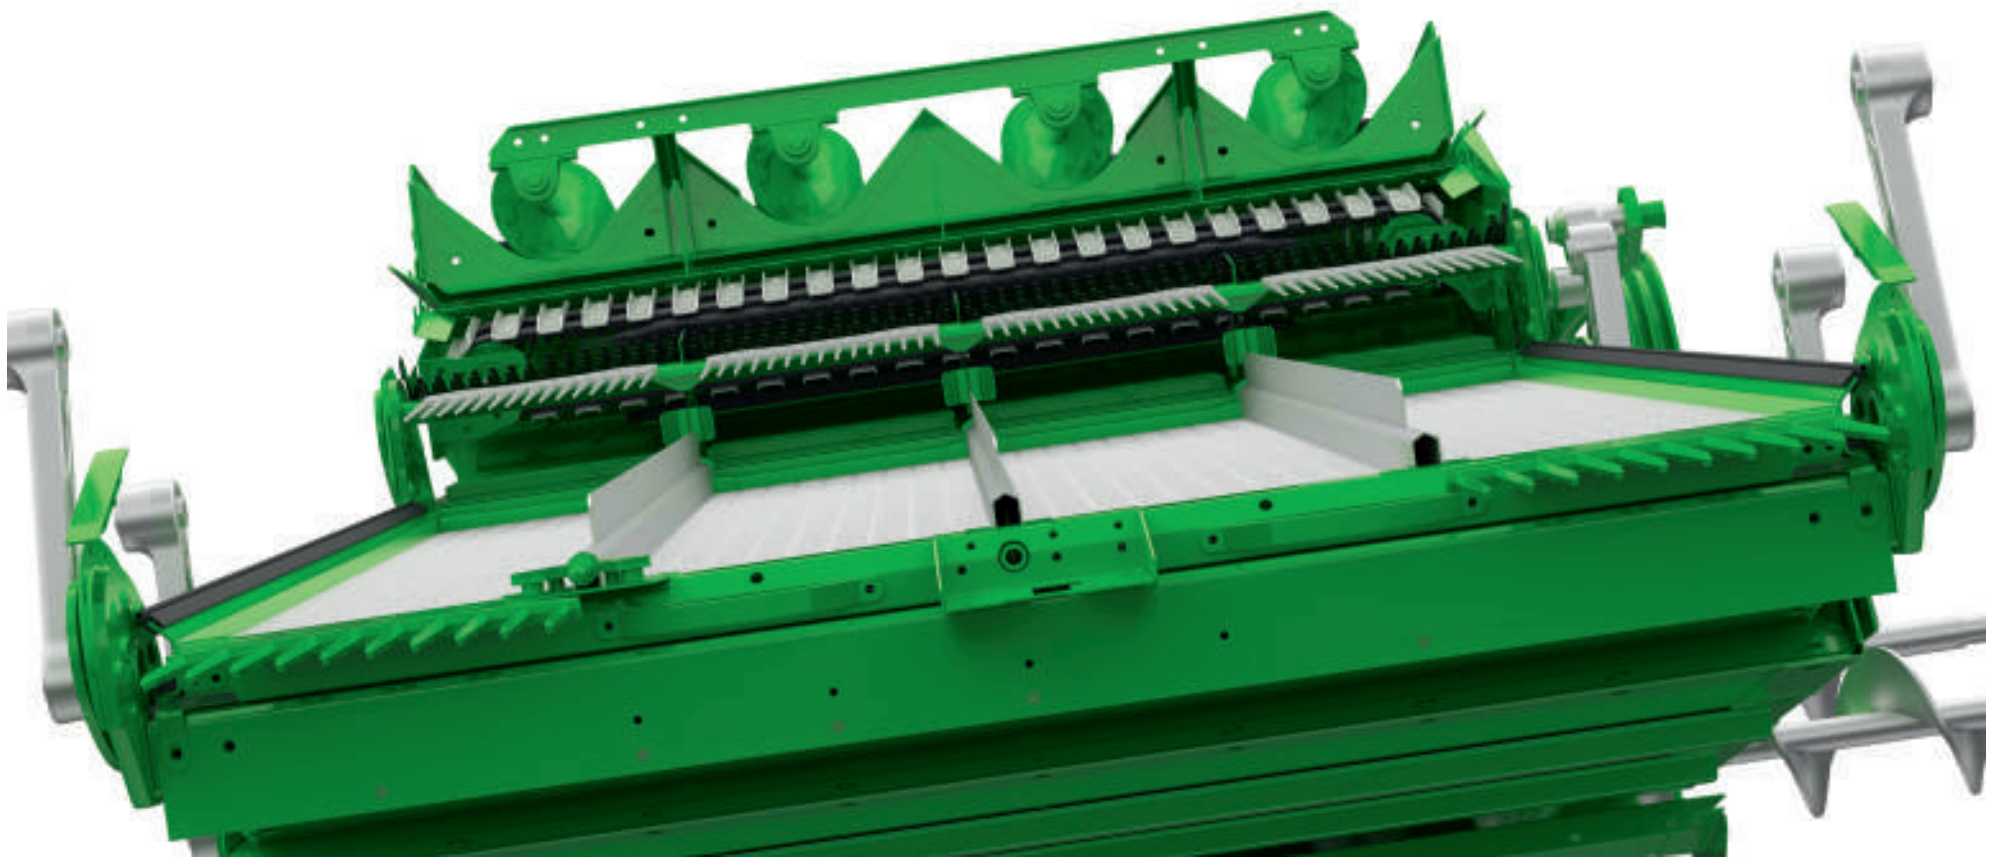

Aktif Eğim Ayarı yan yokuş dengeleme sisteminin önemli bir özelliği, dönüş tablasının altında, kısa saman eleğine yerleştirilmiş bir yanal kayıştır. Malzemeyi temizleme sistemine girmeden önce yokuş aşağıdan yokuş yukarıya doğru verimli bir şekilde yeniden dağıtır.

EĞİMLİ ARAZİLERDE RAKİPSİZ

ARAZİ DENGELEME

Eğimli Arazi Kiti ile her türlü arazide etkili bir şekilde hasat yapın.

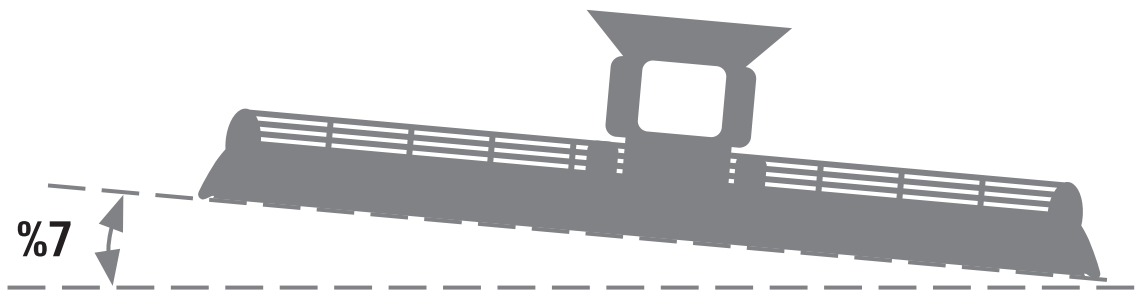

DAHİLİ EĞİM DENGELEME İLE %7

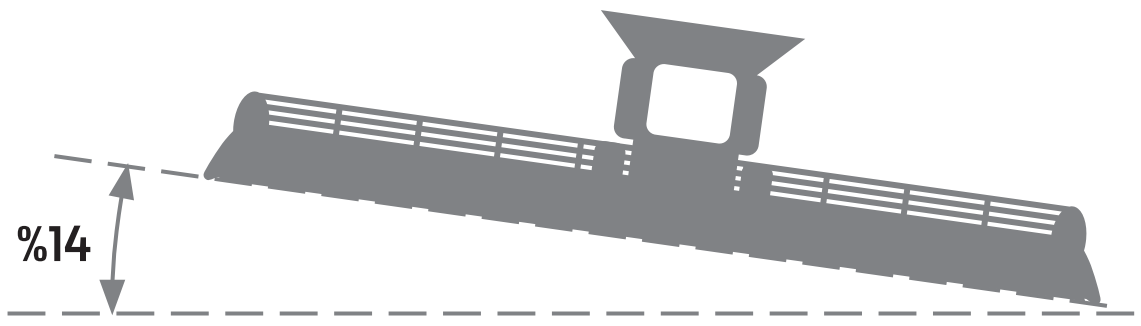

EĞİMLİ ARAZİ KİTİ İLE %14

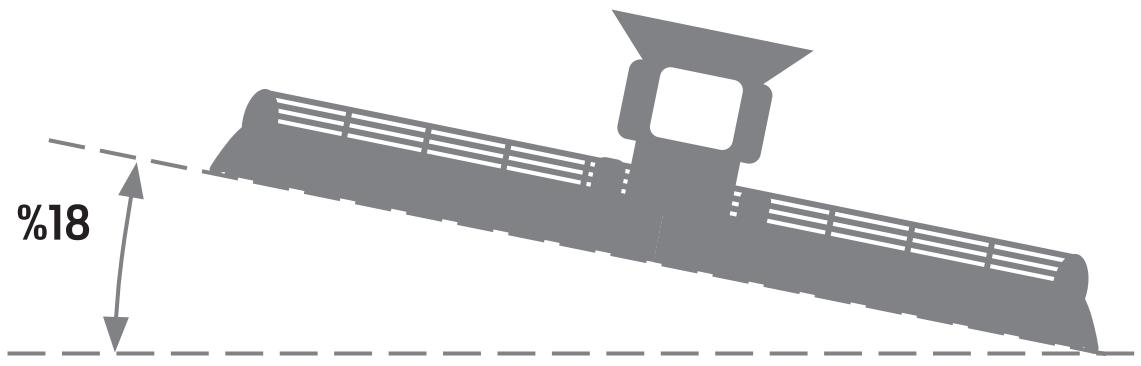

%18, AKTİF EĞİM AYARI İLE*

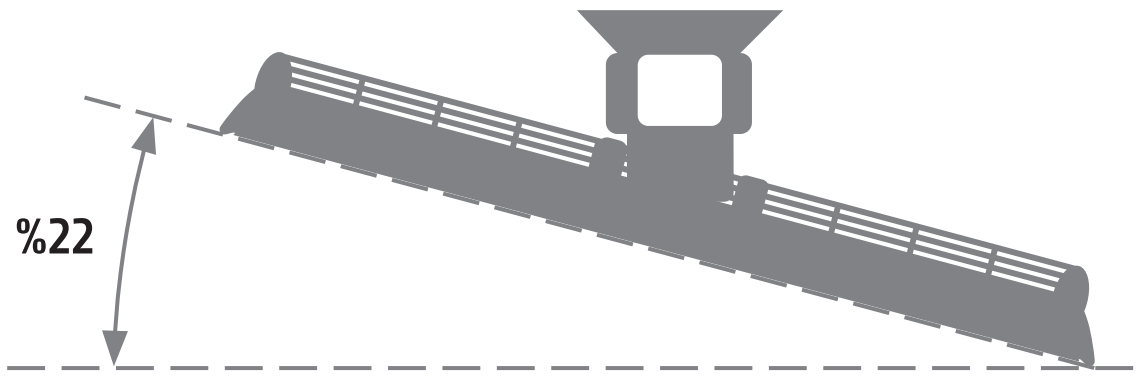

HILLMASTER™ İLE %22

* sınırlı kullanılabilirlik

EĞİMLİ ARAZİLER

EĞİMLİ ARAZİ KİTİ

S7 makinelerde tahılı elek sistemine taşıyan helezonlar mevcuttur. Bunlar eğimden bağımsızdır ve tahılın dik eğimlerde bile üst elekte eşit dağılmasını sağlar. Fabrika donanımı eğimli arazi kiti, temizleme sistemine %14'e kadar eğim dengelemesi sağlar. Üst elekte yer alan bir yüksek bölücü serisi tahılın elek üzerinden geçerken yana düşmesini önler. Bölücülerin her iki tarafındaki lastik düşme kapakları langırt makinesindeki tokaçlar gibi görev görür. Bunlar, birikmeyi önlemek için tahılı sürekli olarak yukarı doğru eğer ve temizleme sisteminin eşit yüklenmesini sağlar.

HILLMASTER™

Hillmaster™ sistemi, eğimli arazilerde düz tarla hasat performansını korumak amacıyla tüm biçerdöveri %15'e kadar dengelemek için hidrolik kullanır. Biçerdover ağırlığını eşit şekilde dengeleyen Hillmaster™ aşağı eğim tarafındaki tekerleklerin aşırı gerilmesini önler; stabil olmayan veya ıslak topraklarda bile maksimum kavrama sağlar. S7'nin dahili %7 eğim dengeleme özelliğiyle birlikte Hillmaster™ bunu toplam %22 eğim dengelemeye çıkarır.

Sürücü için çok daha konforlu olmasının yanı sıra Hillmaster™ ek olarak dane deposu düzeyini de korur, böylece ağzına kadar dolana kadar boşaltma yapmanız gerekmez.



İNİŞLİ ÇIKIŞLI TEPELER

DEĞİŞKEN DENGELEME

Arazi Ayarları Otomasyonu yokuş yukarı veya aşağı giderken tüm önemli temizleme sistemi ayarlarını (fan devri, üst elek ve elek) otomatik olarak ayarlar. Yazılımda ayrıca ekin tipine göre özel ayarlamalar gerçekleştiren sektöre özel bir ekin matrisi de vardır. Örneğin, kanola(kolza tohumu) fan hızı değişimlerine karşı çok hassas olduğundan sistem fan hızını ayarlamadan önce üst elek ve elek ayarlarını yapar.

Arazi Ayarları Otomasyonu eğimli arazilerde dane kayıplarını %50'ye kadar azaltır. Ayrıca, kesmik miktarını azaltarak depoya giren danelerin daha temiz olmasını sağlar.

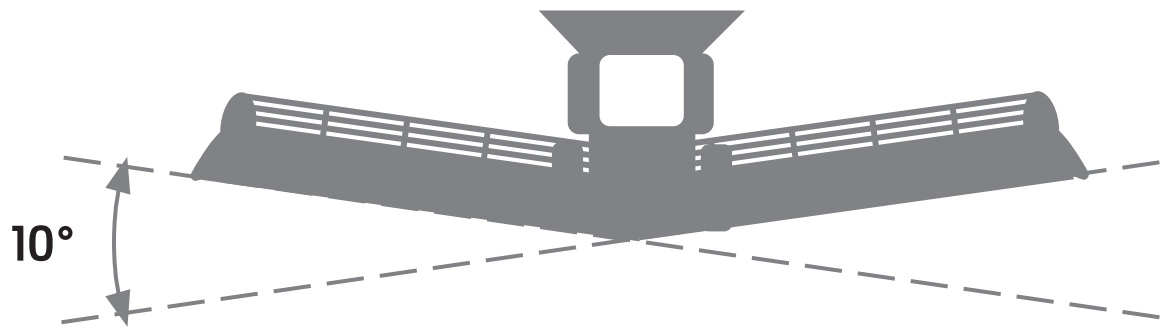

ÇÖKME VE KANALLAR

10° HDX TABLA

Menteşeli draper bantlı tablası, iki bağımsız draper tablası gibi görev görür. Menteşeli draperin her bölümü 10°'ye kadar hareket edebilir ve bu pazardaki en yüksek değerdir. Tasarım sayesinde açı ne olursa olsun dolap bıçaklara eşit mesafede kalır, böylece kesme hassasiyeti etkilenmez. Ayrıca ekin de draper tip tabla kayışlarıyla besleme boğazına sorunsuz şekilde taşınır ve besleme performansında kayıp olmaz.

Eğimli arazilerde hasat yapıyorsanız daha fazla ekin yakalayıp depoya daha fazla tahıl koyarak HDX Tablaya yaptığınız yatırımı kısa sürede amorti edersiniz.

TAMAMEN EKSİKSİZ

ATIK YÖNETİMİ

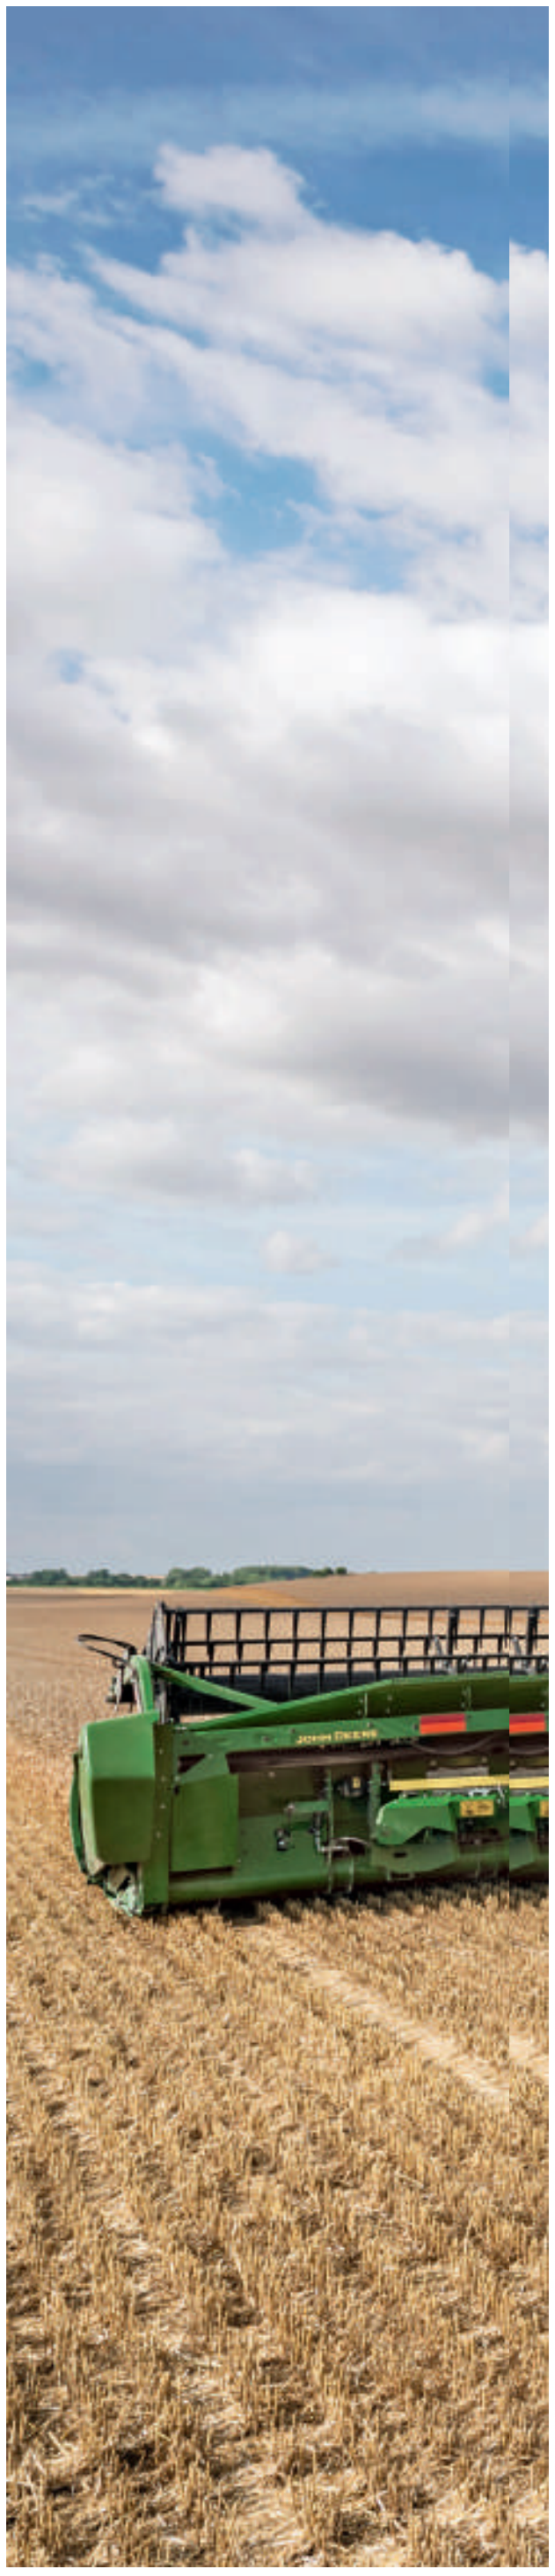

Gerekli kıyma işlemi yoğunluğuna bağlı olarak, 3.000 devir hızında çalışan yüksek performanslı 100 bıçaklı Ekstra İnce Kesim Kıyıcı veya 2.400 devir hızında çalışan 52 bıçaklı İnce Kesim Kıyıcı seçenekleri mevcuttur. Ekstra İnce Kesim Kıyıcı, atıkların hızla toprağa karışmasını sağlayarak bir sonraki ekim sezonu için değerli besin maddelerini açığa çıkarır.

HIZLI DÖNÜŞTÜRME SÜRELERİ

Kıyıcı, elektronik olarak kara nakliyesi konumundan çalışma konumuna geçirilebilir. Mısır tablasına dönüştürüldüğünde, bıçakları değiştirmeye ve koçan saptırıcıyı devreye almaya gerek yoktur. Tek yapmanız gereken kıyıcı hızını 1.600 devir olarak değiştirmek olacaktır.

Premium Kıyıcı ile bir düğmeye basarak kıyımdan namlu yapmaya geçiş yapabilirsiniz. Bu, sıra başı dönüşleri ve yeşil saman gibi ekinin farklı muamele görmesi gereken tarla kısımları için çok kullanışlı bir özelliktir.

DÜŞÜK ENERJİ GEREKTİREN BIÇAK TASARIMI

Patentli yeni kıyıcı bıçak tasarımı, standart kanat bıçaklarına kıyasla güç tüketimini 15 kW'a (20 PS) kadar azaltmaktadır. Bıçak, optimize edilmiş özelliklerden yalnızca biridir. Performansının sırrı yüzeyindeki küçük çukurlardır. Bu çukurlar, bir golf topundaki çukurlara benzer şekilde bıçakların yüzeyindeki hava direncini azaltır. Kesme işlemi aynı zamanda kendi kendini bileme etkisi yaratarak enerji verimliliğini daha da artırır. Bıçaklar aşındıktan sonra, çalışma ömürlerini uzatmak için diğer tarafa da çevrilebilir.

100
Bıçak

20 HP
Maksimum
Güç Tasarrufu

13,70 M
Yayma Genişliği

KIYMA...

EŞİT ATIK DAĞILIMI

İki mekanik tahrikli muhafaza diskli gelişmiş Premium PowerCast™ yayıcı her iki tip kıyıcı ile birlikte sunulur. Rüzgârlı koşullarda bile kıyılmış samanı mükemmel şekilde yaymak için aşağıya monte edilir. Mekanik tahrik aynı zamanda dayanıklı ve son derece verimlidir, daha az güç kullanır ve yakıt tasarrufu sağlar. Kıyılmış saman yayıcı vanalardan geçerken hızlanarak 13,70 m genişliğe kadar eşit dağılım sağlar.

AYARLANABİLİR KIYMA ŞİDDETİ

Kıyıcı bıçaklar, kabin konforundan ayrılmadan çıkarılıp takılarak kıyma işlemi şiddetini ve yakıt tüketimini mevcut ekin ve toprak işleme koşullarına göre dengeler. Alternatif olarak, araçlara gerek kalmaksızın manuel olarak ayarlanabilir.

...BIRAKMA

OTOMATİK RÜZGÂR KOMPANZASYONU

AutoSwap, SF sinyali kullanarak yan rüzgârı kompanse etmek için kıyıcı yayma yönünü otomatik olarak değiştirir. Sürülmemiş arazide değiştirme düğmesine basmaya gerek olmaz ve yön değiştirmeyi unutma veya yanlış ayarlarla çalışma ihtimali yoktur. AutoSwap elektrikli vanalı arka sac kapaklı atık sistemlerinde veya Premium Powercast™ yayıcıda standart olarak sunulur.

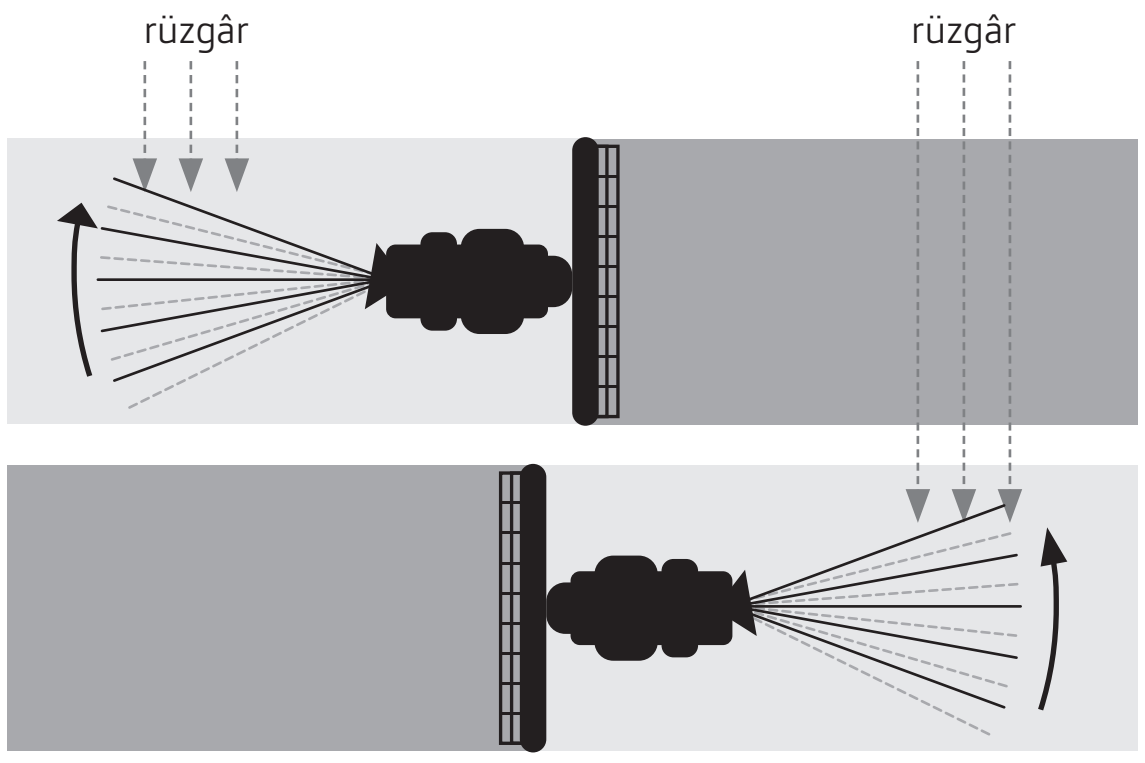

DAHA FAZLA KONTROL, DAHA KOLAY KULLANIM

HELEZON TASARIMI

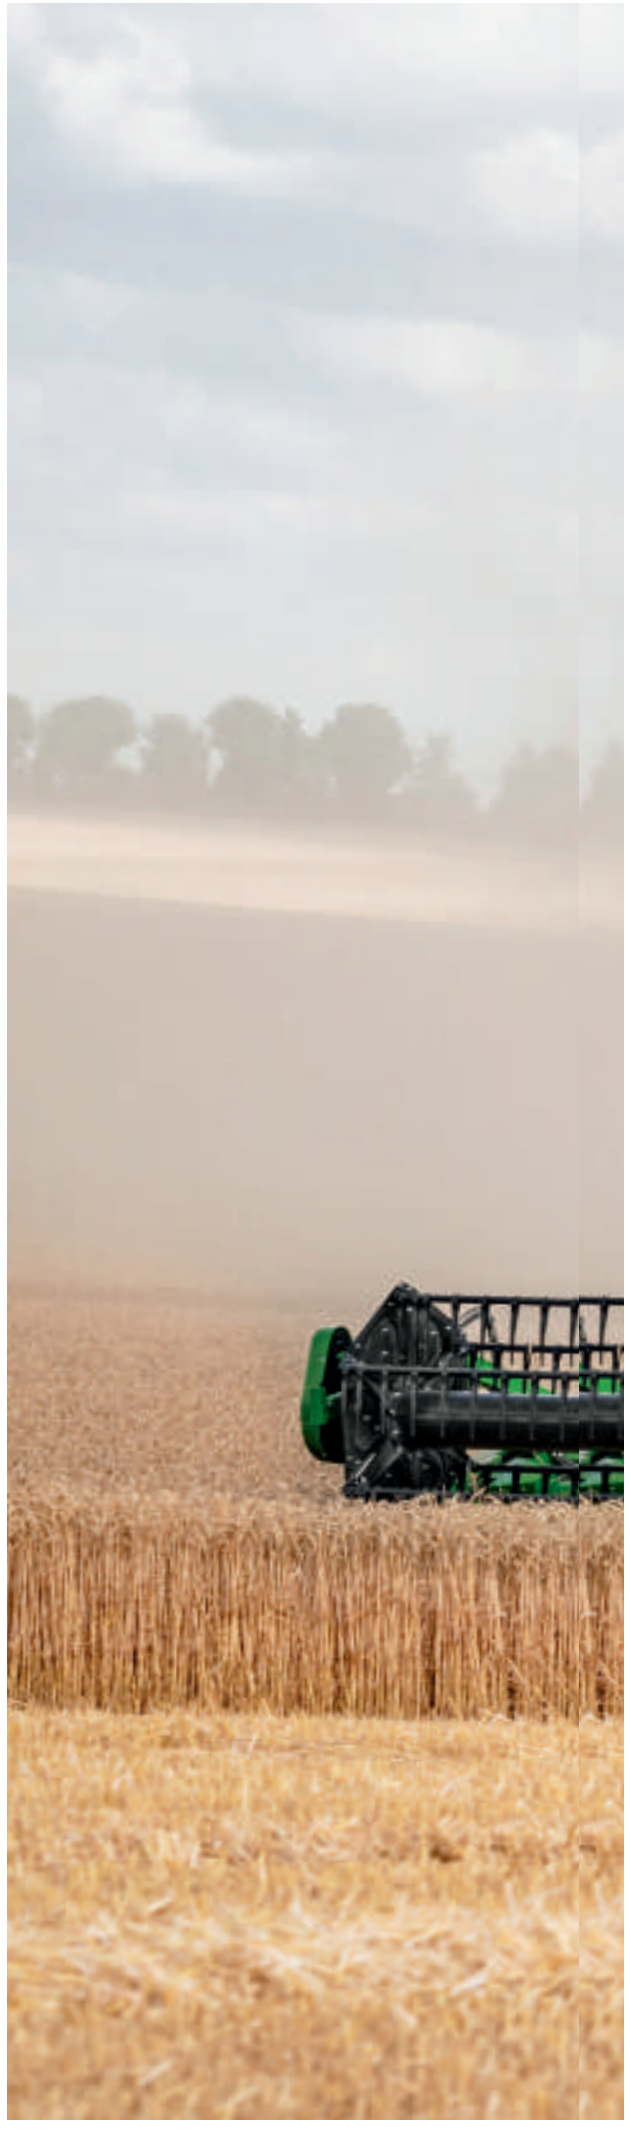

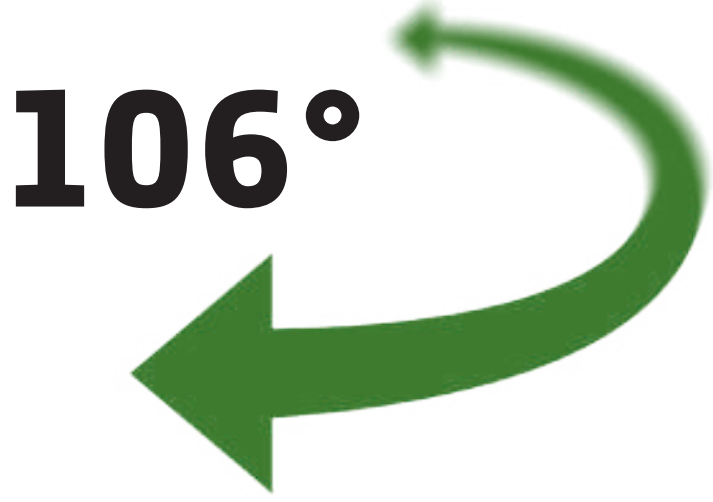

MÜKEMMEL GÖRÜŞ ALANI

Helezon 106°'ye kadar dönerek boşaltma sırasında size mükemmel bir görüş alanı sağlar. Ayrıca helezonun üstündeki opsiyonel kameranın video akışı ile G5^{Plus} CommandCenter™ Ekran'da tahıl boşaltmayı izleyebilirsiniz.

DAHA AZ HASAR RİSKİ

Helezon, baca çıkışı ile zemin arasında 5,1 m'ye kadar bir açıklığa sahiptir, böylece yüksek kenarlı römorklarda hasar riski daha azdır.

ALANDAN TASARRUF SAĞLAYAN TASARIM

S7, dar alanlarda depolamayı ve manevra yapmayı kolaylaştırarak kara yolu taşımacılığına yardımcı olan opsiyonel katlanır bir bacayla donatılabilir. Sabit helezon versiyonları da mevcuttur.

DÜŞÜK STRESLİ ÇALIŞMA

Helezonun geniş çapı, daha düşük devirde büyük miktarlarda tahıl taşıyabileceği anlamına gelir. Daha az aşınma ve yıpranmanın yanı sıra, metal üzerinde daha az tahıl teması sayesinde potansiyel tahıl hasarını azaltır.

AYARLANABİLİR BOŞALTICI BACASI

Ayarlanabilir boşaltıcı bacası sayesinde, römork veya tahıl arabasındaki mevcut alanı tam olarak kullanmak için tahıl akışını 1 metreye kadar hassas bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Helezon park konumuna geçtiğinde, ayarlanabilir boşaltıcı bacası daha iyi açıklık oluşturmak için yukarı ve uzağa hareket eder.

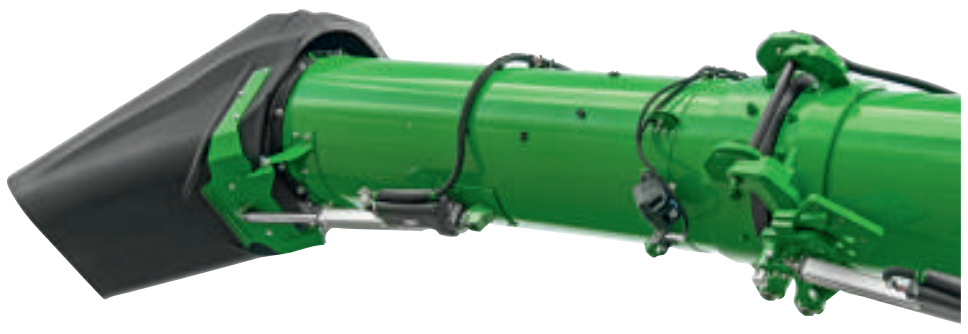

Arazi içi

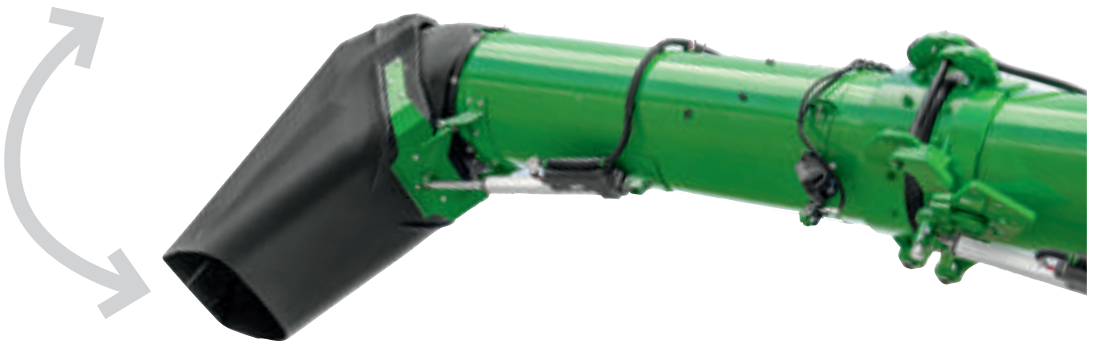

Boşaltma

HASSAS BOŞALTMA

JOHN DEERE MACHINE SYNC

ELDE EDECEĞİNİZ AVANTAJLAR

- Hareket halindeyken dökülmeden, hassas boşaltma sağlar
- Makinelerin birbirine çarpma olasılığını azaltır
- Biçerdöver boşaltmaya öncelik verir ve hasat verimliliğini artırır
- Daha az sürücü stresi

Machine Sync, daha iyi hasat lojistiği için sürücülerin kablosuz bir ağ içinde 6 adede kadar makineye bağlanmasına olanak tanır. Biçerdöverler “Öncü Araçlar”, römorklu traktörler ise “İzleyiciler” olarak hareket eder. Machine Sync devreye girdiğinde biçerdöver traktörün hızını, yönünü ve konumunu kontrol eder. Sürücüler, boşaltmayı önceliklendirmek için ağdaki tüm biçerdöverlerin tahıl tankı doluluk düzeyini uzaktan kontrol edebilir. Römork biçerdöverin yanına geldiğinde biçerdöver sürücüsü traktörün kontrolünü ele alabilir ve römorku ileri geri hareket ettirerek dengeli boşaltma işlemi gerçekleştirebilir.

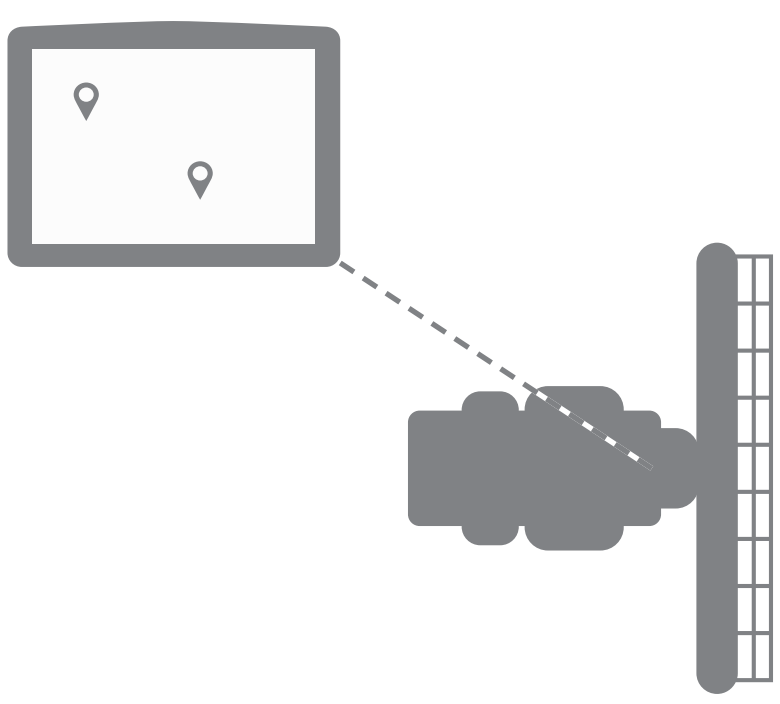

1 | BİÇERDÖVER TAHIL TANKI DOLULUK DÜZEYİ UZAKTAN KONTROL EDİLİR

Tahıl römorku sürücüsü, Arazi Veri Paylaşımı sayesinde ağdaki tüm biçerdöverlerin konumunu ve tahıl tankı dolum düzeyini görebilir. Ardından bir sonraki indirme yapacak biçerdövere karar verebilirler. Alternatif olarak, biçerdöver sürücüsü indirme için traktör talep edebilir. Bu, tahıl römorkları için optimum yönlendirme, zaman ve yakıt tasarrufu sağlar ve toprak sıkışmasını azaltır.

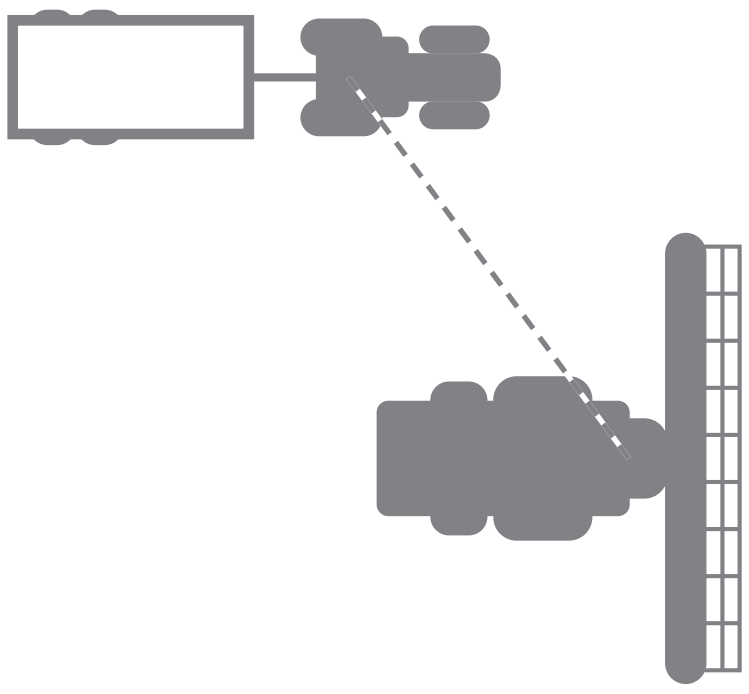

2 | BİÇERDÖVER SÜRÜCÜSÜ BOŞALTMA TRAKTÖRÜNÜN KONTROLÜNÜ ELE ALIR

Tahıl römorkunu çeken traktör biçerdöverin yanına geldiğinde sürücü Machine Sync özelliğini etkinleştirir. Sistem otomatik olarak traktör direksiyonunun ve hızının kontrolünü alır. Bu durumda traktör sürücüsü direksiyonu bırakabilir.



3 | BİÇERDÖVER SÜRÜCÜSÜ TRAKTÖRÜ YÖNLENDİRİR

Biçerdöver sürücüsü artık traktörün konumunu biçerdövere göre kontrol edebilir. Biçerdöver yön veya hız değiştirirse traktör de yön ya da hız değiştirir. Tahıl römorkunun dengeli şekilde dolmasını sağlamak için, traktör biçerdöver sürücüsü tarafından ileri geri hareket ettirilebilir.

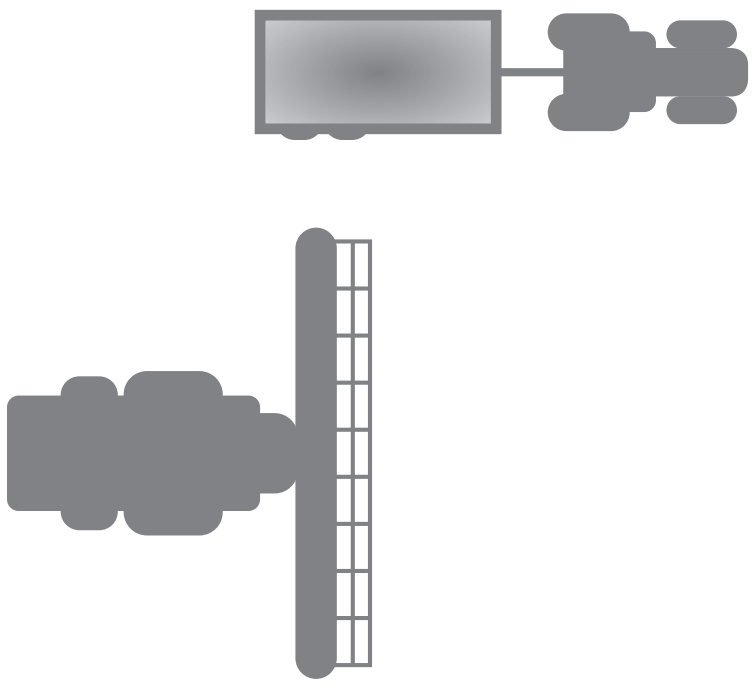

4 | SÜRÜCÜ, BOŞALTMA TRAKTÖRÜNÜN KONTROLÜNÜ BIRAKIR

Römork tamamen yüklüyken traktör sürücüsü yalnızca direksiyonu döndürerek veya gaz pedalını bırakarak kontrolü ele alabilir. Alternatif olarak, biçerdöver sürücüsü aynı zamanda kendi ekranından da senkronizasyonu durdurabilir.

YÜKSEK HIZLI TAHIL TAŞIMA

HASAT LOJİSTİĞİ

HİÇBİR ŞEY SİZİ DURDURAMAZ

Devasa 14.100 L tahıl tankı ve 150 L/sn boşaltma hızı birlikte hasat kesintilerini önemli ölçüde azaltır.

ANINDA BOŞALTIN

Motorun elektronik yönetim sistemi, boşaltma sırasında 37 kW'a (50 bg) kadar önemli bir güç artırımı sağlar. Böylece hiç vakit kaybetmeden hasada geri dönebilirsiniz.

ZORLUKLAR İÇİN ÜRETİLDİ

Tahıl taşıma sisteminde, yüksek ürün veren ekinlerde ve ıslak koşullarda eşit şekilde iyi performans sunan ağır hizmet tipi bir zincir tahrikli tasarım mevcuttur. Tahıl tankındaki çapraz helezon kapak plakasının aletsiz ayar imkânı aynı zamanda yük hızının farklı mahsul ve koşullara göre düzenlenmesini sağlar.

HASSAS TAHIL İŞLEME

429 mm çapındaki helezon tahılın çeliğe temasını azaltır. Bu da dane kırılmasını minimize ederek ürün satış fiyatını maksimuma çıkarır.

Tahıl tankı boyutu, boşaltma hızı ve güç artırımı rakamları S7 800, S7 850 ve S7 900 modelleri içindir

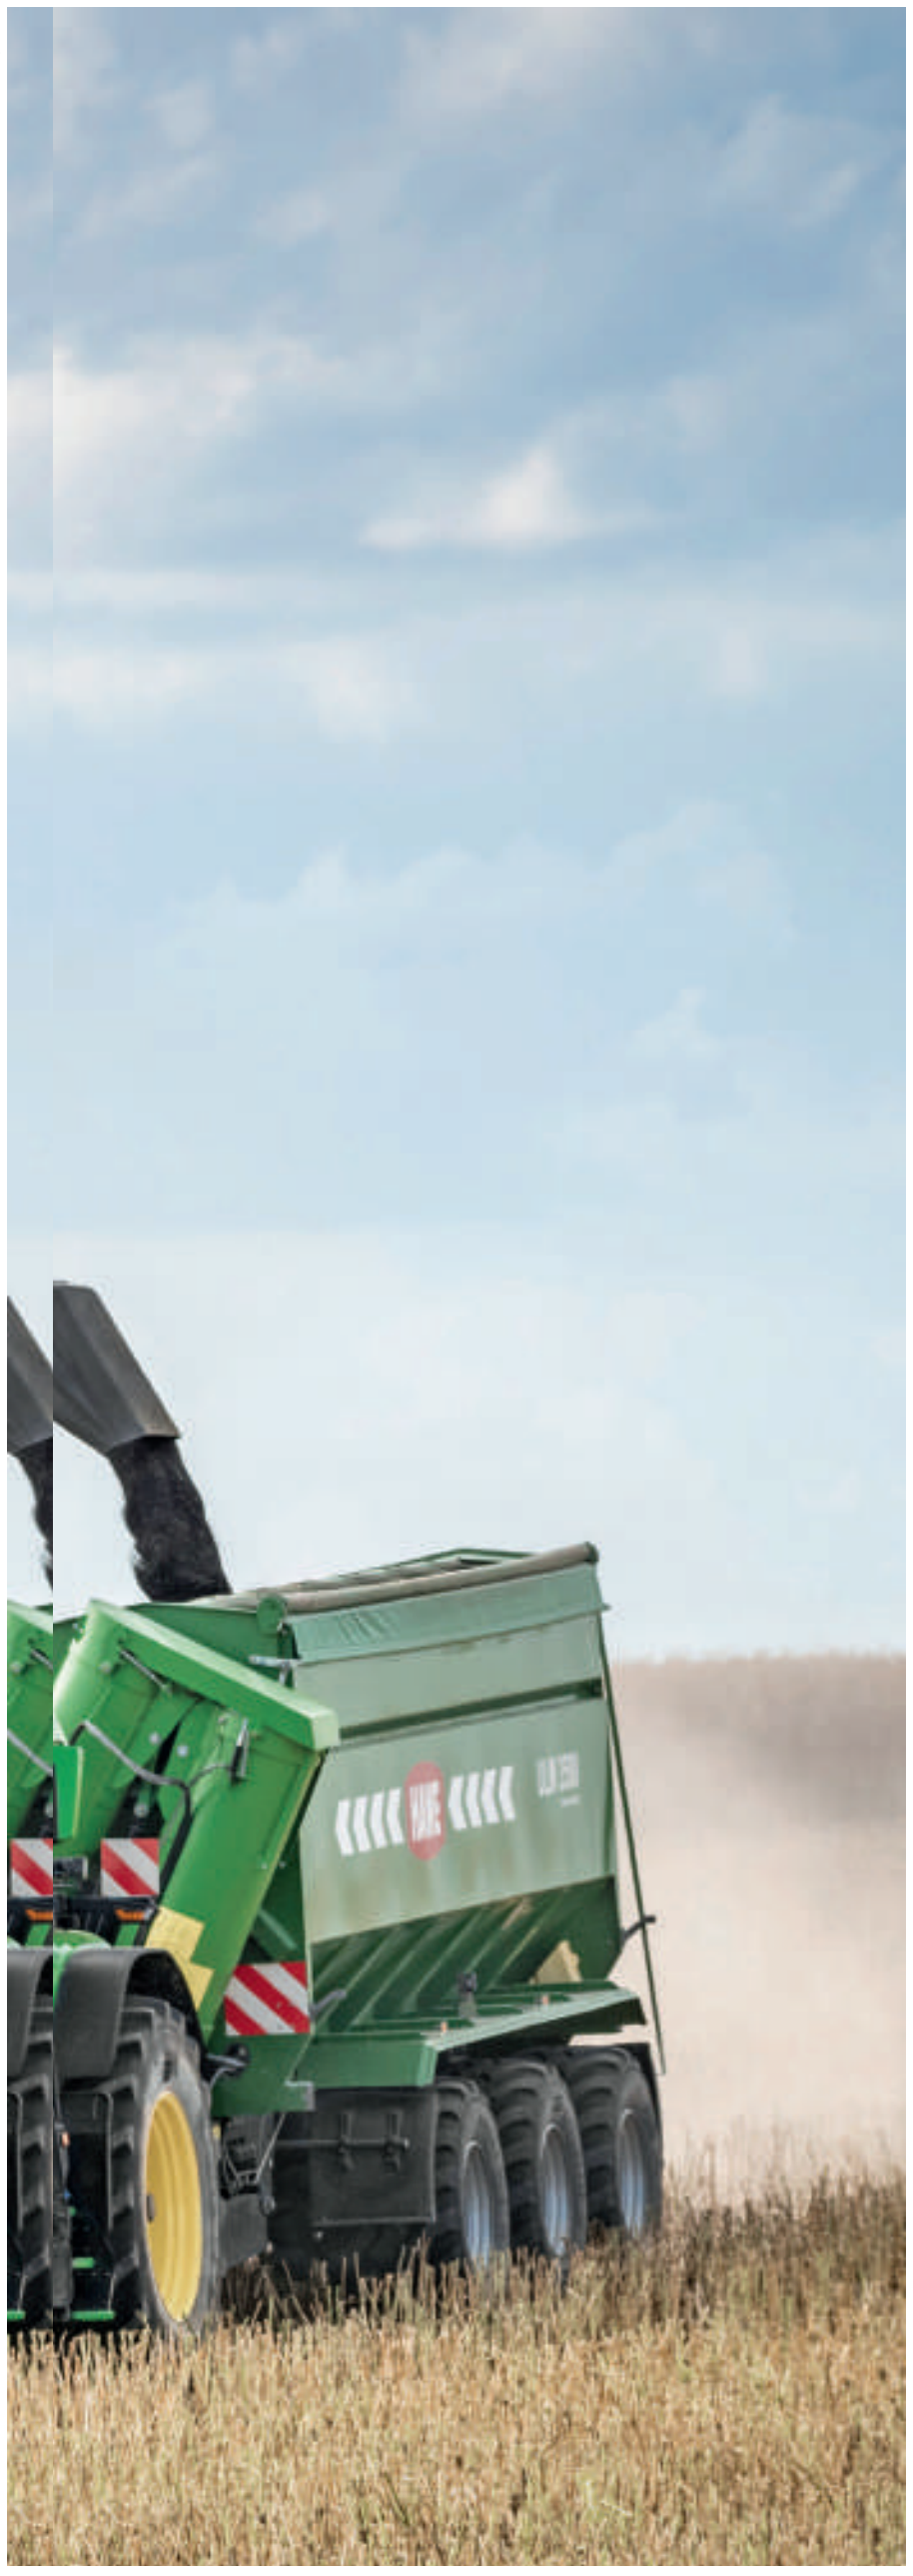

150 L/sn
Boşaltma Hızı

50 BG
Ekstra Boşaltma Gücü

14.100 L
Dane Deposu

ACTIVEYIELD™

Dane deposunda ActiveYield™'ın üç hassasiyet sensörü bulunur, bunlar dane deposu dolarken otomatik olarak ağırlık değişimini ölçer. Sistem depo sensörlerinden gelen ölçümü ürün ve nem algılayıcıdan gelen ölçüm ile karşılaştırarak ürün sensörünün daha doğru şekilde kalibre edilmesini sağlar. Artık doğru ürün ölçümü verileri elde etmek için zaman alan manuel kalibrasyonlar yapmak ve kantarda römorkları iki kez tartmak zorunda değilsiniz. Bu, tahıl römorklarının siloya gitmek için daha az zaman harcamasıyla hasat lojistiğini iyileştirir. Ayrıca kalibrasyon verilerinin sisteme manuel olarak girilmesine gerek olmadığından verim haritalarındaki hata riskini de ortadan kaldırır.

Bir araştırmada, sürücülerin %96'sının yalnızca tek noktada kalibrasyon yapabildiği veya hiç yapamadığı görülmüştür. Sürücülerin yalnızca %4'ü çoklu noktada kalibrasyonu tamamlayabilmektedir. ActiveYield™ manuel kalibrasyona olan ihtiyacı ortadan kaldırır çünkü sistem nem ve ürün sensörlerinden gelen verileri kullanarak sürekli olarak ürünü ölçer.

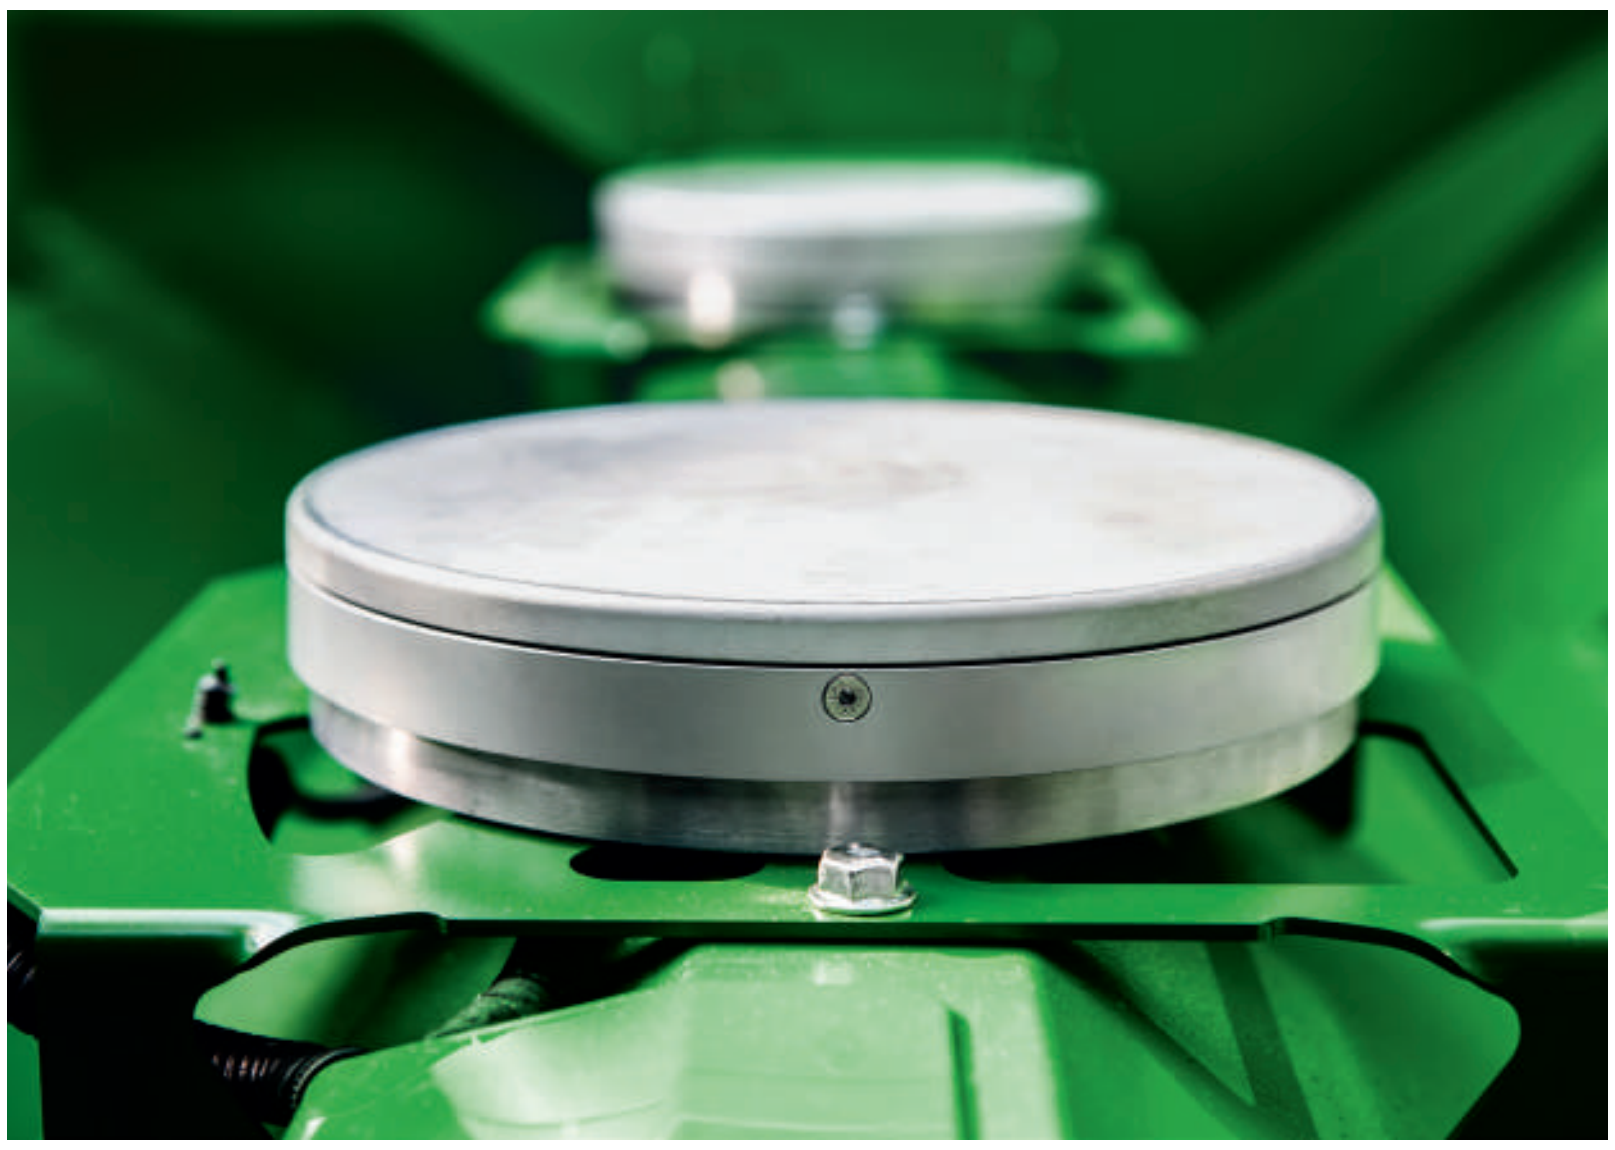

TOPRAĞINIZA İYİ DAVRANIN

PALETLER

Lastiklere kıyasla paletler, daha az toprak sıkışması ve daha uzun kullanım ömrü gibi birçok avantaj sunar. Yeni tasarımımızı birkaç rakiple 30 km/sa ortalama hızla yaklaşık 1.000 km, 8 sıralı mısır tablasında kıyasladık. Sonuç nedir? %50 daha az aşınma! Bu, gelişmiş palet tasarımımızın birçok avantajından biridir.

DAHA GENİŞ TABAN ALANI – DAHA DÜŞÜK GENİŞLİK

Üçgen profili çamurda tırmanma etkisi sağlarken genişletilmiş uzunluk, genel biçerdöver genişliğini artırmadan daha geniş bir taban alanı sağlar. Örneğin 610 mm paletlerin taban alanı, diğer rakiplerin sunduğu 635 mm paletlere kıyasla daha geniştir. Daha geniş taban alanı toprak sıkışmasını azaltır, yakıt tasarrufu sağlar ve derin toprak işleme gereksinimini ortadan kaldırarak tüm yıl boyunca maliyetlerden tasarruf etme imkânı sunar.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN LASTİK SIRTLARI

Daha derin palet iz açıklıkları, daha uzun aşınma ömrü için daha yüksek bir profil ile tasarlanmıştır. Ayrıca daha yüksek kavrama imkânı sağlar ve çamur tahliyesini destekleyen çubuklar arasındaki 55 derecelik açı sayesinde kendi kendini temizler. Böylece, uzun bir hasat gününün ardından yola koyulmadan önce, lastik sırtlarını temizlemeye vakit ayırmanız gerekmez.

PALET GENİŞLİĞİ/mm	610/24	760/30	910/36
TABAN ALANI/m^2	1,23	1,54	1,84
TAŞIMA GENİŞLİĞİ/m	3,47	3,77	4,58

DAHA SORUNSUZ SÜRÜŞ

Paletlerin Aşamalı Süspansiyon Tasarımı teknolojisi, John Deere şirketine özel patentli bir teknolojidir. Buna 5 dönüş noktası teknolojisi eklendiğinde paletler rakipsiz bir arazi takip kapasitesine sahip olur. Önde gelen rakiplere karşı müşteri testlerinde yeni palet tasarımı, tüm ana kriterlerde çok daha yüksek puanlar aldı: sürüş kalitesi, gürültü ve titreşim.

SIFIR BAKIM

Palet makaraları ultra sert aşınmaz polimerden üretilmiştir. Oldukça sağlam olmasının yanı sıra, kendi kendini yağlama özelliğine sahiptir. Bu, yıpranma ve aşınmayı azaltarak kullanım ömrünü uzatır. Contalı dişli kutuları ve yatakları da düzenli yağlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Gereken tek şey, her 500 saatte bir yağ değişimidir.

%20

DAHA SORUNSUZ SÜRÜŞ

%30

DAHA GENİŞ TABAN ALANI

%50

DAHA UZUN PALET ÖMRÜ

GÜÇLÜ İLERLEME

MOTORLAR VE ŞANZIMANLAR

YENİ JD9X VE JD14X MOTORLARIMIZ

John Deere makinelere yerleştirilen motorlar için en yüksek standartları yine John Deere belirler. Bu nedenle kendi motorlarımızı tasarlıyor ve üretiyoruz: Yeni JD9X ve JD14X motorlarımız benzeri görülmemiş yakıt verimliliğine sahiptir, Stage V uyumludur, Harvest IPM ile gerektiğinde daha fazla beygir gücü üretir ve HarvestMotion™ teknolojisi sayesinde düşük motor devirlerinde daha yüksek üretkenlik ve verimlilik sağlar. Çiftlik ihtiyaçlarınıza uygun John Deere motoru ile ilerlemenize güç katın.

JD9X

335 kW

445 bg

JD14X

400 kW

625 bg

HARVESTMOTION™ VE HARVEST IPM

HarvestMotion™, düşük motor devrinde önemli ölçüde daha yüksek üretkenlik ve daha fazla verimlilik sağlar. Harvest IPM* size tork artışı ve gerektiğinde performansınızı ve verimliliğinizi artırmak için daha da fazla güç sağlar. Hatta bunu daima yapar.

PRODRIVE™ ŞANZIMAN

Prodrive™ şanzıman Getafe-İspanya'daki fabrikamızda üretilmiştir. ProDrive yol hızınızı iki sonsuz değişken hız aralığında özelleştirilebilir olarak kontrol etmenizi sağlar. Karayolunda 40 km/sa'ya kadar hız. Yüksek hasat performansı için 6,5 km/sa'da %95 daha fazla tork ve tüm hız aralığında %64 daha fazla tork sağlar.

S7 700 – JD9X MOTOR – TAKVİYELİ TORK VE GÜÇ İLE VE TAKVİYELİ TORK VE GÜÇ OLMADAN

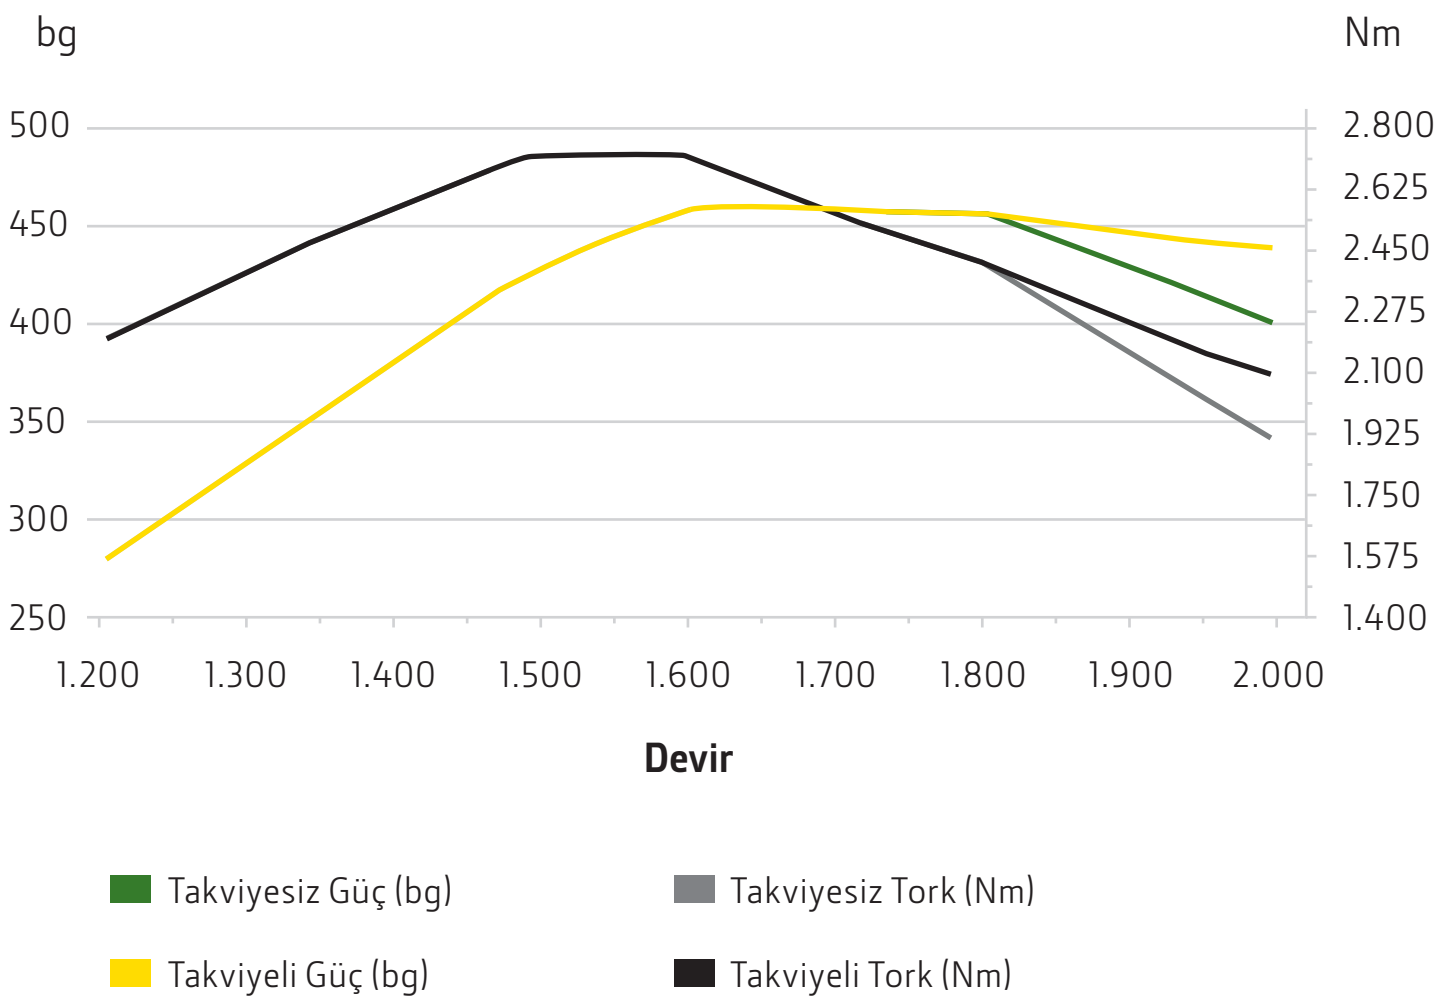

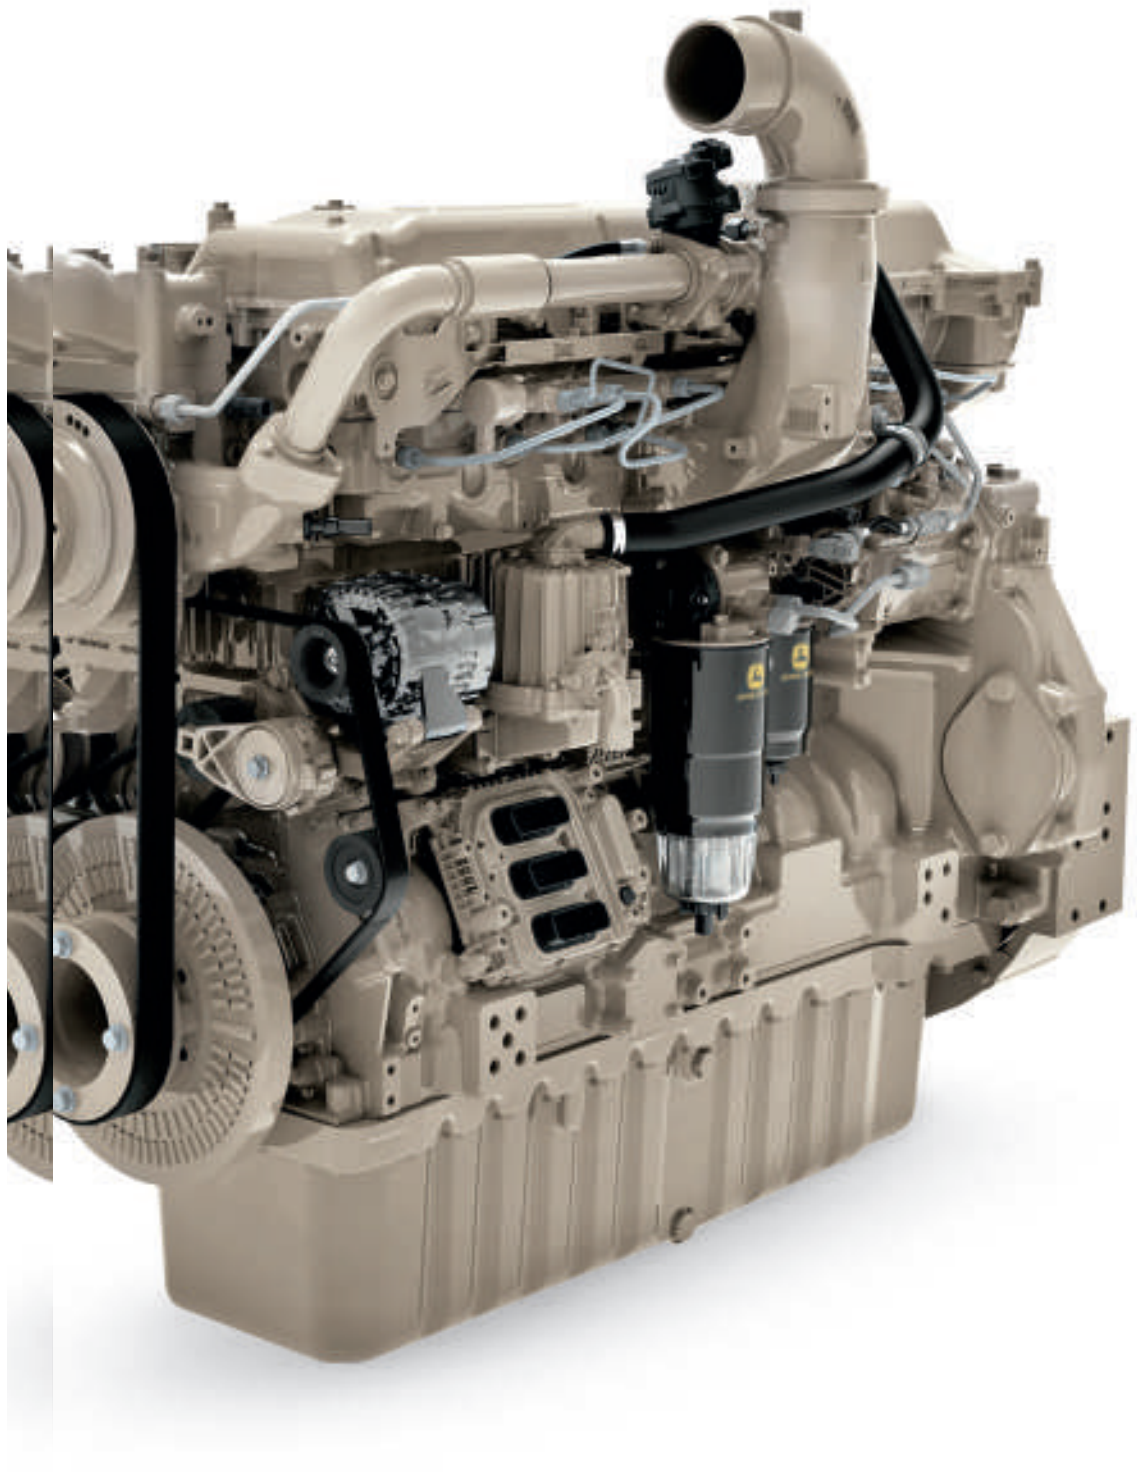

%20'YE VARAN YAKIT TASARRUFU

Yolda JD14X motorun motor hızı yönetimi, motor devrini yolda 2.000 devirden 1.600 devire ve trafik ışıklarında ve kavşaklarda dururken 1.200 devire düşürerek yakıt verimliliğini artırır.

---

* Ultimate Teknoloji Paketi gereklidir

İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY, HER ZAMAN YANINIZDA

PARÇA STOĞU VE LOJİSTİK

Parça erişiminize gösterdiğimiz özen en yakın temas noktanızda başlar: yerel John Deere bayinizdeki özel servis. Buradan itibaren, yüksek performanslı lojistik ağımız ve geniş Avrupa parça depomuz devreye girer. Bu tesis, 350.000'den fazla farklı parçadan oluşan geniş bir yelpazeye ev sahipliği yaparak ihtiyacınız olan her şeyin her zaman elinizin altında ve ertesi gün teslimata hazır olmasını sağlar.

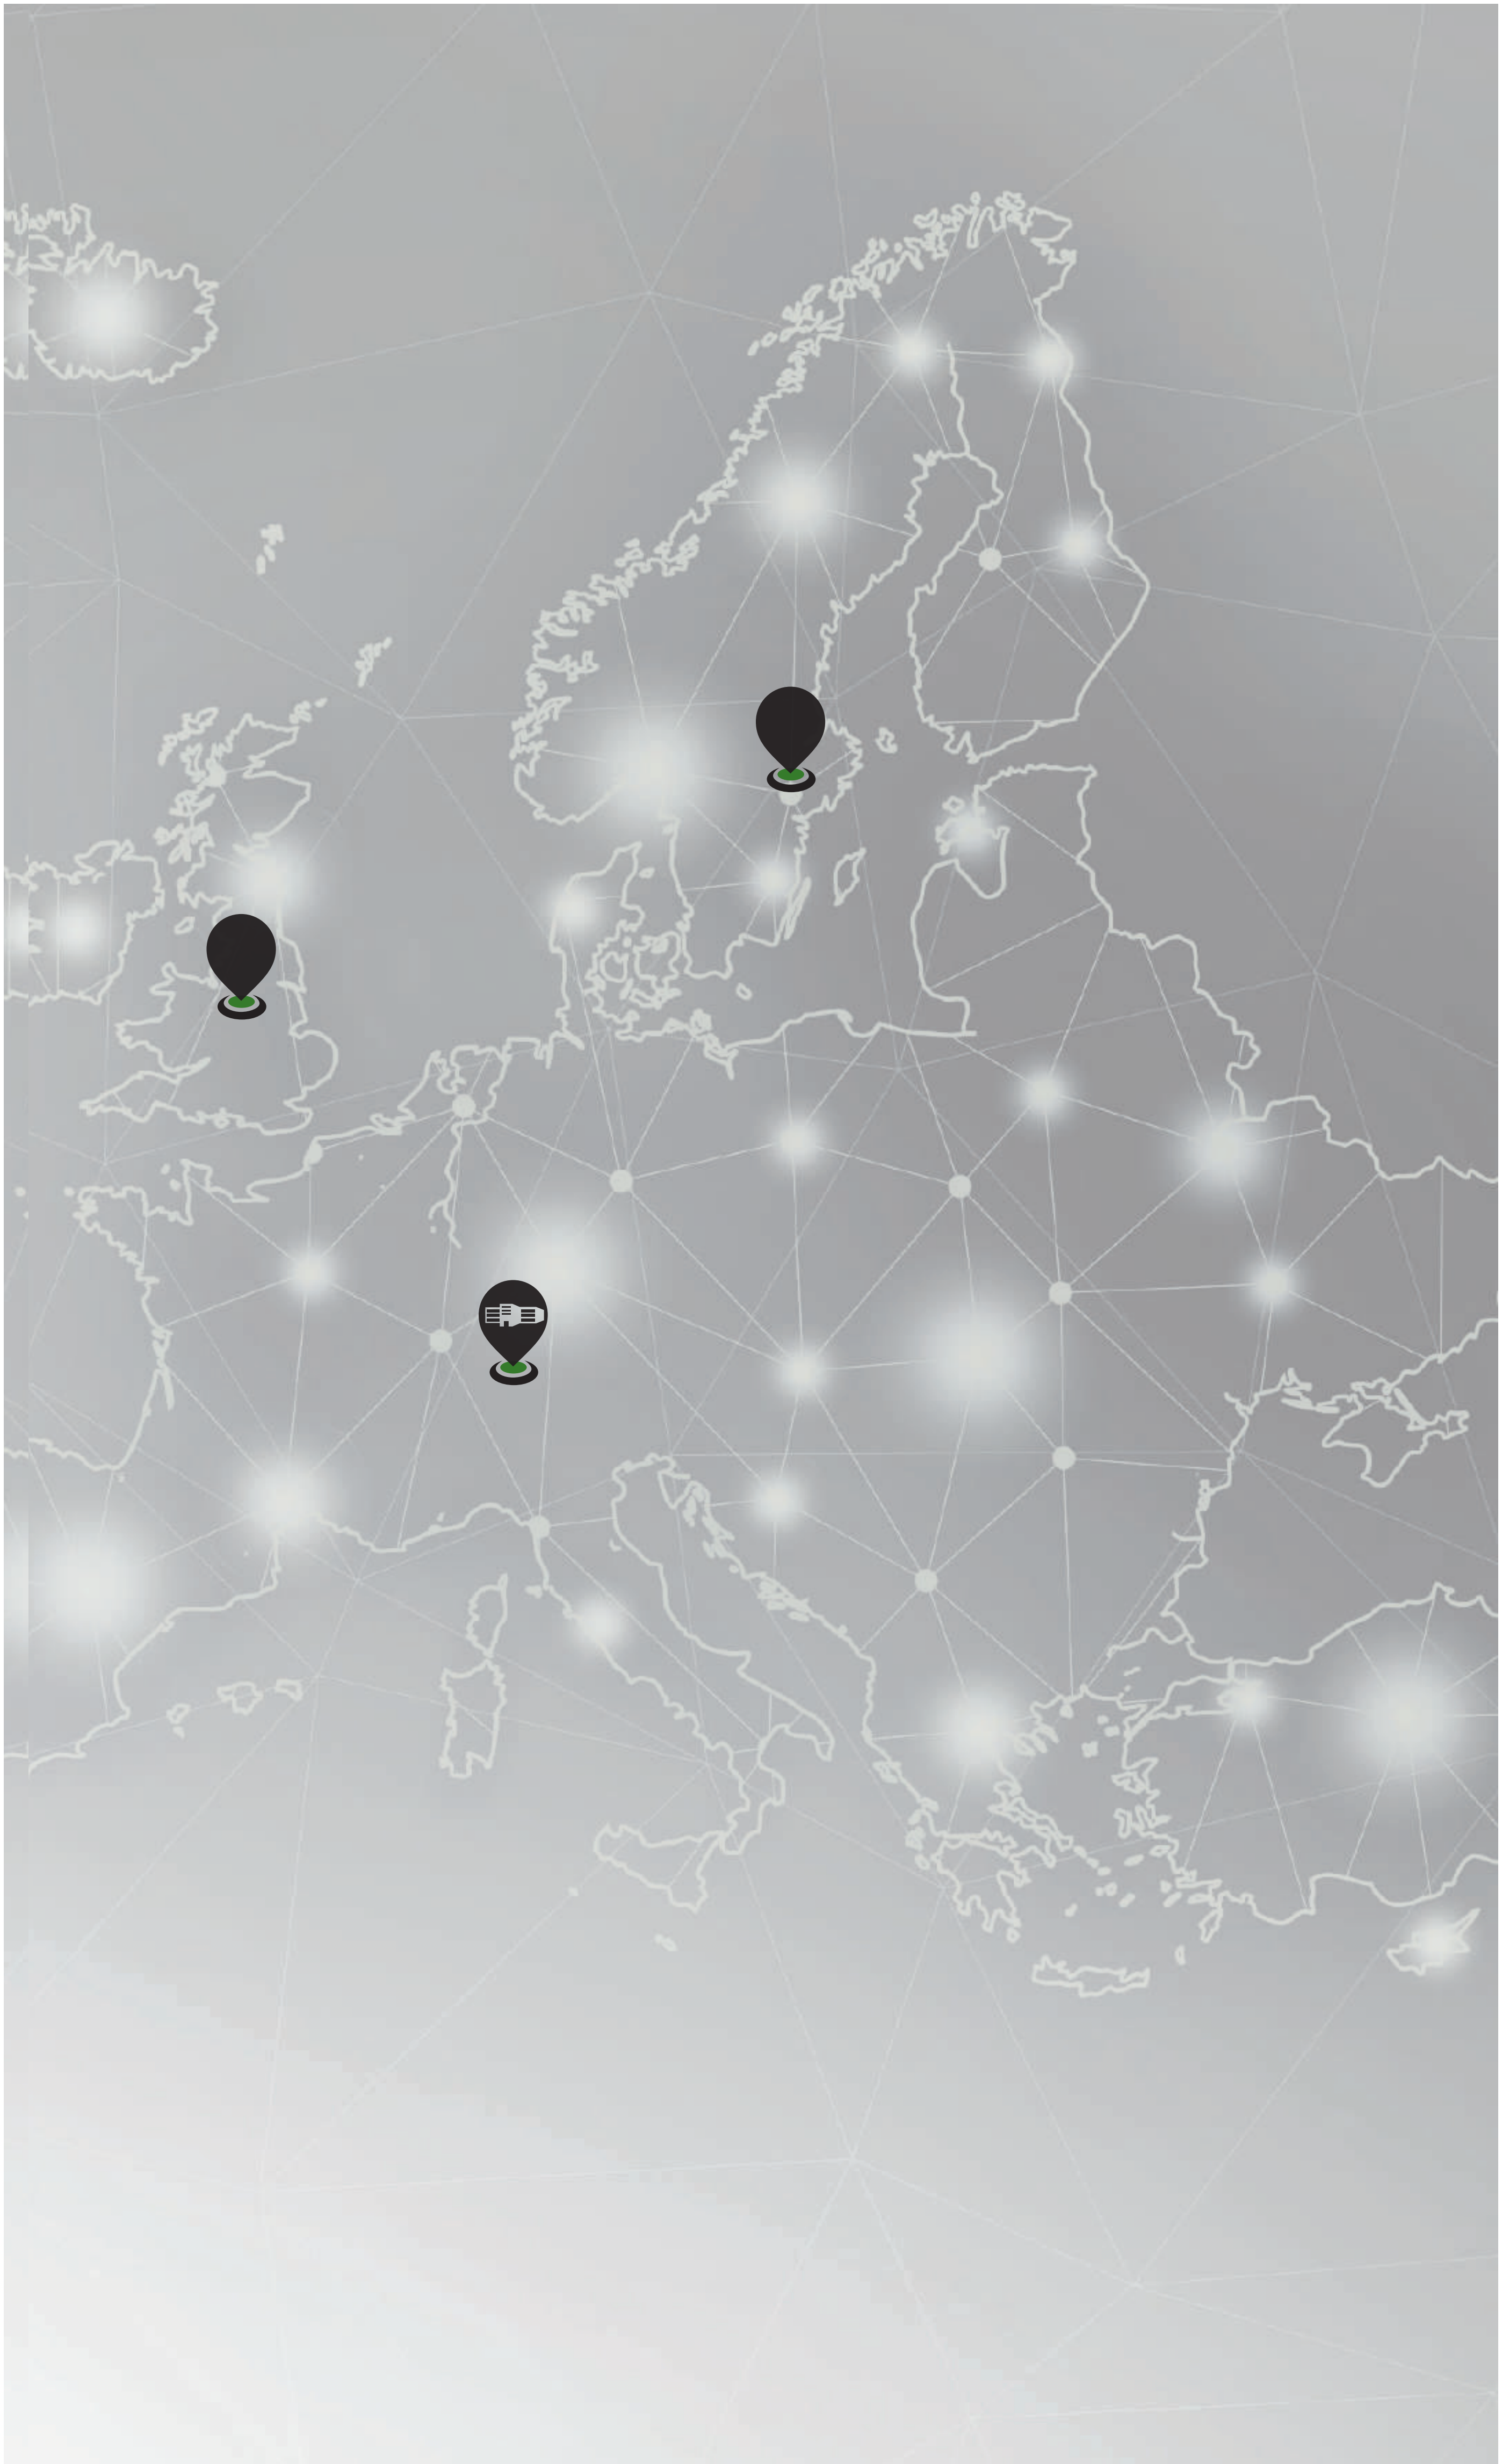

MAKSİMUM MAKİNE ÇALIŞMA SÜRESİ

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Her güne, size ve makinelerinize deneyimli ve eğitimli uzmanlar tarafından destek verildiğinden emin olarak başlayın. En modern ve uzman araçları kullanan John Deere bayilerimiz, size birinci sınıf destek sunar ve makinelerinizin performansını ve güvenilirliğini optimize etmenize yardımcı olur.

UZAKTAN İZLEME

Bayi uzmanları, John Deere Connected Support™ araçlarıyla, Expert Alerts ve Machine Dashboard, makinenizin çalışma durumunu uzaktan izler. Araçlar makinede bir sorun olduğunu gösterirse derhal sizinle iletişime geçilir ve makine duruş süresi riskini en aza indirmek için proaktif destek alırsınız.

UZAKTAN DESTEK – MAKİNE KURULUMU

Ciddi bir makine çalışma süresi avantajı olan uzaktan ekran erişimi, makine kurulum süresini önemli ölçüde azaltabilir. Bayinizdeki uzmanların makinenizin ekranına bağlanmasını, kurulumda size yardımcı olmasını, performansı optimize etmenize destek olmasını sağlar ve sorun çıkması durumunda bayinizle iletişimi kolaylaştırır.

EXPERT ALERTS

Benzersiz sistemimiz, çeşitli yaklaşan sorunları olumsuz bir etki yaratmadan veya hasara neden olmadan önce tahmin edebilen yazılım algoritmalarına dayanmaktadır. Bu gibi durumlarda, otomatik olarak oluşturulan teşhis ve tamir bildirimleri, bayi servis uzmanlarının daha hızlı tepki vermesini sağlar ve makine duruş süresini önemli ölçüde azaltır.

HİÇ DURMADAN HASAT

HARVEST PROMISE

Harvest Promise paketimiz tüm yeni S7 makinelerle birlikte sunulmaktadır. Siparişinizi verdikten sonraki 24 saat içinde ihtiyacınız olan her türlü parçayı size ulaştırma sözü veriyoruz. Bir arıza durumunda ve S7 makineniz hasat yapamıyorsa bayiniz benzer büyüklükte bir yedek makine temin edecektir.

EXPERT CHECK

Sertifikalı teknisyenlerden kapsamlı bir sezon öncesi kontrol. Yıpranan parçalardan yazılım güncellemelerine kadar her şey dahildir.

HASAT UZMANLARI

Fabrikada eğitim almış uzmanlar hasat sezonu boyunca yardım ve destek için hazırdır.

YEDEK MAKİNE*

John Deere bayiniz tarafından sezon öncesi yıllık Expert Check yapılması gereklidir ve bu işlem 7 yaşına kadar olan biçerdöverler için geçerlidir.

24 SAATTE PARÇA SÖZÜ

Tarım sektörünün en iyi parça lojistiği ağı siparişlerin %97'sini 24 saat içerisinde iletir.

SÜRÜCÜ EĞİTİMİ

Hatırlatma eğitimleri, hasat sezonunun başlangıcından itibaren sürücüleri biçerdöver optimizasyonu konusunda tam olarak bilgilendirmek amacı taşır.

---

* Katılımcı bayilerle sınırlı olmak kaydıyla 7 yaşa kadar tüm John Deere biçerdöver hasat makineleri için yedek makine sunulur. Hak kazanmak için bakım kullanıcı el kitabına göre gerçekleştirilmeli ve önerilen tüm tamirlerde sezon öncesi Expert Check gerçekleştirilmelidir.

POWERGARD™

DURUM: KORUMALI

PowerGard™ bakım sonrası paketi sayesinde bakım maliyet bütçelendrirmenizi uygun şekilde yapar ve kendinizi beklenmedik tamir maliyetlerinden korursunuz. Tek yapmanız gereken kolay bütçelendirme için sabit bir ücret ödemek ve istediğiniz kapsam düzeyini seçmektir.

POWERGARD™ BAKIMI

Yalnızca orijinal John Deere yedek parçaları kullanarak tüm planlı servis işlemlerini karşılar.

POWERGARD™ PROTECTION

Hasada devam etmek için toprağa güç uygulayan tüm kilit bileşenleri korur. Örneğin; motor, şanzıman, direksiyon ve ıslak fren bileşenleri; dingiller ve şasi.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Maksimum iç huzuru sağlar. Besleme boğazı ve temizleme sisteminden tahıl boşaltma sistemleri ve sap kıyıcıya kadar neredeyse tüm bileşenleri korur.*

---

* tamirler için muafiyetler uygulanabilir

DAHA BÜYÜK AMAÇLAR İÇİN ÜRETİLDİ

ÖZET

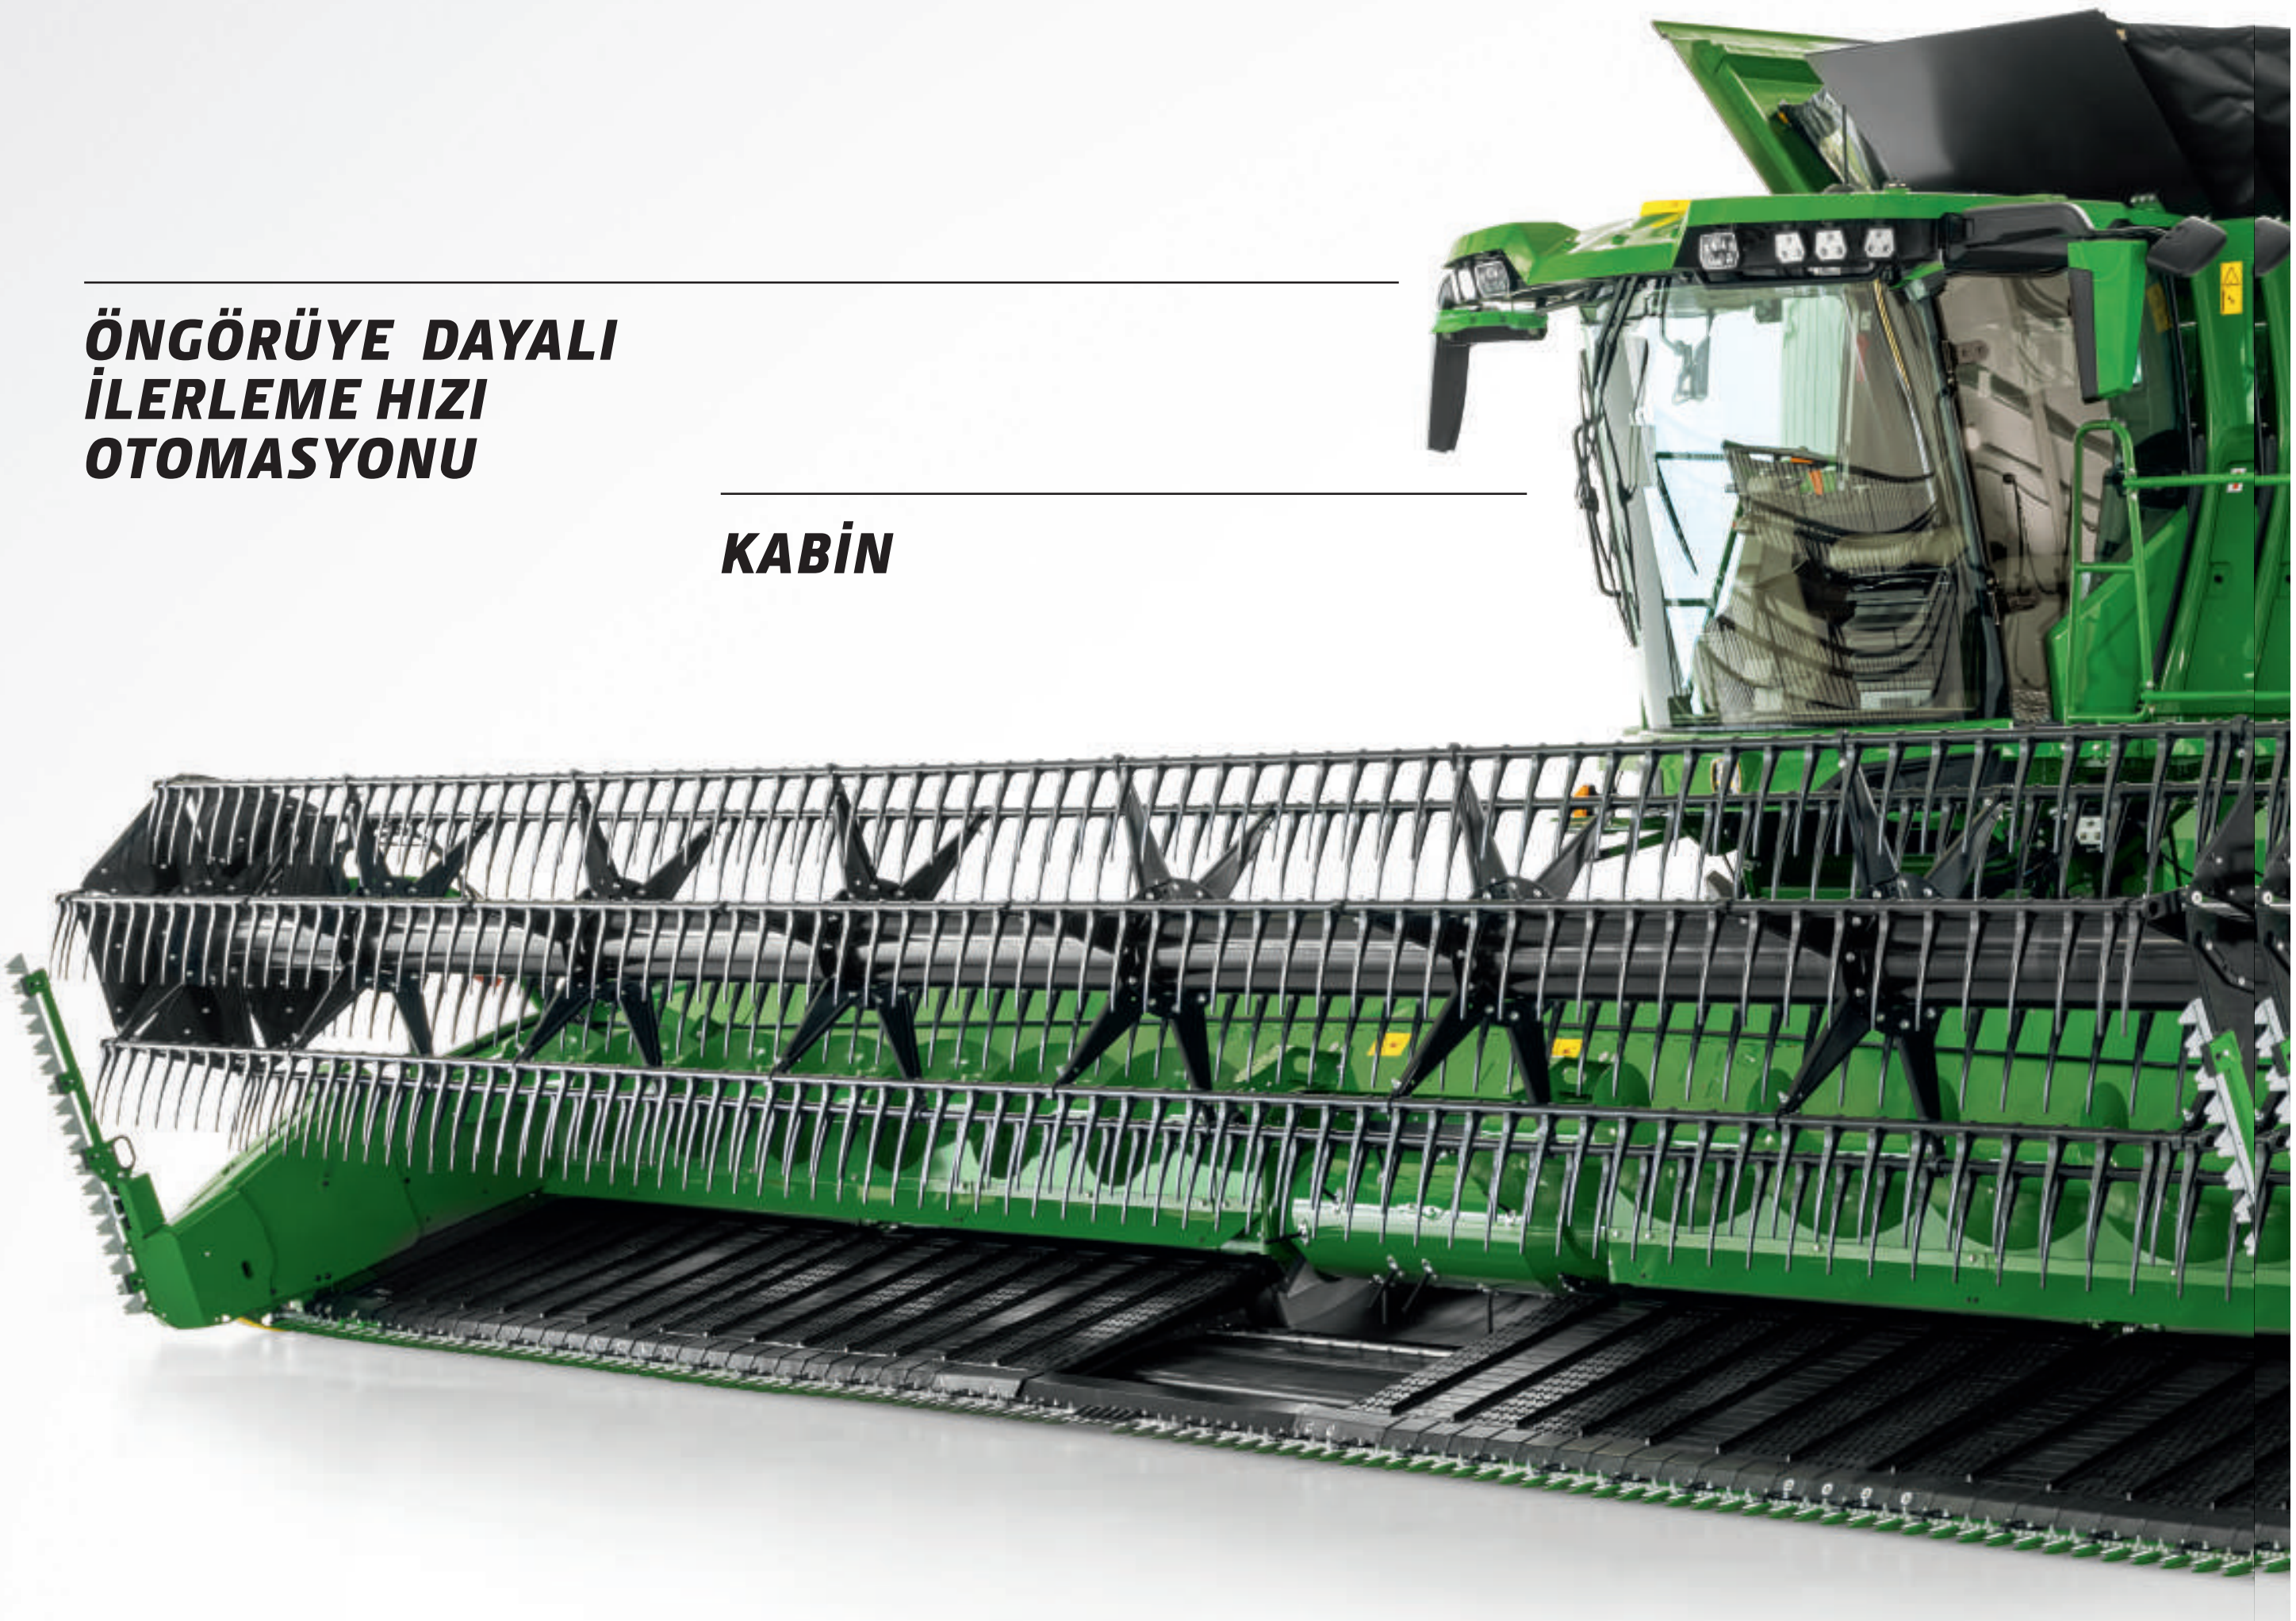

ÖNGÖRÜYE DAYALI İLERLEME HIZI OTOMASYONU

KABİN

STİL

HASAT AYARLARI OTOMASYONU

TAHIL TAŞIMA – X9 KAYIP ÖLÇÜMÜ VE BOŞALTICI BACASI

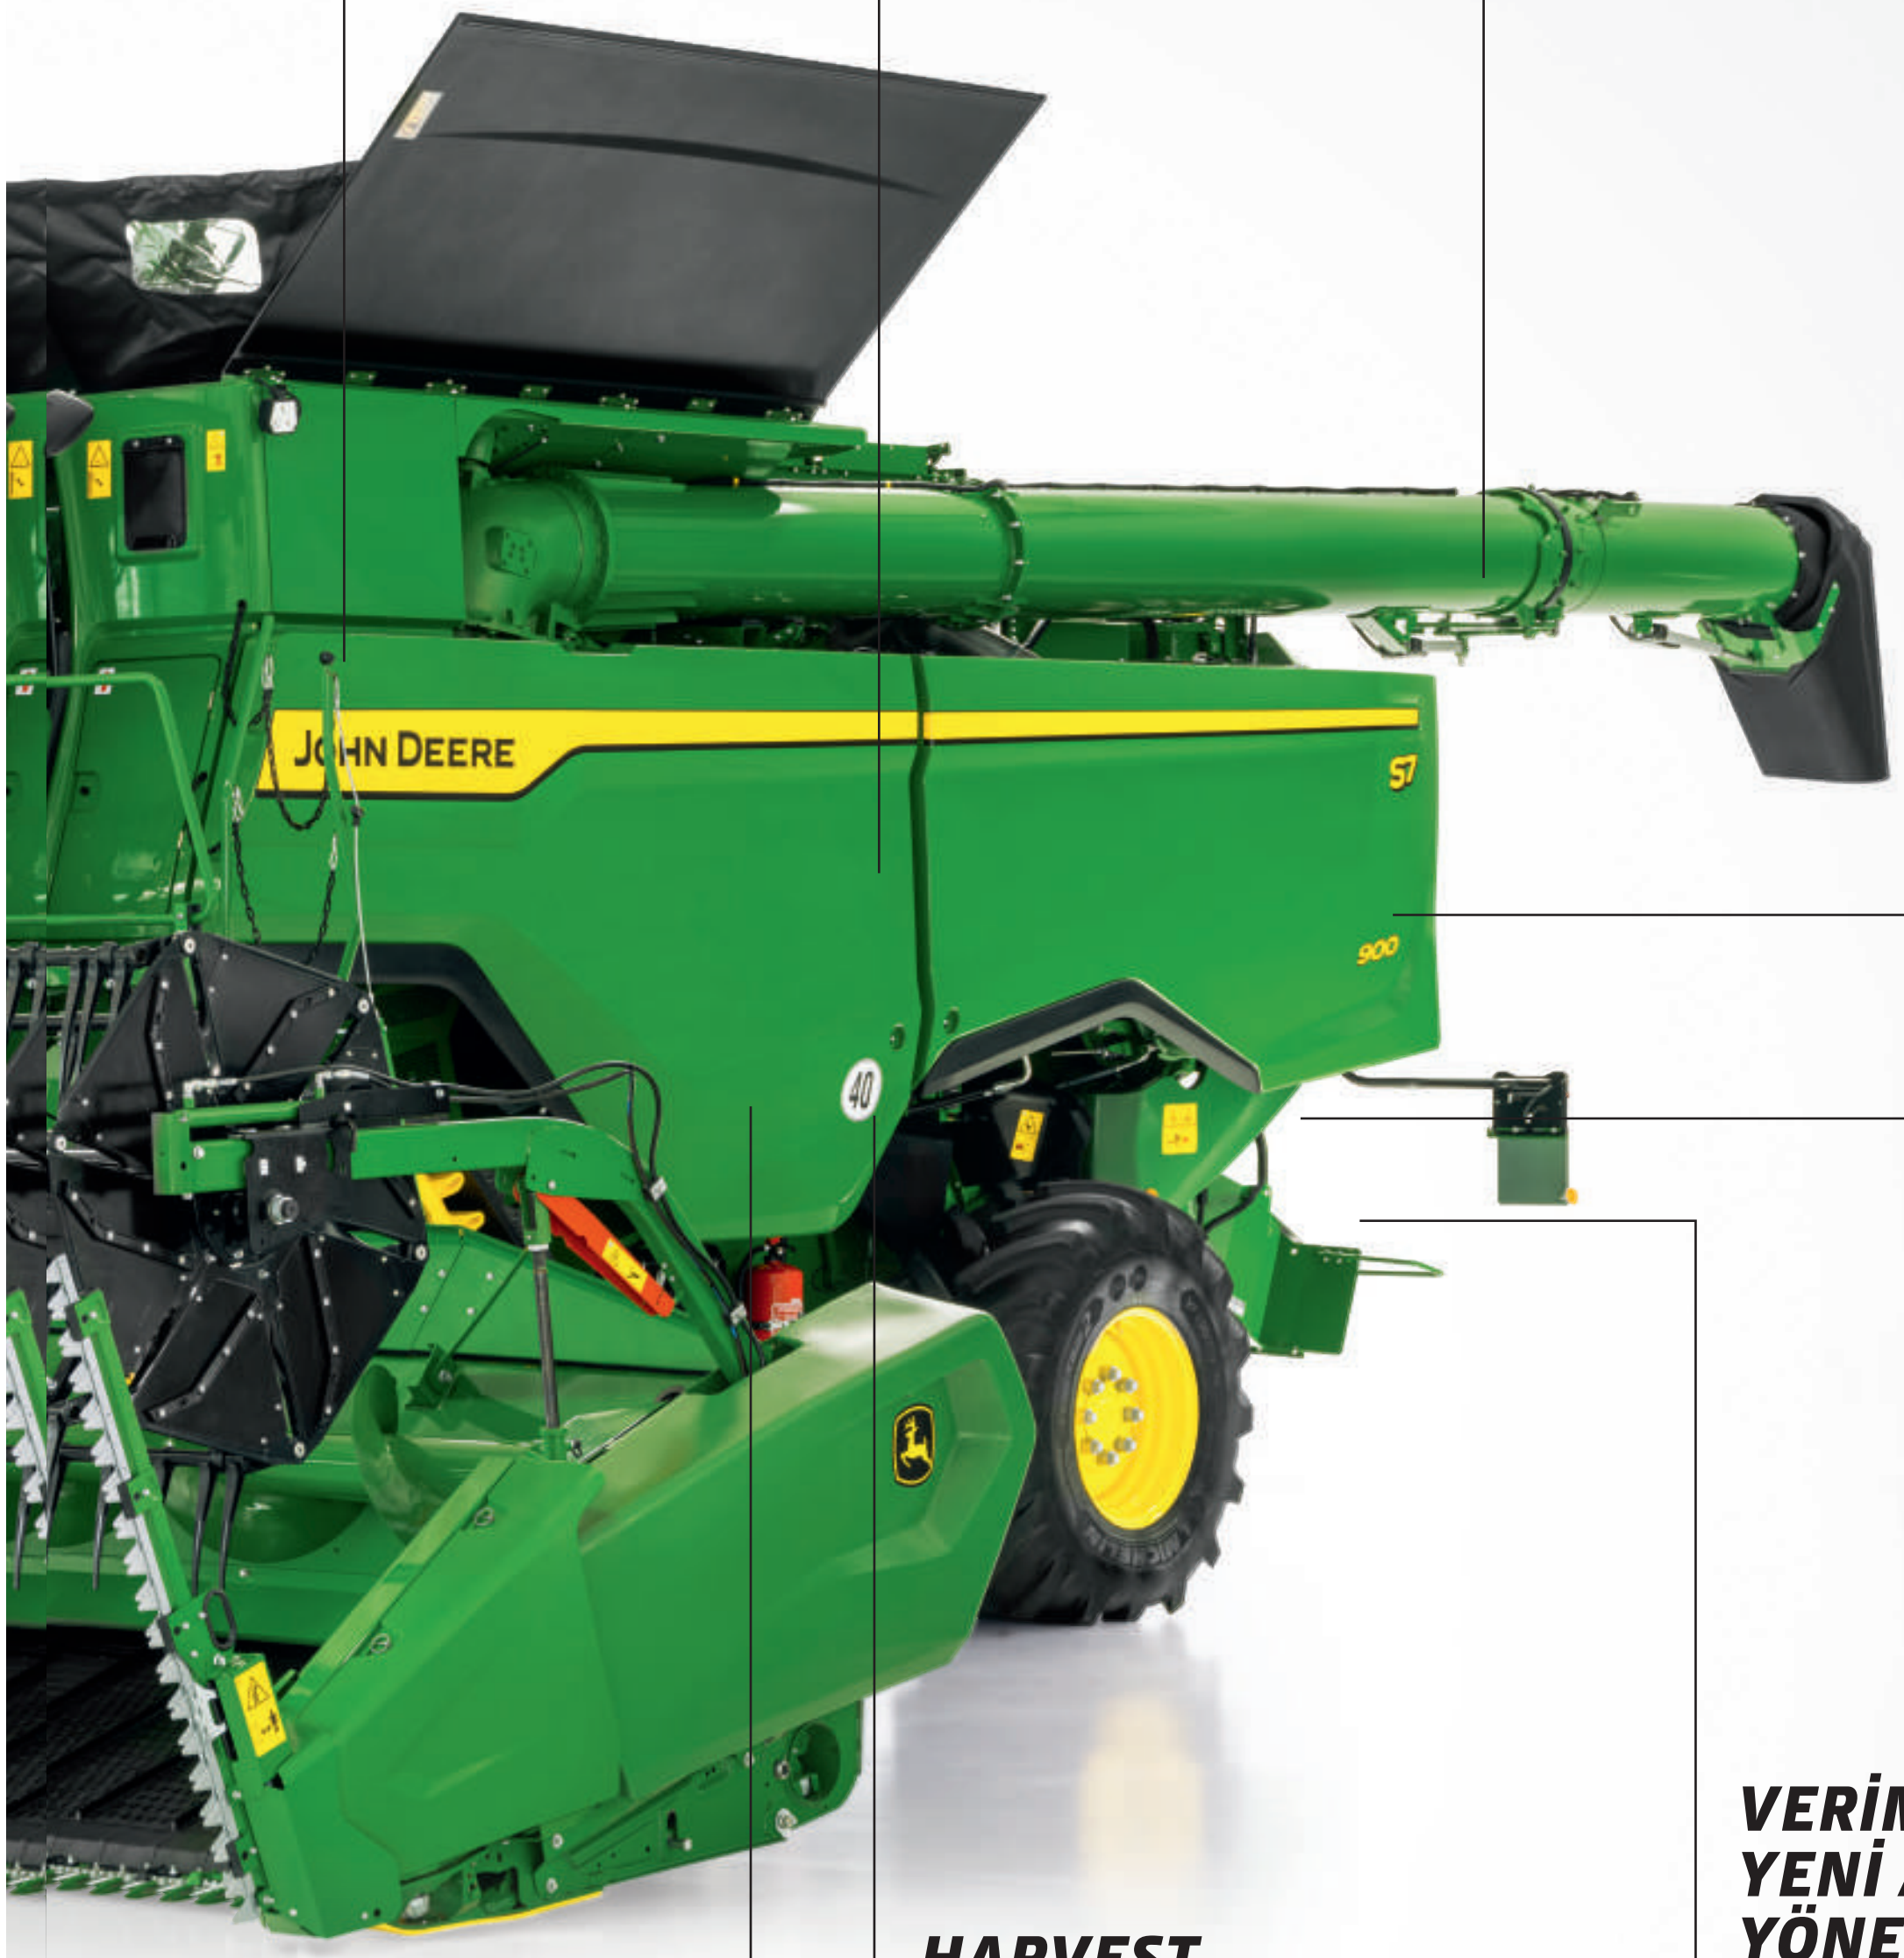

AKTİF EĞİM AYARI*

VERİMLİLİK – XCEL KIYICI BIÇAKLARI

VERİMLİLİK – YENİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

HARVEST IPM – EK %5 KULLANILABİLİR GÜÇ

VERİMLİLİK – YENİ MOTORLAR/HARVEST MOTİON

---

* sınırlı kullanılabilirlik

DNA

EERE

Özel hasat ihtiyaçlarınız ve hedefleriniz ne olursa olsun biçerdöverlerimizin temel niteliklerinin tümü DeereNA adını verdiğimiz aynı mükemmellik noktasından gelir.

T5, T6, S7 ve X9 biçerdöverlerimiz artık X9 ile birlikte sunulan yeni stil ve kabin tasarımına sahiptir. Ayrıca, hasat bilgileri için daha fazla alana sahip geniş, yüksek çözünürlüklü G5^{Plus} ekrana sahiptir. Yeni ve verimli JD9X ve JD14X motorlar, HarvestMotion™ ve Harvest IPM teknolojisi ile ilerlemenize güç sağlar ve tüm biçerdöver ailesi çok yönlü tablalara ve yüksek hızlı tahıl taşıma özelliklerine sahiptir. DeereNA tarafından desteklenen çiftlik potansiyeliniz hedefleriniz kadar büyük.

ETKİLİ BOŞALTMA İÇİN DAHA FAZLA ERİŞİM ALANI

BOŞALTMA HELEZONU

Helezon uzunluğunu ön saha montaj kitinin genişliğine uygun olarak seçebilirsiniz.

XA25 İÇEREN S7

HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
namlu üzerine*	namlu ortasına	namlunun sol tarafına	namlunun sol tarafına
			

RDF30 İÇEREN S7

HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
namlunun sağ tarafına	namlu üzerine*	namlu ortasına	namlu ortasına
			

RDF35 İÇEREN S7

HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
namlunun sağ tarafına	namlunun sağ tarafına	namlunun sağ tarafına	namlu üzerine*
			

HDX40 İÇEREN S7

HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
namlunun sağ tarafına*	namlunun sağ tarafına	namlunun sağ tarafına	namlunun sağ tarafına
			

HDX45 İÇEREN S7

HELEZON UZUNLUĞU

5,6 m	6,9 m	7,9 m	8,7 m
–	namlunun sağ tarafına*	namlunun sağ tarafına	namlunun sağ tarafına
–			

* önerilmez

S7 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	S7 700	S7 800	S7 850	S7 900
MOTOR				
Emisyon Seviyesi	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Silindir hacmi (l)	9	13,6	13,6	13,6
Anma hız	2.200	2.000	2.000	2.000
Nominal güç ECE-R120 (kW/bg)	300/407	353/480	373/507	405/551
Maks. Güç ECE-R120 (kW/bg)	344/467	402/547	426/579	460/625
Takviye (kW/bg)	25/34	37/50	37/50	37/50
Motor Devri Yönetimi	■ ProDrive™ ile	■	■	■
Yakıt deposu kapasitesi (l)	950	1155	1155	1155
DEF deposu kapasitesi (l)	74,2	74,2	74,2	74,2
Hava Kompresörü	□	□	□	□
BESLEME BOĞAZI				
Konveyör zincirleri düzenli besleme boğazı	4	4	4	4
Konveyör zincirleri HM besleme boğazı	3	3	3	3
Kayar Kavrama (1.200 nm ileri/1.400 nm geri)	■	■	■	■
Mekanik Tabla yön değiştirici (110 kW, 150 PS)	■	■	■	■
Kolçak açısı ayarı, 17°	■	■	■	■
Hidrolik Olarak Öne/Arkaya Eğilme	□	□	□	□
2 Vitesli Taş Tuzaklı Besleme Hızlandırıcı	■	■	■	■
HARMANLAMA VE AYIRMA				
Sabit ekin akışı olan TriStream™ rotor (HM'de yok)	□	□	□	□
Uzun ön ve arka konili, seperatörde aktif olarak ayarlanabilir ekin akışına sahip Değişken Akışlı rotor	□	□	□	□
Aktif Dövme Sepeti İzolasyonu	–	□	□	□
Rotor uzunluğu (mm)	3.124	3.124	3.124	3.124
Rotor çapı (mm)	834	834	834	834
Değiştirilebilir rotor hızı aralıkları, mısır/küçük tahıl (devir)	210-550/ 380-1.000	210-550/ 380-1.000	210-550/ 380-1.000	210-550/ 380-1.000
Etkin Dövme alanı (m^2)	2,75	2,75	2,75	2,75
HELEZON TİPİ HAZIRLIK SİSTEMİ KISA SAMAN ELEĞİ, ÜST ELEK VE ELEK BULUNAN DY-FLO PLUS TEMİZLİK SİSTEMİ				
Dy-Flo Plus	■	■	■	■
Yamaç Performansı Kiti	□	□	□	□
Taşıma helezonlarının sayısı	4	4	4	4
Aktif kesmik geri dönüşü	–	■	■	■
Tek kademeli fan tahriki (devir)	620–1.350	620–1.350	620–1.350	620–1.350
Ön Temizleme Sistemi	■	■	■	■
Çift Havalandırmalı Basamak	■	■	■	■
ISO 6689:1997 Normuna göre TOPLAM temizleme sistemi alanı (m^2)	5,9	5,9	5,9	5,9
Arazi Ayarlarının Yapılması	□	□	□	□
TAHIL TANKI				
Hacim, ANSI/ASAE S312 normuna göre (l)	10.600	14.100 (HM için 10.600)	14.100 (HM için 10.600)	14.100 (HM için 10.600)
Boşaltma helezonu salınım aralığı (derece)	105	105	105	105
En yüksek performansta standart boşaltma sistemi (L/sn)	150	150	150	150
ATIK YÖNETİMİ				
Standart Malzeme Akışı, Manuel kıyma kontrolü, saman kıyma ve kısa saman yayma veya saman bırakma ve kısa saman bırakma.	□	□	□	□
Uzaktan Kıyma Malzeme Akışı, Uzaktan kıyma kontrolü, saman kıyma ve kısa saman yayma veya saman bırakma ve kısa saman bırakma.	□	□	□	□
İnce Kesim Kıyma Cihazı	□	□	□	□
Ekstra İnce Kesim Kıyma Cihazı	□	□	□	□
Manuel Kanatlı Yayma Cihazı, 9,14 m'ye kadar tablalar için	□	□	□	□
Elektrikli Kanatlı Yayma Cihazı, 9,14 m'ye kadar tablalar için	□	□	□	□
Premium PowerCast™ Yayma Cihazı, 13,7 m'ye kadar tablalar için	□	□	□	□
Entegre Kısa Saman Yayıcı ve Değişken Hız Kontrolü İçeren Çift Diskli Saman Yayıcı	□	□	□	□
Entegre Kısa Saman Yayıcı, Bariyer Çemberleri, Kabin İçi Bağımsız Disk Hızı Özellikli Geniş Yayılımlı Çift Diskli Saman Yayıcı	□	□	□	□
Uzaktan Kumandalı Karşı Bıçak Grubu	□	□	□	□
Redekop Tohum Kumanda Birimi	□	□	□	□

■ standart □ isteğe bağlı – mevcut değil

MODEL	S7 700	S7 800	S7 850	S7 900
TOPLAM GÖVDE SIDE HILL SİSTEMLERİ				
HillMaster™ (%22'ye kadar eğilir)	□	□	□	□
Side Hill Performans Paketi	□	□	□	□
TEKERLEKTEN TAHRİK				
Elektrikli Basma Düğmeli 3 Vitesli Şanzıman	■	–	–	–
ProDrive™ Kademesiz Şanzıman	□	■	■	■
Diferansiyel Kilidi paletli/tekerlekli makine	□	■	■	■
Tekerleklerle maks. hız (km/sa) (ülkeye ve homologasyona bağlı)	40	40	40	40
Paletlerle maks. hız (km/sa) (ülkeye ve homologasyona bağlı)	40	40	40	40
Dört tekerlek tahrik	□	□	□	□
BOYUTLAR				
IF680/85 R32 CFO (m)	3,45	3,45	3,45	3,45
VF710/70R42 R42 (m)	3,49	3,49	3,49	3,49
IF800/70R38 (m)	3,79	3,79	3,79	3,79
IF900/60R38 (m)	3,99	3,99	3,99	3,99
IF 1250/50 R32 (m)	4,81	4,81	4,81	4,81
Maksimum Nakliye yüksekliği (lastikler ile) (m)	4	4	4	4
Nakliye uzunluğu (6,9 m katlamalı boşaltma helezonu ile) (m)	9,1	9,1	9,1	9,1
John Deere Paletleri 610 mm (m)	3,49	3,49	3,49	3,49
John Deere Paletleri 762 mm (m)	3,74	3,74	3,74	3,74
John Deere Paletleri 914 mm (m)	4,55	4,55	4,55	4,55
ENTEGRE TEKNOLOJİ				
Kütle Akış ve Nem Algılayıcı	■	■	■	■
ActiveYield™	□	□	□	□
Arazi Ayarları Otomasyonu	□	□	□	□
AutoSwap	□	□	□	□
HarvestDoc Verim Dokümantasyonu	■	■	■	■
Ground Speed Automation (bkz. Teknoloji Paketleri)	■	■	■	■
AutoTrac™	■	■	■	■
Kılavuz Sinyal Uyumluluğu (SF1, SF3, RTK)	□	□	□	□
AutoTrac™ Row Sense	□	□	□	□
Harvest Settings Automation (bkz. Teknoloji Paketleri)	■	■	■	■
JDLink™ *	■	■	■	■
Uzaktan Ekran Erişimi	■	■	■	■
Kablosuz Veri Aktarımı	■	■	■	■
Service ADVISOR™ Remote	■	■	■	■
Veri Analizi (Operations Center aracılığıyla)	■	■	■	■
Machine Sync	□	□	□	□
KABİN				
Koltuk Süspansiyonu Seçeneği: Hava süspansiyonlu	■	■	■	■
Koltuk Süspansiyonu Seçeneği: ActiveSeat™ II	□	□	□	□
Yolcu Koltuğu	■	■	■	■
G5^{Plus} CommandCenter™ 12,8"	■	■	■	■
CommandPro™ hidrolik tutamak	■	■	■	■
Kameralar (4'e kadar)	□	□	□	□
Aktif Buzdolabı	■	■	■	■
Klima Kontrolü	■	■	■	■

■ standart □ isteğe bağlı – mevcut değil

*JDLink gerektiren uygulamalar ülkemizde kullanılamamaktadır.

S7 PAKETLERİ

BAĞLANTI VE TEKNOLOJİ PAKETLERİ

TÜM BAĞLANTI VE TEKNOLOJİ PAKETLERİ İÇİN ORTAK HASSAS TARIM BİLEŞENLERİ:

G5^{Plus} CommandCenter™ Ekran	**StarFire™ Entegre Alıcı**	**JDLink™ R Modem**
AutoTrac™ kalıcı lisansını içerir; İsteğe bağlı: İkincil Ekran	SF-RTK Sinyali ile isteğe bağlı	

SELECT Biçerdöver Teknolojisi	**PREMIUM** Biçerdöver Teknolojisi	**ULTIMATE** Biçerdöver Teknolojisi
İlerleme Hızı Otomasyonu kapsama ve arazi haritaları, dane kaybı girdileriyle	**Arazi Ayarları Otomasyonu** **Hasat Ayarları Otomasyonu** ActiveVision™ Kameralar ve Kayıp Algılama Girdileriyle **Yazılım Lisansı** Premium – S7/X9 Biçerdöver 1 yıllık SF-RTK Harvest Settings Automation Machine Sync AutoPath™ AutoTrac™ Sırabaşı Dönüş Otomasyonu SF-RTK dahil	**Öngörüye Dayalı İlerleme Hızı Otomasyonu** uydu tabanlı girdiler ve ileriye bakan kameralar ile **Yazılım Lisansı** Ultimate – S7/X9 Biçerdöver Ultimate 1 yıl SF-RTK dahildir Predictive Ground Speed Automation Harvest IPM Machine Sync Arazi Veri Paylaşımı AutoPath™ AutoTrac™ Sırabaşı Dönüş Otomasyonu SF-RTK

KONFOR VE KULLANIM KOLAYLIĞI PAKETLERİ

	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Koltuk	Vision Kumaş Mekanik Kontroller Mekanik Bel Desteği 8° Sola / 16° Sağa Dönüş	Vision Kumaşı Elektronik Kontroller Pnömatik Bel Desteği 8° Sol / 16° Sağa Dönüş	Vision Deri Elektronik Kontroller Pnömatik Bel Desteği 8° Sola / 16° Sağa Dönüş Isıtmalı / Havalandırmalı Aktif Yorgunluk Önleme Ayarlanabilir Yan Destekler
Bilgi-Eğlence	AM/FM/WX Aux & BT Girişleri 2 hoparlör	6,5" Dokunmatik Ekranlı Uygulama Radyosu, XM Uyumluluğu 2 Hoparlör, derin bas hoparlörü ile birlikte	6,5" Dokunmatik Ekranlı Uygulama Radyosu XM Uyumlu 2 Hoparlör, derin bas hoparlörü ile birlikte
Kurumsal Bant Uyumlu	■	■	■
4 USB ve 12 V	■	■	■
Ayak Dayanakları	■	■	■
Çift Yöne Yatan Sütun	■	■	■
Buzdolabı		■	■
Halı Kaplı Zemin Paspası			■
Deri Kaplı Direksiyon Simidi			■
Kapı Tutacağı			■

■ taban

GÖRÜŞ ALANI PAKETİ

	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Aydınlatma	LED	LED	360° LED
Aynalar	Mekanik	Elektrikli, Isıtmalı	Elektrikli, Isıtmalı
Gölgelikler	Ön	Ön/Sağ Taraf	Ön/Sağ Taraf
Silecekler	Ön	Ön	Ön/Sağ Taraf
Kameralar	Güvenlik Kamerası	Güvenlik Kamerası	Güvenlik Kamerası Tahıl Tankı Boşaltma Helezonu Açılı çeki kancası



S7: YENİ DİJİTAL BİÇERDÖVERLER

HASADIN GELECEĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Bize ihtiyaç duyduğunuz durumlarda, o esnada ve bulunduğunuz yerden yardıma ihtiyaç duymanız muhtemeldir. Tavsiye için, bir sorunu çözmek amacıyla veya bir parça için. Temasa geçin; tamamı fabrika eğitimli, sizin için işe koyulmaya hazır ve yalnızca orijinal John Deere parçaları ve ürünleri kullanan teknisyenlerle hizmetinizde olacağız. Ancak kalite taahhüdümüz makineniz ile son bulmaz. Bütçe ve planlarınıza uygunluğu garanti edilen finansal seçeneklerimiz de mevcuttur.

“Bu broşür, dünya çapında kullanım için hazırlanmış olup, broşürde yer verilen tüm açıklamalar bilgilendirme amaçlıdır ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Broşürde yer alan ve her türlü bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller, broşürde yer alan veya açık veya örtülü şekilde atıfta bulunulan mal ve hizmetler, tüm bölgelerde mevcut olmayabilir. DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ. BU BROŞÜRDE YER VERİLEN BİLGİLER İLE JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI HALİNDE, JOHN DEERE BAYİSİNDEN ALINAN BİLGİLER DOĞRU VE GEÇERLİDİR. John Deere, teknik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda veya ürün geliştirme politikası çerçevesinde, gelişen teknolojinin en hızlı şekilde ürünlere yansıtılabilmesi amacıyla, ürünlerin özellik ve dizaynlarında haber vermeksizin değişiklik yapabilir. BU BROŞÜRDE YER ALAN BİR ÜRÜNÜN, SATIN ALINMASINDAN ÖNCE, JOHN DEERE BAYİSİNDE SATIŞA SUNULAN ÜRÜN İLE ÖNCEDEN KARŞILAŞTIRILMASI GEREKMEKTEDİR. JOHN DEERE BAYİSİNDEN YETERLİ BİLGİ ALINMAKSIZIN VE KARŞILAŞTIRMA YAPILMAKSIZIN SATIN ALINAN BİR ÜRÜN İLE BU BROŞÜRDE YER ALAN ÜRÜN ARASINDAKİ (RENK, DİZAYN, DONANIM VB.) HERHANGİ BİR FARKLILIKTAN JOHN DEERE SORUMLU DEĞİLDİR.”

YY2514207TUR_TR 08/25